


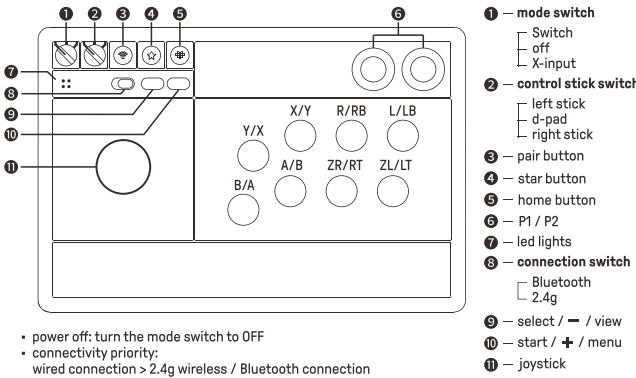

• power off: turn the mode switch to OFF  
• connectivity priority:  
wired connection > 2.4g wireless / Bluetooth connection

## Switch

• motion controls, NFC scanning, IR camera, HD rumble, notification LED are not supported, nor can the system be waken up wirelessly

## 2.4g connection

- 1—put the connection switch to 2.4G
- 2—turn the mode switch to \$ mode, LEDs start to blink
- 3—plug the receiver into the USB port on Switch. Arcade stick will auto connect to the receiver
- 4—LEDs on both the arcade stick and receiver will become solid when connection is successful
- press home button to continue to use the arcade stick when it is already on \$ mode
- Switch system needs to be 3.0.0 or above for 2.4g connection. Go to System Setting > Controller and Sensors > turn on Pro Controller Wired Communication

## Bluetooth connection

- 1—put the connection switch to BT
- 2—turn the mode switch to \$ mode, LEDs start to blink
- 3—press and hold pair button for 3 seconds to enter its pairing mode, LEDs start to rotate clockwise (this is required for the very first time only)
- 4—go to your Switch Home Page to click on Controllers, then click on Change Grip/Order
- 5—LED becomes solid when connection is successful
- press home button to continue to use the arcade stick when it is already on \$ mode
- arcade stick will auto reconnect to your Switch on \$ mode once it has been paired

## wired connection

- 1—turn the mode switch to \$ mode, LEDs start to blink
- 2—connect the arcade stick to your Switch dock via its USB-C cable
- 3—wait till the arcade stick is successfully recognized by your Switch to play
- Switch system needs to be 3.0.0 or above for wired connection. Go to System Setting > Controller and Sensors > turn on Pro Controller Wired Communication
- LED lights indicate the player number, 1 LED indicates player 1, 2 LEDs indicate player 2, 4 is the maximum number of players the arcade stick supports

## Windows (X - input)

## 2.4g connection

- 1—put the connection switch to 2.4G
- 2—turn the mode switch to X mode, LEDs start to blink
- 3—plug the receiver into the USB port on your Windows device. Arcade stick will auto connect to the receiver
- 4—LEDs on both the arcade stick and receiver will become solid when connection is successful
- press home button to continue to use the arcade stick when it is already on X mode

## Bluetooth connection

- required system: Windows 10 (1703) or above. Bluetooth 4.0 is supported
- 1—put the connection switch to BT
  - 2—turn the mode switch to X mode, LEDs start to blink
  - 3—press and hold pair button for 3 seconds to enter its pairing mode, LEDs start to rotate clockwise (this is required for the very first time only)
  - 4—go to your Windows device's Bluetooth setting, pair with 8BitDo Arcade Stick
  - 5—LED becomes solid when connection is successful
  - press home button to continue to use the arcade stick when it is already on X mode
  - arcade stick will auto reconnect to Windows on X mode once it has been paired

## wired connection

- 1—turn the mode switch to X mode, LEDs start to blink
- 2—connect the arcade stick to your Windows device via its USB-C cable
- 3—wait till the arcade stick is successfully recognized by your Windows device to play
- LED lights indicate the player number, 1 LED indicates player 1, 2 LEDs indicate player 2, 4 is the maximum number of players the arcade stick supports

## Turbo function

- 1—hold the button you would like to set turbo functionality to and then press **star** button to activate its turbo functionality
  - 2—LED will blink when the button with turbo functionality is pressed
  - 3—hold the button with turbo functionality first then press **star** button to deactivate its turbo functionality. LED will cease to blink
- joystick, home, select and start buttons are not included

## control stick switch

- 1—use the control stick switch to shift the joystick function to either left joystick (LS), directional pad (DP), or right joystick (RS)
- LS: Left joystick, DP: D-pad, RS: Right joystick

## customize profile

- It gives you elite control over every piece of your arcade stick: customize button mapping and create macros with any button combination
- rechargeable with 4 hour charging time
- arcade stick turns off in 1 minute with no connection and 15 minutes with 2.4g wireless / Bluetooth connection but no use
- arcade stick stays on with wired connection

## battery


- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>status —</b>       | <b>LED indicator —</b> |
| low battery mode      | → red LED blinks       |
| battery charging      | → red LED stays solid  |
| battery fully charged | → red LED turns off    |
- built-in 1000mAh Li-on battery with 40 hours of play time on 2.4g connection and 30 hours on Bluetooth connection
  - rechargeable with 4 hour charging time
  - arcade stick turns off in 1 minute with no connection and 15 minutes with 2.4g wireless / Bluetooth connection but no use
  - arcade stick stays on with wired connection

## retrieve a lost connection or connect to a new receiver

- to retrieve a lost connection or re-pair to it, please follow the steps below:
  - 1—put the connection switch to 2.4G
  - 2—turn the mode switch to \$ / X mode, LEDs start to blink
  - 3—plug the receiver into your Switch / Windows device
  - 4—press and hold **pair** button for 3 seconds to enter its pairing mode. LEDs start to rotate clockwise
  - 5—LED becomes solid when connection is successful
- 2.4g receiver can only connect to one arcade stick at a time

## support

- please visit support.8bitdo.com for further information and additional support.

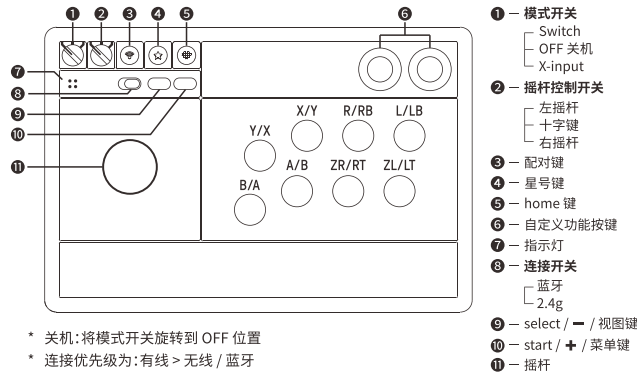

\* 关机:将模式开关旋转到 OFF 位置  
\* 连接优先级为:有线 > 无线 / 蓝牙

## Switch

• 不支持六轴体感、NFC 扫描、红外摄像头、HD 震动、通知灯、唤醒主机等功能。

## 2.4g 连接 Switch

1. 将连接开关拨到 2.4G 位置。
2. 将模式开关旋转到 S 位置，状态指示灯闪烁。
3. 将接收器连接至 Switch 主机的 USB 端口，街机摇杆将会自动连接到接收器。
4. 连接完成后，街机摇杆和接收器状态指示灯都呈常亮显示。
- 如模式开关已在 S 位置，则轻按 [home] 键使用。
- \* 使用 2.4g 连接，要求系统版本为 3.0.0 或更高版本，并确保 设置 - 手柄与感应器 - Pro 手柄的有线连接选项为“开启”状态。

## 蓝牙连接 Switch

1. 将连接开关拨到 BT 位置。
2. 将模式开关旋转到 S 位置，状态指示灯闪烁。
3. 按住 [配对键] 3 秒进入配对状态，状态指示灯呈顺时针转动。（仅首次连接时需要配对）
4. 打开 Switch 主机“手柄”设置，进入“更改玩法 / 顺序”界面，等待街机摇杆连接，连接成功后状态指示灯呈常亮显示。
- 成功配对后，下次使用时，将模式开关旋转到 S 位置可自动连接，如已在 S 位置，则轻按 [home] 键可自动连接。

## 有线连接 Switch

1. 将模式开关旋转到 S 位置，状态指示灯闪烁。
2. 使用 USB 线将街机摇杆的 USB-C 端口连接至 Switch 主机的 USB 端口。
3. 等待 Switch 主机识别完成后即可使用。
- \* 使用有线连接，要求系统版本为 3.0.0 或更高版本，并确保 设置 - 手柄与感应器 - Pro 手柄的有线连接 选项为“开启”状态。
- \* 状态指示灯支持玩家数量显示，亮 1 颗指示灯为第一个玩家，亮 2 颗指示灯为第二个玩家，最多支持 4 个玩家显示。

## Windows (X - input)

## 2.4g 连接 Windows

1. 将连接开关拨到 2.4G 位置。
2. 将模式开关旋转到 X 位置，状态指示灯闪烁。
3. 将接收器连接至 Windows 设备的 USB 端口，街机摇杆将会自动连接到接收器。
4. 连接完成后，街机摇杆和接收器状态指示灯都呈常亮显示。
- 如模式开关已在 X 位置，则轻按 [home] 键使用。

## 蓝牙连接 Windows

- 要求系统版本为 Windows 10 (1703) 或更高版本，且支持蓝牙 4.0。
1. 将连接开关拨到 BT 位置。
  2. 将模式开关旋转到 X 位置，状态指示灯闪烁。
  3. 按住 [配对键] 3 秒进入配对状态，状态指示灯呈顺时针转动。（仅首次连接时需要配对）
  4. 打开 Windows 设备“所有设备”选项，选择“设备”-“蓝牙和其他设备”，确保蓝牙功能为开启状态。
  5. 选择“添加蓝牙或其他设备”-“蓝牙”。
  6. 在列表中搜索到的 8BitDo Arcade Stick 设备进行配对连接。
  7. 连接完成后，街机摇杆状态指示灯呈常亮显示。
  - 成功配对后，下次使用时，将模式开关旋转到 X 位置可自动连接，如已在 X 位置，则轻按 [home] 键可自动连接。

## 有线连接 Windows

1. 将模式开关旋转到 X 位置，状态指示灯闪烁。
2. 使用 USB 线将街机摇杆的 USB-C 端口连接至 Windows 设备的 USB 端口。
3. 等待 Windows 设备识别完成后即可使用。
- \* 状态指示灯支持玩家数量显示，亮 1 颗指示灯为第一个玩家，亮 2 颗指示灯为第二个玩家，最多支持 4 个玩家显示。

## Turbo 连发功能

1. 按住需要设置连发的功能键，再按下 [星号键] 可开启按键的连发功能。
2. 按下启用连发功能的按键，状态指示灯会持续闪烁，提示此按键已启用连发功能。
3. 按住需要关闭连发的功能键，再按下 [星号键] 可关闭按键的连发功能，状态指示灯停止闪烁。
- \* 摇杆、[home]、[select]、[start] 键不支持连发。

## 摇杆控制开关

1. 按用摇杆控制开关可将摇杆功能切换为左摇杆、十字键或右摇杆。
- LS: 左摇杆, DP: 十字键, RS: 右摇杆。

## 自定义配置

- \* 请访问 support.8bitdo.cn 获取精英软件使用，可对街机摇杆按键映射以及宏指令等功能进行自定义配置。
- \* 如:P1、P2可设置宏指令等功能。

## 电源


- |             |                |
|-------------|----------------|
| <b>电量状态</b> | <b>电源指示灯状态</b> |
| 低电量         | → 红灯闪烁         |
| 充电中         | → 红灯常亮         |
| 充电完成        | → 红灯熄灭         |
- 配备 1000mAh 充电式锂电池，2.4g 连接持续使用约 40 小时，蓝牙连接持续使用约 30 小时，充电时间约 4 小时。
  - 开机后 1 分钟内未连接，或连接后 15 分钟无操作会自动关机。
  - 使用有线连接时，街机摇杆会保持开机。

## 适配 2.4g 接收器

- 如果连接丢失或需要重新适配接收器，可使用以下方法重新将摇杆与接收器配对：
  1. 将连接开关拨到 2.4G 位置。
  2. 将模式开关旋转到 X 或 S 位置，状态指示灯闪烁。
  3. 将接收器连接至 PC 或主机的 USB 端口。
  4. 按住 [配对键] 3 秒进入配对状态，状态指示灯呈顺时针转动。
  5. 连接完成后，街机摇杆和接收器状态指示灯都呈常亮显示。
  - 每个 2.4g 接收器只能与一个街机摇杆连接。

## 技术支持

- 若要进一步了解此产品的更多功能，请前往 support.8bitdo.cn 了解详情信息。

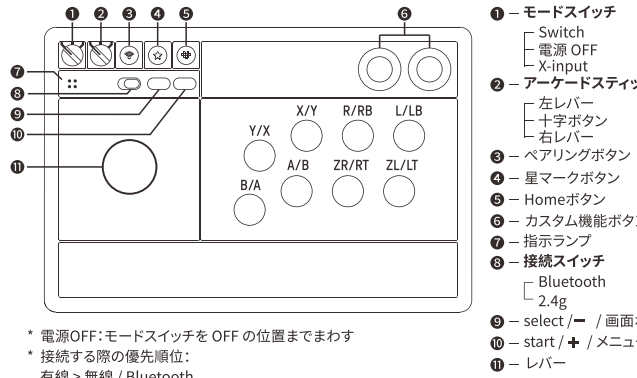

\* 電源OFF: モードスイッチを OFF の位置までまわす  
\* 接続する際の優先順位:  
有線 > 無線 / Bluetooth

## Switch

• 6 軸振動体感機能、NFC スキャン機能、赤外線センサー、HD 振動機能、通知ランプ、本体起動機能はありません。

## 2.4G で Switch に接続する

1. 接続スイッチを 2.4G の位置に移動してください。
2. モードスイッチを S の位置までまわすと、状態指示ランプが点滅します。
3. 接続器を Switch 本体の USB ポートに接続すると、アーケードスティックが自動的に接続器に接続されます。
4. 接続が完了すると、アーケードスティックと接続器のランプが点灯します。
- モードスイッチがすでに S の位置にある場合、[home] ボタンを押して使用してください。
- \* 2.4G で接続する場合、システムが 3.0.0 以上であることが必要です。接続する前に[設定]-[コントローラーセンサー]-[Pro コントローラーの有線通信]を[ON]にしてください。

## Bluetooth で Switch に接続する

1. 接続スイッチを BT の位置に移動させてください。
2. モードスイッチを S の位置までまわすと、状態指示ランプが点滅します。
3. [ペアリングボタン]を約 3 秒間長押しすると、状態指示ランプが時計回りの順に点滅します。(ペアリングは、初めて接続する時のみ必要です)
4. Switch 本体の「コントローラー」設定画面から、「持ちかた/順番を変える」を選択してください。アーケードスティックの接続が完了すると、状態指示ランプが点灯します。
- ペアリングが成功した場合、次回使用するとき、モードスイッチを S の位置に回せば自動的に接続できます。モードスイッチがすでに S の位置にある場合、[home] ボタンを押すと自動的に接続できます。

## 有線で Switch に接続する

1. モードスイッチを S の位置までまわすと、状態指示ランプが点滅します。
2. USB ケーブルでアーケードスティックの USB-C ポートと Switch 本体の USB ポートを接続してください。
3. Switch 本体が接続を確認したあと、使用可能となります。
- \* 有線で接続する場合、システムが 3.0.0 以上であることが必要です。接続する前に[設定]-[コントローラーセンサー]-[Pro コントローラーの有線通信]を[ON]にしてください。
- \* 状態指示ランプはプレイヤーの人数を表示します。ランプが一つ点灯した場合はプレイヤー 1 で、ランプが二つ点灯する場合はプレイヤー 2 を表示します。最大プレイヤー 4 まで表示できます。

## Windows (X - input)

## 2.4G で Windows に接続する

1. 接続スイッチを 2.4G の位置に移動してください。
2. モードスイッチを X の位置までまわすと、状態指示ランプが点滅します。
3. 接続器を Windows デバイスの USB ポートに接続すると、アーケードスティックが自動的に接続器に接続されます。
4. 接続が完了すると、アーケードスティックと接続器のランプが点灯します。
- モードスイッチがすでに X の位置にある場合、[home] ボタンを押して使用してください。

## Bluetooth で Windows に接続する

- \* Windows 10 (1703) 以上、Bluetooth 4.0 機能を搭載したデバイスが必要となります。
1. 接続スイッチを BT の位置に移動させてください。
  2. モードスイッチを X の位置までまわすと、状態指示ランプが点滅します。
  3. [ペアリングボタン]を約 3 秒間長押しすると、状態指示ランプが時計回りの順に点滅します。(ペアリングは、初めて接続する時のみ必要です)
  4. Windows デバイスの設定画面で「デバイス」、「Bluetooth とその他」を選択し、Bluetooth 機能を ON にしてください。
  5. 「Bluetooth あるいはその他のデバイスを追加する」 「Bluetooth」を選んでください。
  6. デバイスリストから 8BitDo Arcade Stick を選び、ペアリングを続けてください。
  7. 接続が完了すると、アーケードスティックの状態指示ランプが点灯します。
  - ペアリングが成功した場合、次回使用するとき、モードスイッチを X の位置に回せば自動的に接続できます。モードスイッチがすでに X の位置にある場合、[home] ボタンを押すと自動的に接続できます。

## ケーブルで Windows に接続する

1. モードスイッチを X の位置までまわすと、状態指示ランプが点滅します。
2. USB ケーブルでアーケードスティックの USB-C ポートと Windows デバイスの USB ポートを接続してください。
3. Windows デバイスが接続を確認したあと、使用可能となります。
- \* 状態指示ランプはプレイヤーの人数を表示します。ランプが一つ点灯した場合はプレイヤー 1 で、ランプが二つ点灯する場合はプレイヤー 2 を表示します。最大プレイヤー 4 まで表示できます。

## Turbo 連射機能

1. 連射機能に設定するボタンを押しながら、[星マークボタン]を押すと、連射機能が起動されます。
2. 連射機能に設定されたボタンを押すと、状態指示ランプが点滅し、このボタンの連射機能が起動されていることを表示します。
3. 連射機能を OFF にするボタンを押しながら、[星マークボタン]を押すと、状態指示ランプの点滅が止まります。
- \* [アーケードスティック]、[home]、[select]、[start] ボタンは連射機能に設定できません。

## アーケードスティックスイッチ

- \* アーケードスティックスイッチを使用し、アーケードスティック機能を左レバー、十字ボタンあるいは右レバーに切り換えて、様々なゲームに対応できます。
- LS: 左レバー, DP: 十字ボタン, RS: 右レバー

## カスタム設定

- \* support.8bitdo.com にアクセスし、elite ソフトを取得して使用してください。アーケードスティックのボタン設定及びマクロ機能などをカスタム設定できます。
- \* 例:P1、P2 にはマクロなどの設定ができます。

## 電源


- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>バッテリー残量状態</b> | <b>指示ランプ状態について</b> |
| 低電圧の場合           | → 赤いランプが点滅します      |
| 充電中の場合           | → 赤いランプが点灯します      |
| 充電完了の場合          | → 赤いランプが消灯します      |
- 1000 mAh 充電式 Li-ion 電池内蔵。2.4g で接続する場合、稼働時間は約 40 時間で、Bluetooth で接続する場合、稼働時間は約 30 時間になります。充電時間は約 4 時間です。
  - 電源を ON にしてから 1 分間以内に接続されないか、15 分間操作がない場合、自動的に電源が切れます。
  - \* ケーブルで接続する場合は、アーケードスティックの電源は切れません。

## 2.4G 接続器内蔵

- \* 接続器をなくし、改めて接続器をペアリングする必要がある場合、次の手順でアーケードスティックと接続器をペアリングしてください。
- 1. 接続スイッチを 2.4G の位置に移動してください。
- 2. モードスイッチを X あるいは S の位置までまわすと、状態指示ランプが点滅します。
- 3. 接続器を PC あるいは Switch 機本体の USB ポートを接続してください。
- 4. [ペアリングボタン]を約 3 秒間長押しすると、状態指示ランプが時計回りの順に点滅します。
- 5. 接続が完了すると、アーケードスティックと接続器のランプが点灯します。
- \* 一つの 2.4G 接続器は同時に一台のアーケードスティックと接続するしかできません。

## テクニカルサポート

- \* 本商品の機能について、もっと詳しく知りたい場合、support.8bitdo.com をご覧ください。

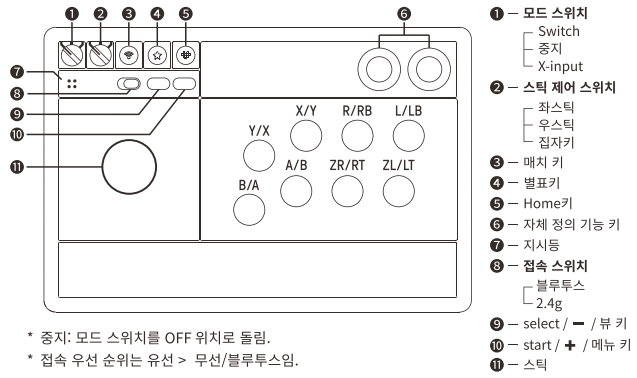

\* 중지: 모드 스위치를 OFF 위치로 돌림.  
\* 접속 우선 순위는 유선 > 무선/블루투스.

## Switch

• 6축 체감, NFC 스캐닝, 적외선 CCTV, HD 진동, 알림등, 호스트 깨움등 등의 기능을 지원되지 않음.

## 2.4g 로 Switch 접속

1. 접속 스위치를 2.4G 위치로 놓아주세요.
2. 모드 스위치를 S 위치로 돌려 상태 지시등이 깜박입니다.
3. Switch 호스트의 USB 포트에 수신기를 접속하면 아케이드 스틱은 자동적으로 수신기에 접속됩니다.
4. 접속이 완료된 후에 아케이드 스틱과 수신기의 상태 지시등은 항상 켜져 있는 상태입니다.
- \* 모드 스위치가 S 위치에 있으면 살짝 [home] 버튼을 눌러 사용하십시오.
- \* 2.4g로 접속을 사용하면 시스템의 버전이 3.0.0 또는 더 높은 버전이어야 하며 설치 - 행들 및 감지기 - Pro 행들의 유선 접속 옵션이 켜짐 상태로 확보해야 합니다.

## 블루투스로 Switch 접속

1. 접속 스위치를 BT 위치로 놓아주세요.
2. 모드 스위치를 S 위치로 돌려 상태 지시등이 깜박입니다.
3. [매치 키]를 3초간 누르고 매치 상태가 되고 상태 지시등이 시계 방향으로 돌아갑니다.(처음 접속할 경우에만 매치하기 필요합니다.)
4. Switch 호스트의 "행들" 설정을 켜고 "액션맵/순서" 인터페이스로 들어가 아케이드 스틱이 접속된 후에 상태 지시등은 항상 켜져 있는 상태입니다.
- \* 성공적인 매치한 후에 다음번에 사용자 모드 스위치를 S 위치로 돌리면 자동으로 접속될 수 있습니다. 만약 이미 S 위치에 있다면 [home] 키를 누르면 자동으로 접속될 수 있습니다.

## 유선으로 Switch 접속

1. 모드 스위치를 S 위치로 돌려 상태 지시등이 깜박입니다.
2. USB 케이블로 아케이드 스틱의 USB-C 포트를 Switch 호스트의 USB 포트에 접속합니다.
3. Switch 호스트 인식이 완료될 때까지 기다려 사용하십시오.
- \* 유선으로 접속을 사용하면 시스템의 버전이 3.0.0 또는 더 높은 버전이어야 하며 설치 - 행들 및 감지기 - Pro 행들의 유선 접속 옵션이 켜짐 상태로 확보해야 합니다.
- \* 상태 지시등은 플레이어 수량에 따를을 지지할 수 있습니다. 즉, 1개의 지시등이 켜면 1번째 플레이어이고 2개의 지시등이 켜면 2번째 플레이어입니다. 최대 4개의 플레이어를 지지할 수 있습니다.

## Windows (X - input)

## 2.4g 로 Windows 접속

1. 접속 스위치를 2.4G 위치로 놓아주세요.
2. 모드 스위치를 X 위치로 돌려 상태 지시등이 깜박입니다.
3. Windows 장비의 USB 포트에 수신기를 접속하면 아케이드 스틱은 자동적으로 수신기에 접속됩니다.
4. 접속이 완료된 후에 아케이드 스틱과 수신기의 상태 지시등은 항상 켜져 있는 상태입니다.
- \* 만약 이미 X 위치에 있다면 살짝 [home] 키를 누르면 자동으로 접속될 수 있습니다.

## 블루투스로 Windows 접속

- \* 시스템 Windows 10 (1703) 버전 또는 그 이상의 버전이 요구되며 블루투스 4.0.5 지 지해야 하는 것입니다.
1. 접속 스위치를 BT 위치로 놓아주세요.
  2. 모드 스위치를 X 위치로 돌려 상태 지시등이 깜박입니다.
  3. [매치 키]를 3초간 누르고 매치 상태가 되고 상태 지시등이 시계 방향으로 돌아갑니다.(처음 접속할 경우에만 매치하기 필요합니다.)
  4. Windows 장비의 "모든 장치"를 켜고 "설정" - "블루투스 및 기타"를 선택하고 블루투스를 켜져 있음의 상태를 확보해야 합니다.
  5. "블루투스 및 기타 추가" - "블루투스"를 선택합니다.
  6. 리스트에서 검색된 8BitDo Arcade Stick 설비를 선택하여 매치 접속하십시오.
  7. 접속이 완료된 후에 아케이드 스틱의 상태 지시등은 항상 켜져 있는 상태입니다.
  - \* 성공적인 매치한 후에 다음번에 사용자 모드 스위치를 S 위치로 돌리면 자동으로 접속될 수 있습니다. 만약 이미 X 위치에 있다면 [home] 키를 누르면 자동으로 접속될 수 있습니다.

## 유선으로 Windows 접속

1. 모드 스위치를 X 위치로 돌려 상태 지시등이 깜박입니다.
2. USB 케이블로 아케이드 스틱의 USB-C 포트를 Windows 장비의 USB 포트에 접속합니다.
3. Windows 장비 인식이 완료될 때까지 기다려 사용하십시오.
- \* 상태 지시등은 플레이어 수량에 따를을 지지할 수 있습니다. 즉, 1개의 지시등이 켜면 1번째 플레이어이고 2개의 지시등이 켜면 2번째 플레이어입니다. 최대 4개의 플레이어를 지지할 수 있습니다.

## Turbo연속 발송 기능

1. 연속 발송을 설정할 때 필요한 기능 버튼을 누른 다음에 [별표키]버튼을 누르면 연속 발송 기능이 작동할 수 있습니다.
2. 연속 발송 기능을 작동하기 위한 버튼을 누르면 상태 지시등이 계속 깜박이면 이미 연속 발송 기능이 작동함을 제합니다.
3. 연속 발송을 차단할 때 필요한 기능 버튼을 누른 다음에 [별표키]버튼을 누르면 연속 발송 기능이 차단될 수 있습니다. 상태 지시등은 깜박임이 중지됩니다.
- \* [스틱], [home], [select], [start] 버튼은 연속 발송 설정을 지지하지 않습니다.

## 스틱 제어 스위치

- \* 스틱 제어 스위치를 사용하면 스틱 기능을 좌스틱, 감지키 또는 우스틱을 바꾸어 유형별 게임에 적용할 수 있습니다.
- LS: 좌스틱, DP: 감지키, RS: 우스틱.

## 사용자 지정 배치

- \* support.8bitdo.com 를 방문하여 엘리트 행들 이용하기를 바라며 아케이드 스틱 버튼 명사 및 매크로 명령 등의 기능을 사용자 지정 배치할 수 있습니다.
- \* 예를 들면 P1, P2 는 매크로명령 등의 기능을 배치할 수 있는 것.

## 전원


- |              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>전량 상태</b> | <b>전원 지시등 상태</b> |
| 저전력          | → 빨간 신호등은 깜박임    |
| 충전중          | → 빨간 신호등은 자주 켜짐  |
| 충전완료         | → 빨간 신호등은 꺼짐     |
- 1000 mAh 충전식 리튬배터리를 장착하기 때문에 연속으로 2.4g로 접속하면 약 40시간, 블루투스 약 30시간을 사용할 수 있습니다. 충전 시간은 약 4시간이 됩니다.
  - \* 부팅한 후에 1분 이내에 접속되지 않거나 접속한 후에 15분간에 무작동 경우, 자동으로 전원은 차단됩니다.
  - \* 유선 접속을 사용한 경우 아케이드 스틱은 부팅 상태를 유지합니다.

## 2.4g 수신기 적용

- \* 접속이 분실되거나 수기 재용음이 필요한 경우에는 아래 절차를 사용하여 아케이드 스틱을 수신기와 배치 할 수 있습니다.
- 1. 접속 스위치를 2.4G 위치로 놓아주세요.
- 2. 모드 스위치를 S 위치 혹은 S 위치로 돌려 상태 지시등이 깜박입니다.
- 3. 수신기를 PC 혹은 호스트의 USB 포트에 접속하십시오.
- 4. [매치 키]를 3초간 누르고 매치 상태가 되고 상태 지시등이 시계 방향으로 돌아갑니다.
- 5. 접속이 완료된 후에 아케이드 스틱과 수신기의 상태 지시등은 항상 켜져 있는 상태입니다.
- \* 매개의 2.4g 수신기는 1개의 아케이드 스틱만 접속할 수 있습니다.

## 기술 지원

- \* 이 상품에 대한 기능을 더 보면 support.8bitdo.com 를 방문하여 자세한 정보를 알아보십시오.

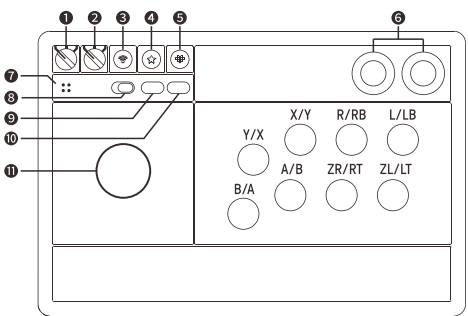

1 – Modussschalter  
Switch  
Ausschalten  
X-Input

2 – Kontrollschalter des Stabs  
Linker Stab  
Rechter Stab

3 – [Paaren]-Taste

4 – [Istern]-Taste

5 – [Home]-Taste

6 – Angepasste Funktionstasten

7 – Anzeige

8 – Verbindungsschalter  
Bluetooth  
2.4g


9 – select / – / [Ansicht]-Taste

10 – start / + / [Menu]-Taste

11 – Stab

• Ausschalten: den Modussschalter auf OFF stellen.

• Die Anschlusspriorität ist:  
verkabelt>drätlos/Bluetooth

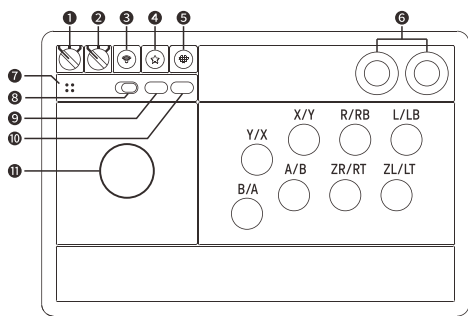

1 – Sélecteur Mode  
Switch  
off  
X-Input

2 – Interrupteur de commande du joystick  
Joystick gauche  
D-Pad  
Joystick droite

3 – Bouton Appairage

4 – Bouton étoile

5 – Bouton Home

6 – Bouton Autodéfinition

7 – Indicateur

8 – Sélecteur Connexion  
Bluetooth  
2.4g


9 – select / – / Bouton Vue

10 – start / + / Bouton Menu

11 – joystick

• Tournez le sélecteur Mode à la position OFF pour éteindre le contrôleur

• Priorité de connexion :  
filaire > sans fil > Bluetooth

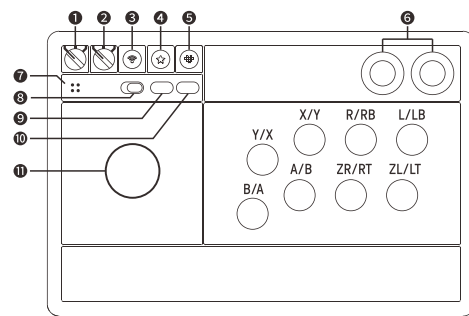

1 – Interruttore di modalità  
Switch  
Spegnimento  
X-Input

2 – Interruttore di comando dello stick  
Stick sinistro  
Chiave a croce  
stick destro

3 – Pulsante di accoppiamento

4 – Pulsante di stella

5 – Pulsante Home

6 – Pulsante con funzioni personalizzate

7 – Indicatore luminoso

8 – Interruttore di connessione  
Bluetooth  
2.4g


9 – select / – / Pulsante Visualizza

10 – start / + / Pulsante Menu

11 – stick

• Spegnimento: Ruota il selettore di modalità in posizione OFF

• La priorità di connessione è:  
Cablata> Wireless / Bluetooth

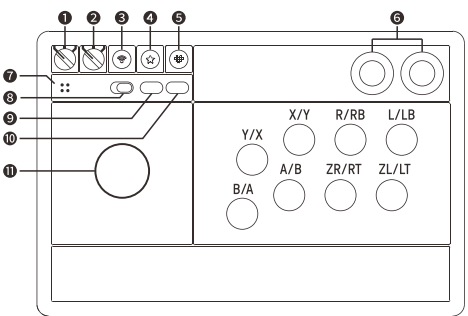

1 – Interruptor de modo  
Switch  
Apagar  
X-Input

2 – Interruptor de control de Stick  
Stick izquierdo  
Botón Cruz  
Stick derecho

3 – Botón Emparejamiento

4 – Botón asterisco

5 – Botón Home

6 – Botón de función personalizada

7 – Luz indicadora

8 – Conectar interruptor  
Bluetooth  
2.4g

9 – select / – / Botón Visión

10 – start / + / Botón Menú

11 – Stick

• Apagar: gire el interruptor de modo a la posición OFF

• La prioridad de conexión es:  
cableada> inalámbrica / Bluetooth

## Switch



- Unterstützt sechs Achsen Bewegungserfassung, NFC-Scannen, Infrarotkamera, HD-Vibration, Benachrichtigungsleuchten, aufwecken des Gastgebers und weitere Funktionen nicht.

## 2,4 G Anschluss an Switch

- 1 – Stellen Sie den Anschlusssschalter auf 2,4 G ein.
- 2 – Drehen Sie den Modussschalter in die S-Stellung, die Zustandsleuchte fängt an zu blinken.
- 3 – Schließen Sie den Empfänger an den USB-Anschluss des Switch-Gastgebers an, der Arkadenstabs verbindet automatisch zum Empfänger.
- 4 – Nach beendetem Anschluss sind die Zustandsleuchten des Arkadenstabs und des Empfängers am Leuchten.
- Sollte der Modussschalter sich bereits in der S-Stellung befinden, drücken Sie sanft die [Home]-Taste, um ihn zu verwenden.
- Bei der Verwendung eines 2,4 G-Anschlusses, wird eine 3.0.0 oder eine höhere Systemversion benötigt und stellen Sie sicher, dass Einstellung – Gamepad und Sensor – verkabelter Verbindung des Pro Gamepad sich im EIN-Zustand befindet.

## Bluetooth-Verbindung zum Switch

- 1 – Stellen Sie den Verbindungsschalter auf BT.
- 2 – Drehen Sie den Modussschalter in die S-Stellung, die Zustandsanzeige blinkt.
- 3 – Drücken und halten Sie die [Paaren]-Taste für 3 Sekunden, um in den Paarungszustand zu gelangen. Die Paarungsanzeige dreht sich im Uhrzeigersinn. (Die Paarung wird nur für die erste Verbindung benötigt)
- 4 – Öffnen Sie die „Gamepad“-Einstellung des Switch-Gastgebers, greifen Sie auf die Schnittstelle "Grüfmethode/Reihenfolge ändern" zu und warten Sie, bis der Arkadenstab verbunden ist. Die Zustandsanzeige ist nach erfolgreicher Verbindung ständig erleuchtet.
- Nach der erfolgreichen Paarung, bei der nächsten Verwendung, rotieren Sie den Modussschalter zur S-Stellung und drücken Sie sanft die [Home]-Taste, um automatisch zu verbinden.

## Verkabelte Verbindung zum Switch

- 1 – Drehen Sie den Modussschalter in die S-Stellung, die Zustandsanzeige blinkt.
- 2 – Verbinden Sie unter Verwendung eines USB-Kabels den USB-C-Anschluss des Arkadenstabs mit dem USB-Anschluss des Switch-Gastgebers.
- 3 – Nach der Identifizierung des Switch-Gastgebers kann er verwendet werden.
- Unter Verwendung eines verkabelten Anschlusses wird die Version 3.0.0 oder höher benötigt. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Gegenstand auf Einstellung – Gamepad und Sensor – verkabelte Verbindung des Pro Gamepad sich im EIN-Zustand befindet.
- Die Statusanzeige unterstützt die Anzeige der Spieleranzahl, mit 1 Anzeige für den ersten Spieler aktiviert und 2 Anzeigen für den zweiten Spieler. Es werden maximal 4 Spieler unterstützt.

## Windows (X - input)



## 2,4 G-Verbindung zu Windows

- 1 – Stellen Sie die Verbindung auf 2,4 G ein.
- 2 – Drehen Sie den Modussschalter in die X-Stellung, die Zustandsanzeige blinkt.
- 3 – Verbinden Sie den Empfänger mit dem USB-Anschluss des Windows-Geräts und der Arkadenstab verbindet sich automatisch mit dem Empfänger.
- 4 – Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, leuchten die Zustandsanzeigen des Arkadenstabs und Empfängers auf.
- Sollte der Modussschalter sich bereits in der X-Stellung befinden, drücken Sie sanft auf die [Home]-Taste, um ihn zu verwenden.

## Bluetooth-Verbindung zu Windows

- Es wird Windows 10 (7T03) oder eine spätere Version benötigt und Bluetooth 4.0 wird unterstützt.
- 1 – Stellen Sie den Verbindungsschalter auf BT.
- 2 – Drehen Sie den Modussschalter in die X-Stellung, die Zustandsanzeige blinkt.
- 3 – Drücken und halten Sie die [Paaren]-Taste für 3 Sekunden, um in den Paarungszustand zu gelangen. Die Paarungsanzeige dreht sich im Uhrzeigersinn. (Die Paarung wird nur für die erste Verbindung benötigt)
- 4 – Öffnen Sie die "Alle Einstellungen"-Option der Windows-Geräte und wählen Sie "Geräte" – "Bluetooth und andere Geräte" aus, um sicherzustellen, dass Bluetooth aktiviert ist.
- 5 – Wählen Sie "Bluetooth oder weitere Geräte hinzufügen" – "Bluetooth" aus
- 6 – Wählen Sie den 8BitDo Arcade Stick in der Suchliste aus und führen Sie die Paarung und Verbindung aus.
- 7 – Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, leuchten die Zustandsanzeigen des Arkadenstabs ständig auf.
- Nach der erfolgreichen Paarung, bei der nächsten Verwendung, rotieren Sie den Modussschalter zur X-Stellung und drücken Sie sanft die [Home]-Taste, um automatisch zu verbinden.

## Verkabelte Verbindung zu Windows

- 1 – Drehen Sie den Modussschalter in die X-Stellung, die Zustandsanzeige blinkt.
- 2 – Verbinden Sie unter Verwendung eines USB-Kabels den USB-C-Anschluss des Arkadenstabs mit dem USB-Anschluss des Windows-Geräts.
- 3 – Nachdem die Identifizierung des Windows-Geräts beendet wurde, kann er verwendet werden.
- Die Statusanzeige unterstützt die Anzeige der Spieleranzahl, mit 1 Anzeige für den ersten Spieler aktiviert und 2 Anzeigen für den zweiten Spieler. Es werden maximal 4 Spieler unterstützt.

## Turbo-Funktion (Schnellfeuer)



- 1 – Drücken und halten Sie die Taste, um die Turbofunktionstaste einzustellen, und drücken Sie danach die [Stern]-Taste, um die Funktion zum wiederholten Angriff einzuschalten.
- 2 – Drücken Sie die Taste, um die Turbofunktion zu aktivieren, die Zustandsanzeige fährt fort, zu blinken, was anzeigt, dass die Taste der Turbofunktion aktiviert wurde.
- 3 – Zum Ausschalten drücken und halten Sie die Funktionstaste der Turbofunktion und drücken Sie danach die [Stern]-Taste, um die Turbofunktion auszuschalten. Die Zustandsanzeige hört auf zu blinken.
- Die [Stab]-, [Home]-, [Select]- und [Start]-Tasten unterstützen die Einstellungen der Turbofunktion nicht.

## Stabkontrollschalter



- 1 – Verwenden Sie den Stabkontrollschalter, um die Stabfunktion auf linkem Stab, D-Pad oder rechtem Stab umzuschalten, unterschiedlichen Kontrollarten von Spielen zu entsprechen.
- LS: Linker Stab, DP: D-Pad, RS: Rechter Stab

## Benutzerdefinierte Konfiguration



- Bitte besuchen Sie support.8bitdo.com zur Verwendung der Elite-Software. Sie können die Testenauslegung-Konfiguration und die Makro-Befehle des Arkadenstabs benutzerdefiniert anpassen.
- Beispiel: P1, P2 können die Makro-Anweisungen und weiter Funktionen einstellen.

## Alimentazione



- status –  
Batterie faible  
Pendant la charge  
Après la recharge

LED indicator –  
le voyant rouge clignote  
le voyant rouge est toujours allumé  
le voyant rouge s'éteint
- Équipé d'une batterie au lithium rechargeable de 1000 mAh, la durée de service continu atteint environ 40 heures pour la connexion 2,4 g, et environ 30 heures pour la connexion par Bluetooth, la durée de recharge est d'environ 4 heures.
  - Il s'extint automatiquement s'il n'y a pas de connexion dans 1 minute qui suit la mise sous tension, ou s'il n'y a aucune opération pendant 15 minutes après la connexion.
  - Lorsque vous utilisez une connexion filaire, le joystick d'arcade reste activé.

## Adaptation au récepteur 2.4g

- Si la connexion est perdue ou si le récepteur doit être réadapté, appeirez le joystick d'arcade avec le récepteur selon les étapes suivantes
- 1 – Tournez le sélecteur Connexion à la position 2.4G.
- 2 – Tournez le sélecteur Mode à la position X ou S, l'indicateur d'état clignote
- 3 – Connectez le récepteur au port USB du PC ou de la console.
- 4 – Appuyez sur le bouton Appairage pendant 3 secondes pour entrer en état d'appairage, l'indicateur d'état clignote dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 5 – Après la connexion, les indicateurs d'état du joystick d'arcade et du récepteur sont toujours allumés.
- Chaque récepteur 2.4g ne peut être connecté qu'à un joystick d'arcade.

## Alimentazione Elettrica



- Stato di alimentazione elettrica  
Quando la batteria è scarica  
Durante la ricarica  
Quando è completamente carica

Stato dell'indicatore luminoso di alimentazione elettrica  
la luce rossa lampeggia  
la luce rossa è sempre accesa  
la luce rossa si spegne
- Dotato di batteria al litio ricaricabile da 1000 mAh, l'uso continuo della connessione 2.4 G è di circa 40 ore, l'uso continuo della connessione Bluetooth è di circa 30 ore e il tempo di ricarica è di circa 4 ore.
  - Se non c'è connessione Bluetooth, il joystick si spegne automaticamente.
  - Quando si usa la connessione cablata, l'arcade stick rimarrà acceso.

## Adattamento del Ricevitore 2.4 G

- Se la connessione è persa o il ricevitore deve essere riadattato, puoi usare i seguenti passi per accoppiare l'arcade stick al ricevitore
- 1 – Imposta l'interruttore di connessione in posizione 2.4G.
- 2 – Ruota il selettore di modalità in posizione X o S, l'indicatore luminoso di stato lampeggia.
- 3 – Collega il ricevitore alla porta USB del PC o dell'host.
- 4 – Tieni premuto il [pulsante di accoppiamento] per 3 secondi per entrare nello stato di accoppiamento, l'indicatore luminoso di stato ruota in senso orario.
- 5 – Una volta completata la connessione, sia l'arcade stick che l'indicatore luminoso di stato del ricevitore saranno sempre accesi.
- Ogni ricevitore 2.4 G può essere collegato solo a un arcade stick.

## Supporto tecnico



- Per saperne di più su altre funzioni di questo prodotto, per favore vai a support.8bitdo.com per i dettagli.

## Fuente de alimentación



- Estado de cantidad de electricidad  
Bateria baja  
Durante la carga  
Totalmente cargada

Estado de luz indicadora de fuente de alimentación  
la luz roja parpadea  
la luz roja está siempre encendida  
la luz roja se apaga
- Equipado con una batería de litio recargable de 1000 mAh, la conexión de 2,4 g dura aproximadamente 40 horas, la conexión de Bluetooth dura aproximadamente 30 horas y el tiempo de carga es de aproximadamente 4 horas.
  - Se apagará automáticamente si no hay conexión dentro de 1 minuto después del encendido, o si no hay operación durante 15 minutos después de la conexión.
  - Cuando se utiliza una conexión por cable, el arcade stick permanecerá encendido.

## Adaptarse al receptor de 2.4g

- Si se pierde la conexión o el receptor necesita ser readaptado, utilice los siguientes pasos para emparejar el arcade stick al receptor
- 1 – Gire el interruptor de conexión a la posición 2.4G.
- 2 – Gire el interruptor de modo a la posición X o S, la luz indicadora de estado parpadeará.
- 3 – Conecte el receptor al puerto USB de la PC o host.
- 4 – Presione la [tecla de emparejamiento] durante 3 segundos para ingresar al estado de emparejamiento, y la luz indicadora de estado gira en el sentido horario.
- 5 – Una vez completada la conexión, tanto el arcade stick como la luz indicadora de estado del receptor están constantemente encendidos.
- Cada receptor de 2,4 g solo se puede conectar a un arcade stick.

## Tecnische Unterstützung



- Um weitere Funktionen dieses Produkts zu verstehen, gehen Sie bitte auf support.8bitdo.com, um nähere Einzelheiten einzusehen.



## Support technique



- Pour savoir davantage les fonctions du présent produit, visitez le site support.8bitdo.com pour le détail.



## Soporte técnico



- Para obtener más información sobre las funciones de este producto, visite support.8bitdo.com para obtener más información.

