



MAG Series

Power Supply Unit

MAG A550BN

MAG A650BN

User Guide

English

Italiano

Deutsch

Język polski

Français

Português

Русский

Español

日本語

Türkçe

한국어

Čeština

繁體中文

Slovenčina

简体中文

عربي

Contents

Specifications..... 2

Dimensions 3

Number of Power Connectors 4



Connectivity and Cable Lengths..... 5

Specifications

550W					
Voltage	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
Max load	20.0A	20.0A	45.5A	0.3A	2.5A
Min load	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A
Peak load	--	--	--	--	3.0A
Combined power	110W		546W	3.6W	12.5W
Regulation	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%
Ripple & Noise	50mV	50mV	120mV	120mV	50mV

650W					
Voltage	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
Max load	20.0A	20.0A	54.0A	0.3A	2.5A
Min load	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A
Peak load	--	--	--	--	3.0A
Combined power	110W		648W	3.6W	12.5W
Regulation	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%
Ripple & Noise	50mV	50mV	120mV	120mV	50mV






Dimensions

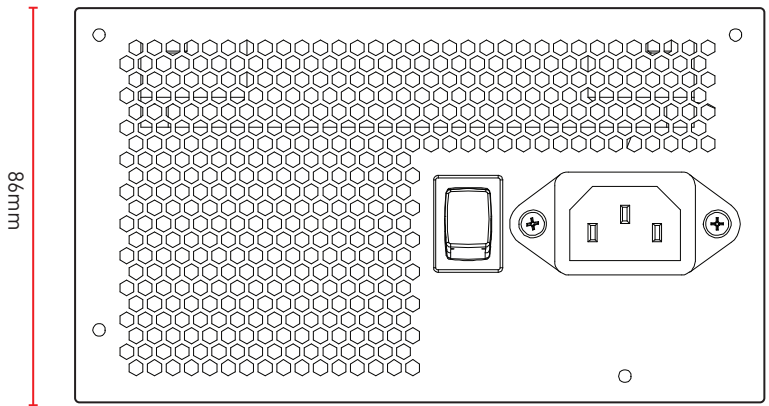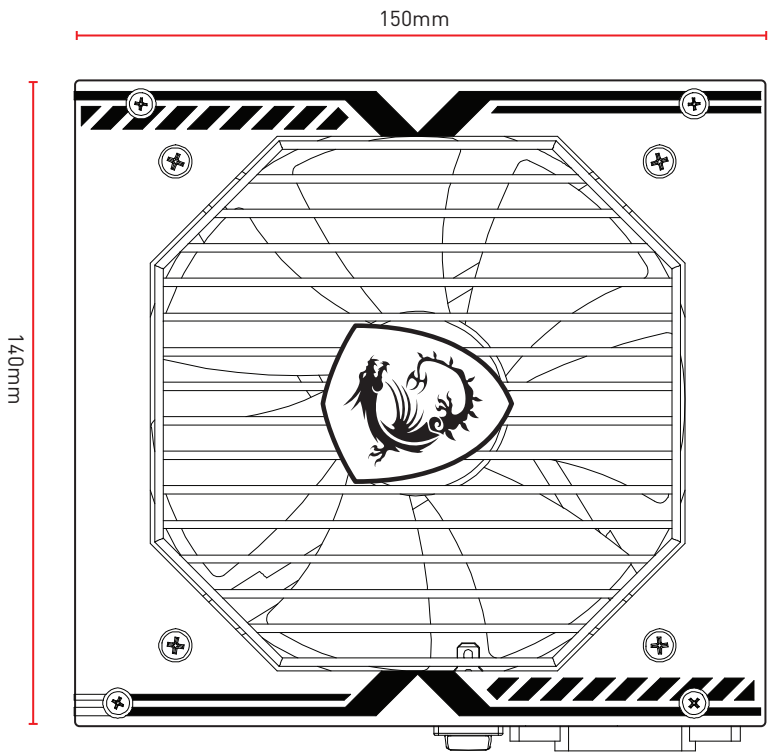

Number of Power Connectors

Power Connectors	A550BN	A650BN
ATX12V (Motherboard) 20+4 pin	1	1
EPS12V (CPU) 4+4 pin	1	1
PCIe (VGA) 6+2 pin	2	2
SATA 15 pin	5	5
Peripheral (PATA) 4 pin	2	2
FDD 4 pin	1	1

Connectivity and Cable Lengths

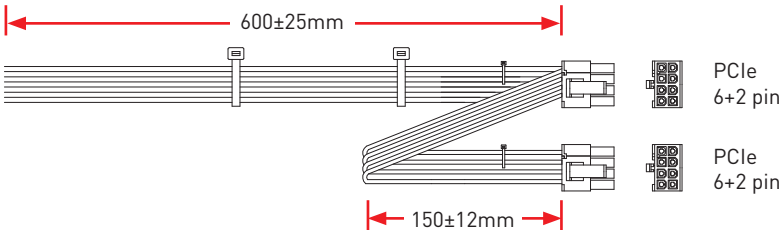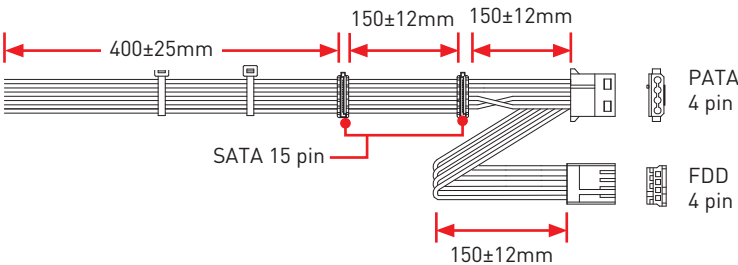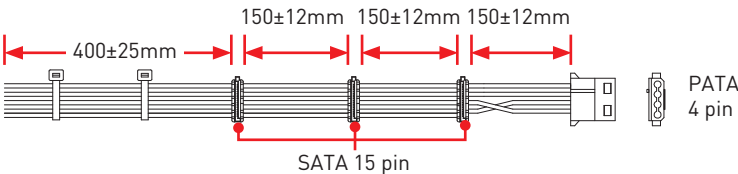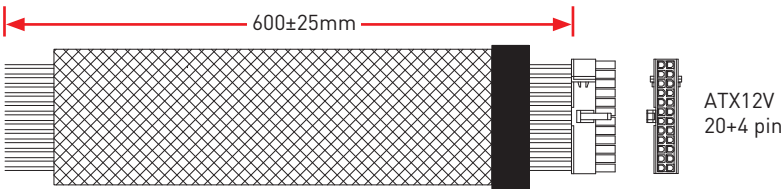

Inhalt

Spezifikationen2

Abmessungen3

Zahl der Stromanschlüsse4



Konnektivität und Kabellängen5

Spezifikationen

550W					
Spannung	+5V	+3,3V	+12V	-12V	+5Vsb
Max. Belastung	20,0A	20,0A	45,5A	0,3A	2,5A
Min. Belastung	0,0A	0,0A	0,0A	0,0A	0,0A
Max. Belastung	--	--	--	--	3,0A
Kombinierte Leistung	110W		546W	3,6W	12,5W
Lastregelung	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%
Restwelligkeit	50mV	50mV	120mV	120mV	50mV

650W					
Spannung	+5V	+3,3V	+12V	-12V	+5Vsb
Max. Belastung	20,0A	20,0A	54,0A	0,3A	2,5A
Min. Belastung	0,0A	0,0A	0,0A	0,0A	0,0A
Max. Belastung	--	--	--	--	3,0A
Kombinierte Leistung	110W		648W	3,6W	12,5W
Lastregelung	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%
Restwelligkeit	50mV	50mV	120mV	120mV	50mV

Abmessungen

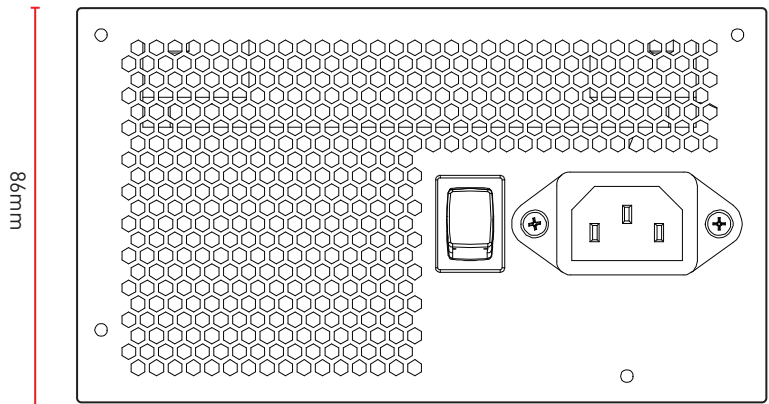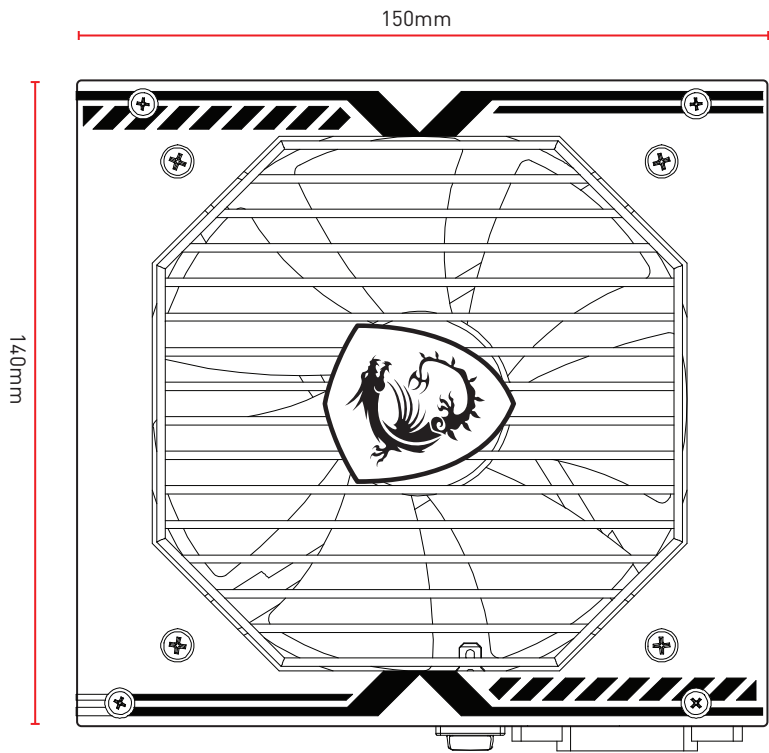

Zahl der Stromanschlüsse

Stromanschlüsse	A550BN	A650BN
ATX12V (Motherboard) 20+4 Pin	1	1
EPS12V (CPU) 4+4 Pin	1	1
PCIe (VGA) 6+2 Pin	2	2
SATA 15 Pin	5	5
Peripheriegerät (PATA) 4 Pin	2	2
FDD 4 Pin	1	1

Konnektivität und Kabellängen

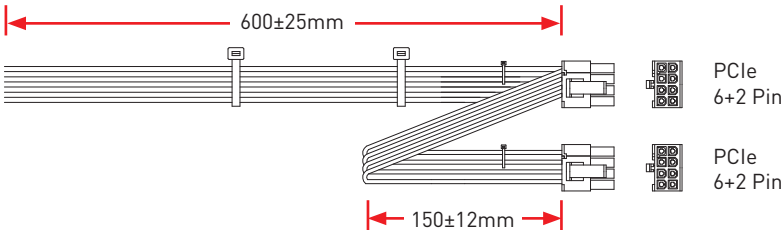

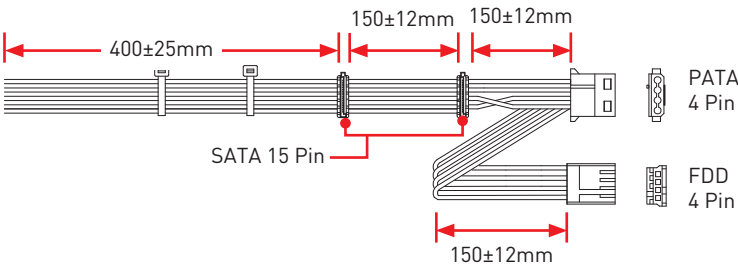
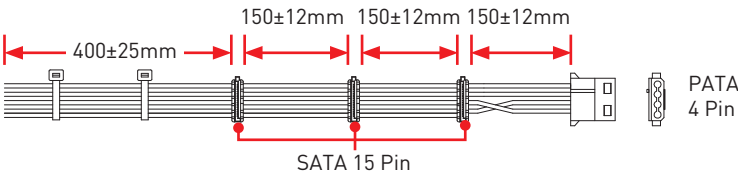
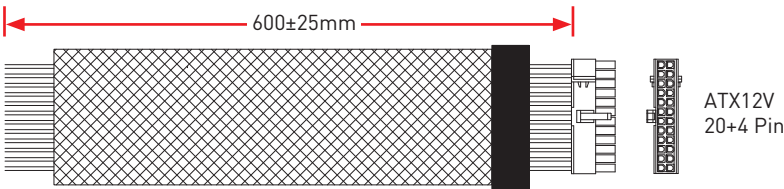


Table des matières

Caractéristiques 2

Dimensions 3

Nombre de connecteurs d'alimentation 4



Connectique et longueur des câbles 5

Caractéristiques

550 W					
Tension	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Charge maximale	20,0 A	20,0 A	45,5 A	0,3 A	2,5 A
Charge minimale	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A
Charge de pointe	--	--	--	--	3,0 A
Puissance combinée	110 W		546 W	3,6 W	12,5 W
Régulation	±5 %	±5 %	±5 %	±10 %	±5 %
Ondulation et bruit	50 mV	50 mV	120 mV	120 mV	50 mV

650 W					
Tension	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Charge maximale	20,0 A	20,0 A	54,0 A	0,3 A	2,5 A
Charge minimale	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A
Charge de pointe	--	--	--	--	3,0 A
Puissance combinée	110 W		648 W	3,6 W	12,5 W
Régulation	±5 %	±5 %	±5 %	±10 %	±5 %
Ondulation et bruit	50 mV	50 mV	120 mV	120 mV	50 mV





Dimensions

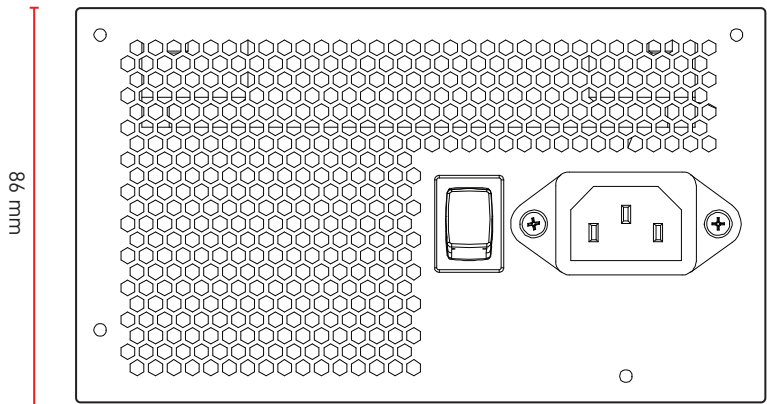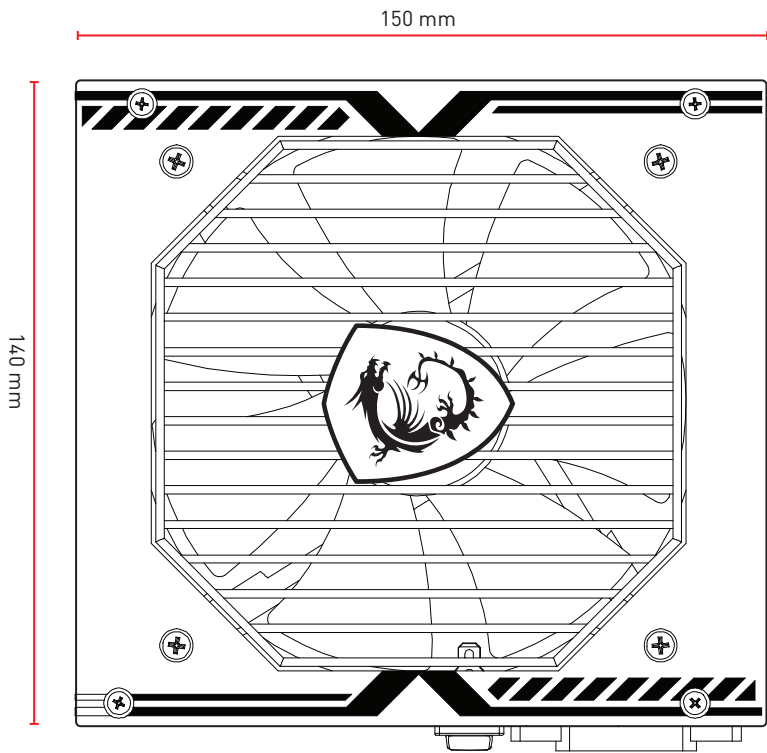

Nombre de connecteurs d'alimentation

Connecteurs d'alimentation	A550BN	A650BN
ATX12V (Carte mère) 20+4 broches	1	1
EPS12V (CPU) 4+4 broches	1	1
PCIe (VGA) 6+2 broches	2	2
SATA 15 broches	5	5
Périphérique (PATA) 4 broches	2	2
FDD 4 broches	1	1

Connectique et longueur des câbles

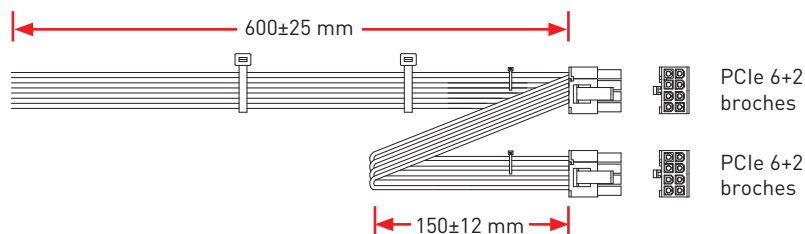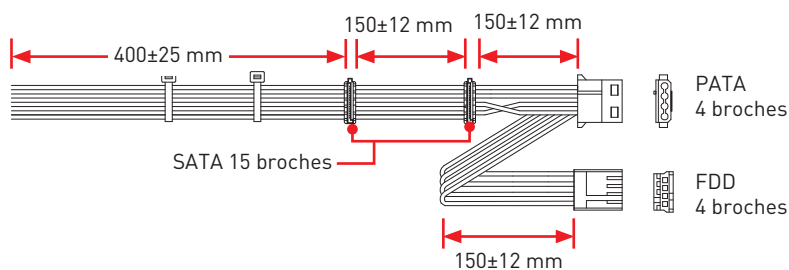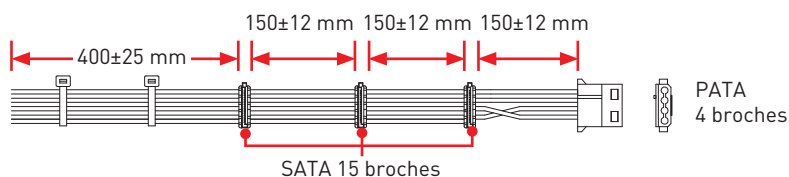

Содержание

Спецификация..... 2

Размеры..... 3

Кол-во силовых соединителей 4



Подключение и длина кабелей..... 5

Спецификация

550W					
Напряжение	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
Максимальная нагрузка	20.0A	20.0A	45.5A	0.3A	2.5A
Минимальная нагрузка	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A
Пиковая нагрузка	--	--	--	--	3.0A
Комбинированная мощность	110W		546W	3.6W	12.5W
Регулирование	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%
Пульсации и шумы	50mV	50mV	120mV	120mV	50mV

650W					
Напряжение	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
Максимальная нагрузка	20.0A	20.0A	54.0A	0.3A	2.5A
Минимальная нагрузка	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A
Пиковая нагрузка	--	--	--	--	3.0A
Комбинированная мощность	110W		648W	3.6W	12.5W
Регулирование	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%
Пульсации и шумы	50mV	50mV	120mV	120mV	50mV






Размеры

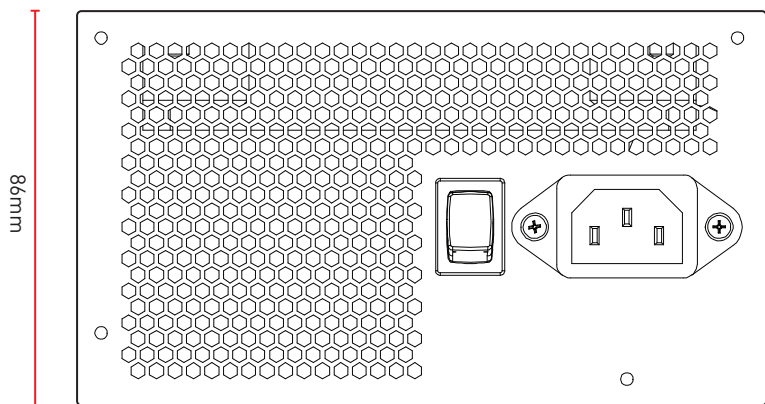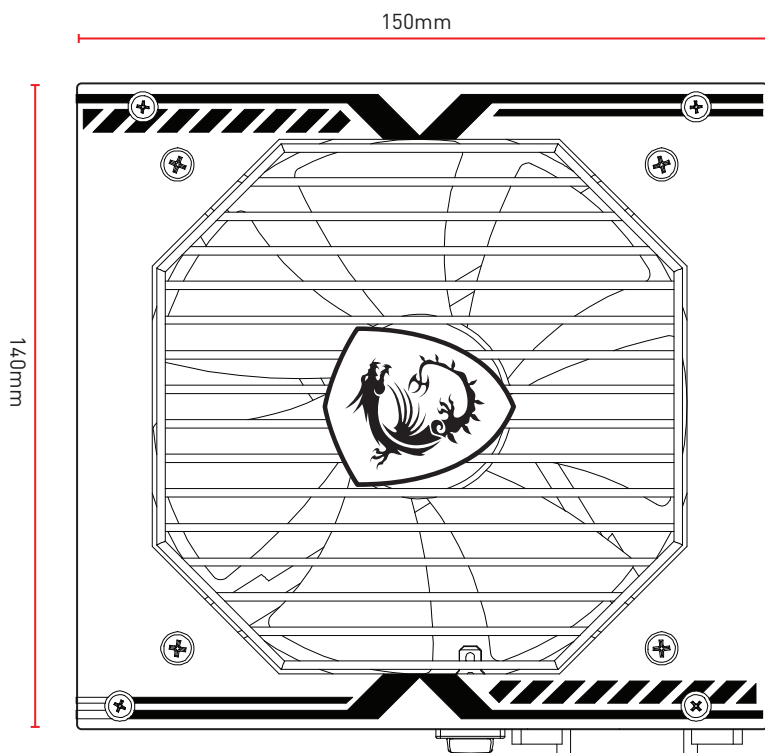

Кол-во силовых соединителей

Разъемы питания	A550BN	A650BN
ATX12V (Материнская плата) 20+4 pin	1	1
EPS12V (CPU) 4+4 pin	1	1
PCIe (VGA) 6+2 pin	2	2
SATA 15 pin	5	5
Периферийные устройства (PATA) 4 pin	2	2
FDD 4 pin	1	1

Подключение и длина кабелей

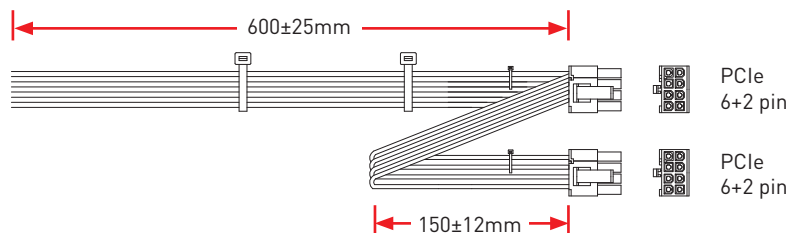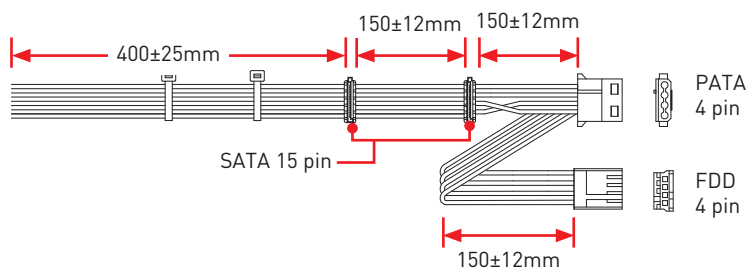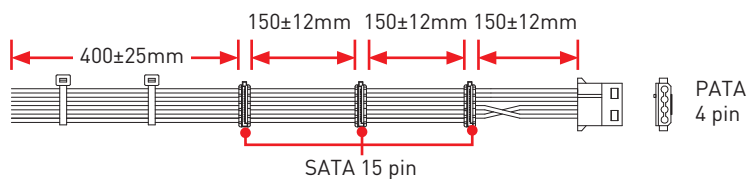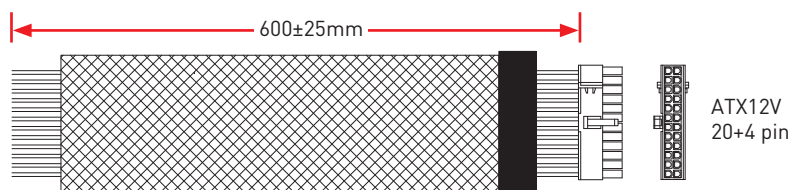

目次



仕様.....	2
外形寸法.....	3
電源コネクタ数	4
コネクタ & ケーブル長さ	5

仕様

550W					
電圧	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
最大電流	20.0A	20.0A	45.5A	0.3A	2.5A
最小電流	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A
ピーク電流	--	--	--	--	3.0A
最大電力	110W		546W	3.6W	12.5W
レギュレーション	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%
リップルノイズ	50mV	50mV	120mV	120mV	50mV

650W					
電圧	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
最大電流	20.0A	20.0A	54.0A	0.3A	2.5A
最小電流	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A
ピーク電流	--	--	--	--	3.0A
最大電力	110W		648W	3.6W	12.5W
レギュレーション	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%
リップルノイズ	50mV	50mV	120mV	120mV	50mV






外形寸法

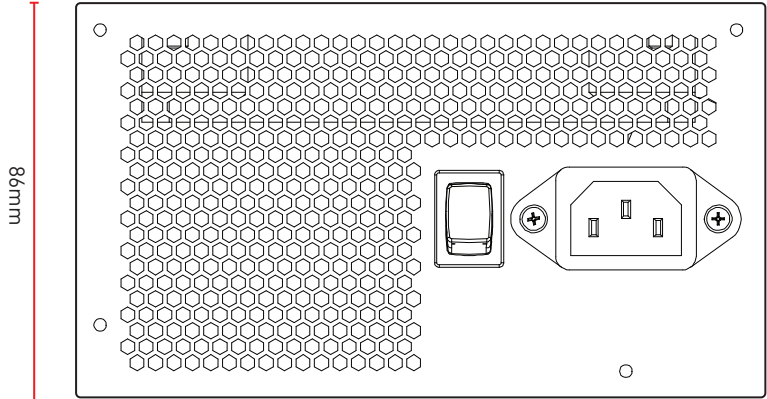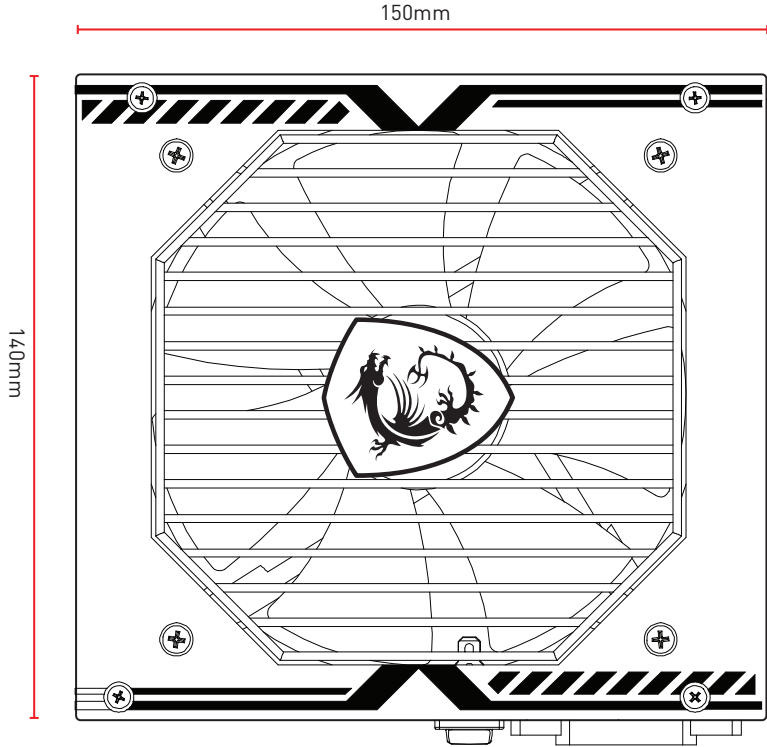

電源コネクター数

電源コネクター	A550BN	A650BN
ATX12V (マザーボード) 20+4ピン	1	1
EPS12V (CPU) 4+4ピン	1	1
PCIe (VGA) 6+2ピン	2	2
SATA 15ピン	5	5
ペリフェラル (PATA) 4ピン	2	2
FDD 4ピン	1	1

コネクター & ケーブル長さ

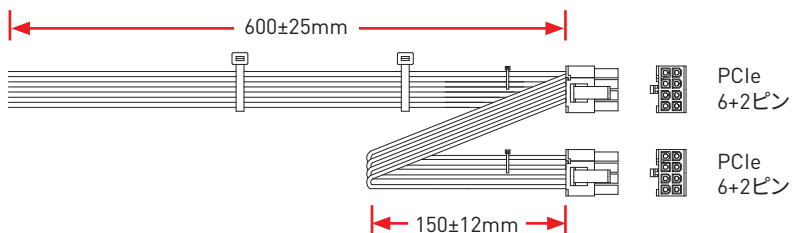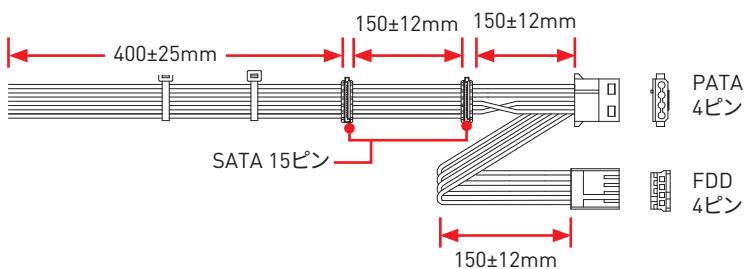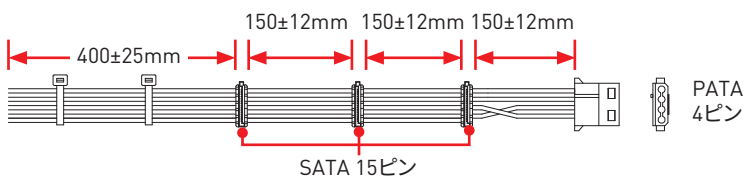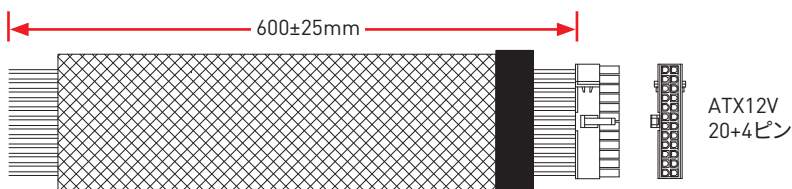

목차



사양.....	2
치수.....	3
전원 커넥터 수량.....	4
연결 및 케이블 길이.....	5

사양

550W					
전압	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
최대 하중	20.0A	20.0A	45.5A	0.3A	2.5A
최소 하중	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A
피크 하중	--	--	--	--	3.0A
결합 전원	110W		546W	3.6W	12.5W
규제	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%
리플 & 노이즈	50mV	50mV	120mV	120mV	50mV

650W					
전압	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
최대 하중	20.0A	20.0A	54.0A	0.3A	2.5A
최소 하중	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A
피크 하중	--	--	--	--	3.0A
결합 전원	110W		648W	3.6W	12.5W
규제	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%
리플 & 노이즈	50mV	50mV	120mV	120mV	50mV






치수

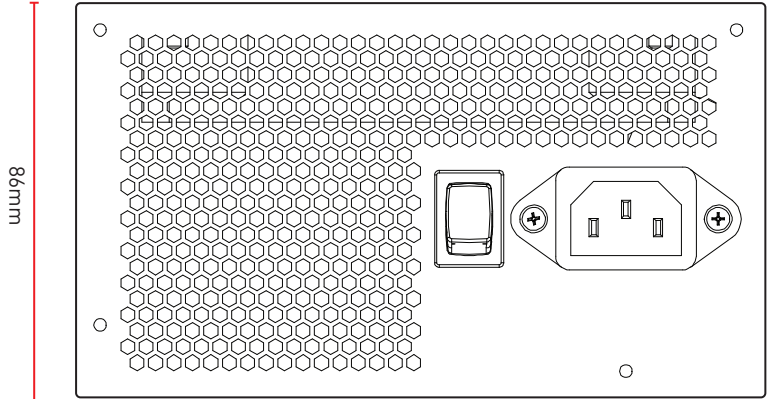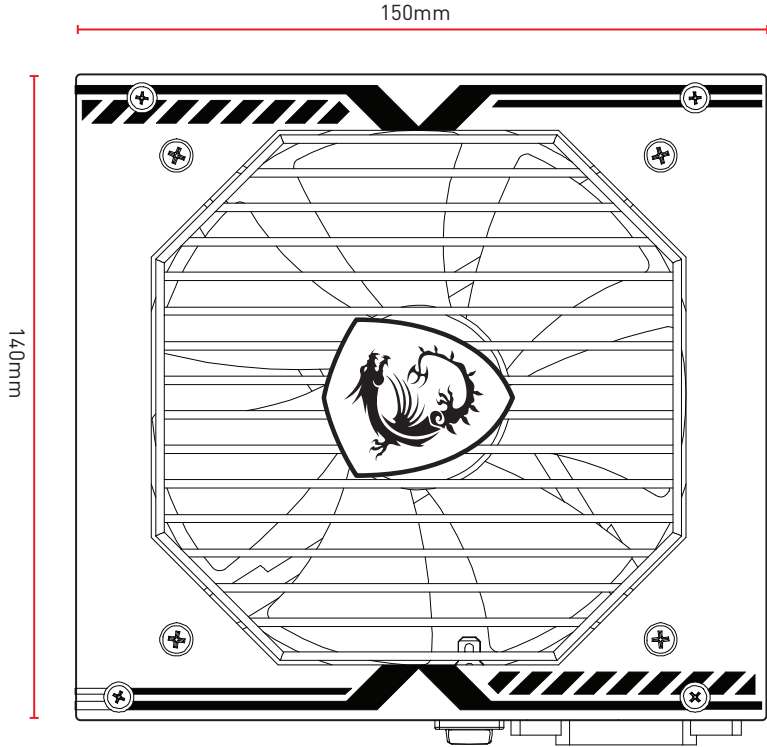

전원 커넥터 수량

전원 커넥터	A550BN	A650BN
ATX12V (메인보드) 20+4 핀	1	1
EPS12V (CPU) 4+4 핀	1	1
PCIe (VGA) 6+2 핀	2	2
SATA 15 핀	5	5
주변기기(PATA) 4핀	2	2
FDD 4 핀	1	1

연결 및 케이블 길이

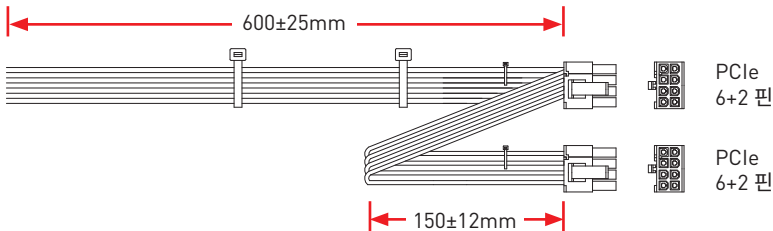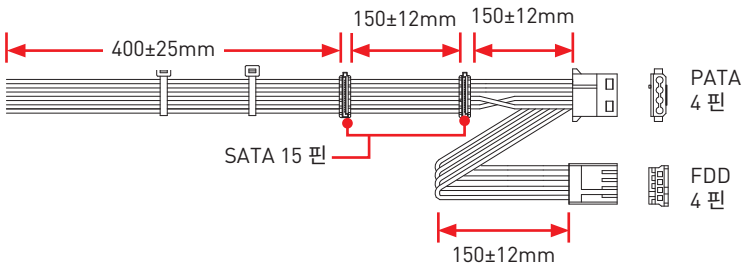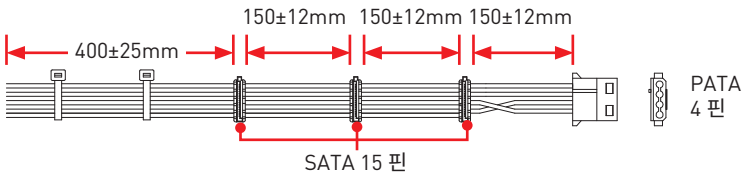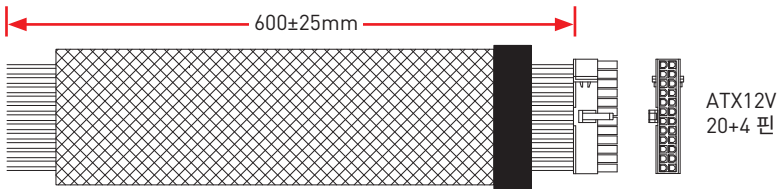

目錄



規格.....	2
尺寸.....	3
電源接頭數量.....	4
連接頭和電纜長度.....	5

規格

550W					
電壓	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
最大負載	20.0A	20.0A	45.5A	0.3A	2.5A
最小負載	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A
尖峰負載	--	--	--	--	3.0A
結合功率	110W		546W	3.6W	12.5W
調節	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%
紋波雜訊	50mV	50mV	120mV	120mV	50mV

650W					
電壓	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
最大負載	20.0A	20.0A	54.0A	0.3A	2.5A
最小負載	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A
尖峰負載	--	--	--	--	3.0A
結合功率	110W		648W	3.6W	12.5W
調節	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%
紋波雜訊	50mV	50mV	120mV	120mV	50mV






尺寸

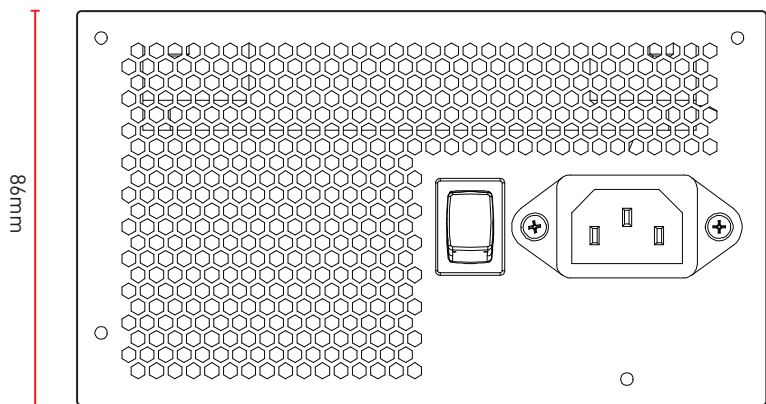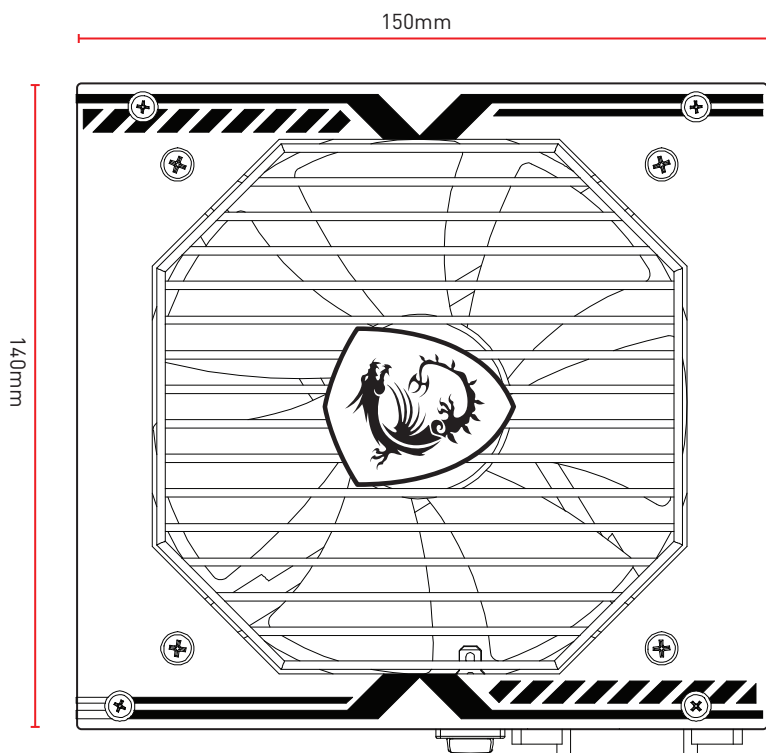

電源接頭數量

電源接頭	A550BN	A650BN
ATX12V (主機板) 20+4 針	1	1
EPS12V (CPU) 4+4 針	1	1
PCIe (VGA) 6+2 針	2	2
SATA 15 針	5	5
週邊設備 (PATA) 4 針	2	2
FDD 4 針	1	1

連接頭和電纜長度

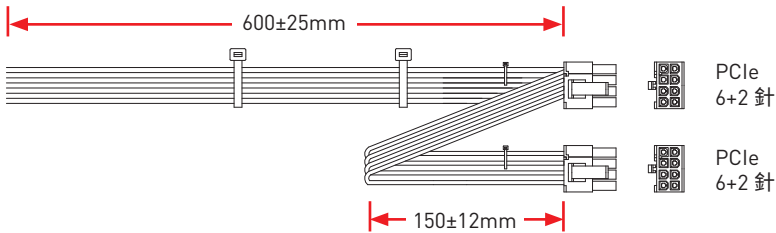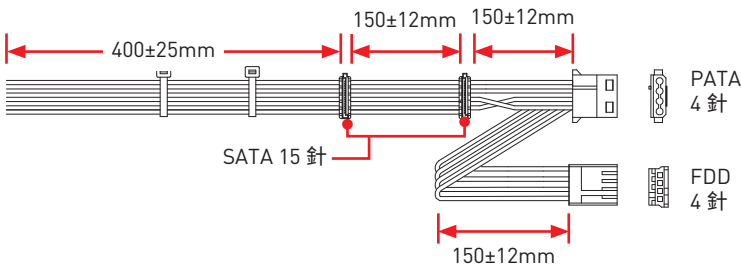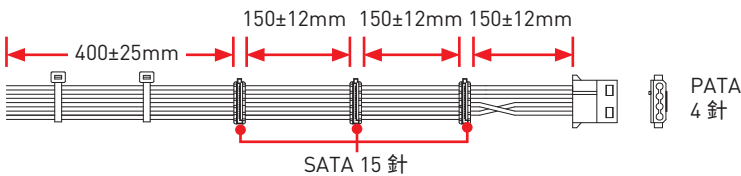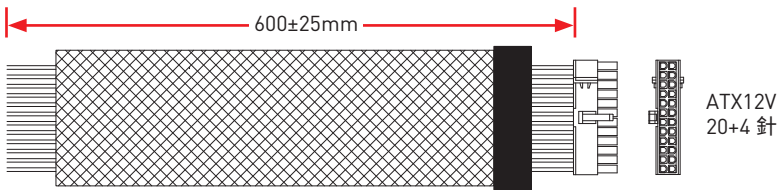

目录

产品规格..... 2

尺寸..... 3

电源接口数量..... 4



连接口和电缆的长度..... 5

产品规格

550W					
电压	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
最大负载	20.0A	20.0A	45.5A	0.3A	2.5A
最小负载	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A
峰值负载	--	--	--	--	3.0A
组合功率	110W		546W	3.6W	12.5W
调节	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%
波纹噪声	50mV	50mV	120mV	120mV	50mV

650W					
电压	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
最大负载	20.0A	20.0A	54.0A	0.3A	2.5A
最小负载	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A
峰值负载	--	--	--	--	3.0A
组合功率	110W		648W	3.6W	12.5W
调节	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%
波纹噪声	50mV	50mV	120mV	120mV	50mV






尺寸

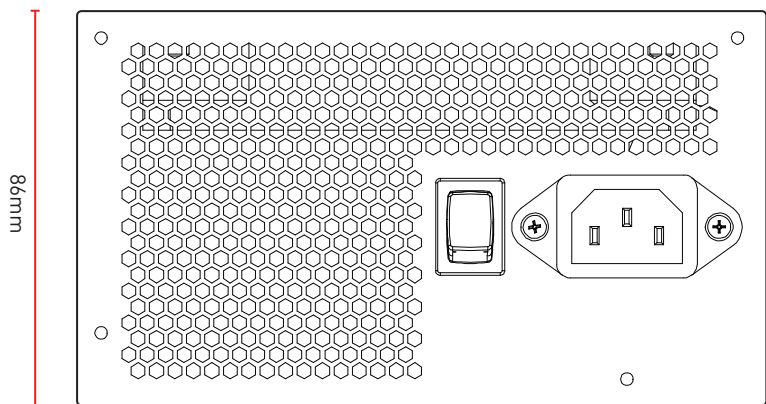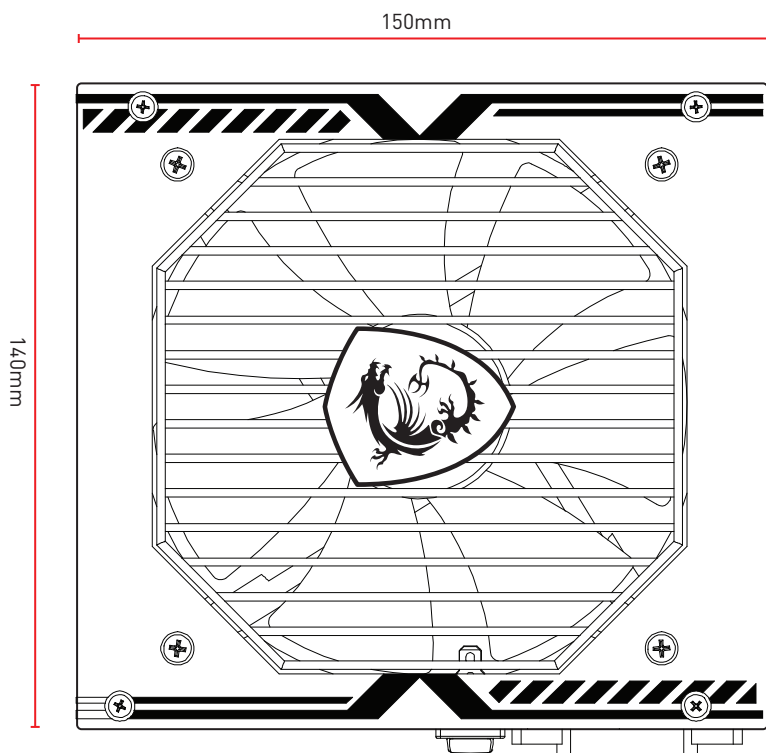

电源接口数量

电源接口	A550BN	A650BN
ATX12V (主板) 20+4 针	1	1
EPS12V (CPU) 4+4 针	1	1
PCIe (VGA) 6+2 针	2	2
SATA 15 针	5	5
外围设备 (PATA) 4 针	2	2
FDD 4 针	1	1

连接口和电缆的长度

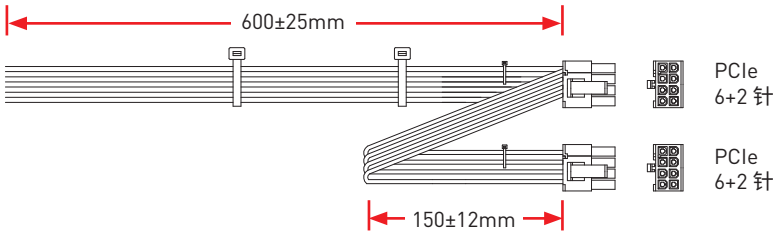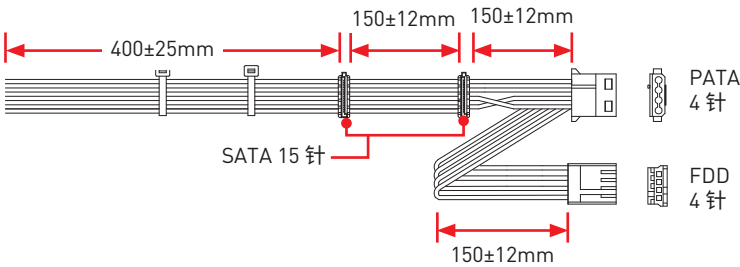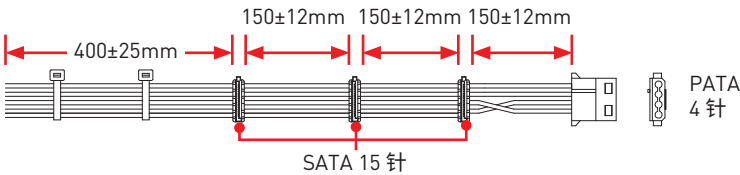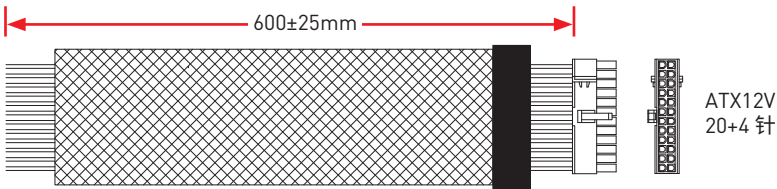

Contenuti

Specifiche 2

Dimensioni 3

Numero di connettori di alimentazione 4



Connettività e lunghezza dei cavi 5

Specifiche

550 W					
Tensione	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Carico max.	20,0 A	20,0 A	45,5 A	0,3 A	2,5 A
Carico min.	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A
Carico di picco	--	--	--	--	3,0 A
Potenza combinata	110 W		546 W	3,6 W	12,5 W
Regolazione	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%
Ondulazione e rumore	50 mV	50 mV	120 mV	120 mV	50 mV

650 W					
Tensione	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Carico max.	20,0 A	20,0 A	54,0 A	0,3 A	2,5 A
Carico min.	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A
Carico di picco	--	--	--	--	3,0 A
Potenza combinata	110 W		648 W	3,6 W	12,5 W
Regolazione	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%
Ondulazione e rumore	50 mV	50 mV	120 mV	120 mV	50 mV






Dimensioni

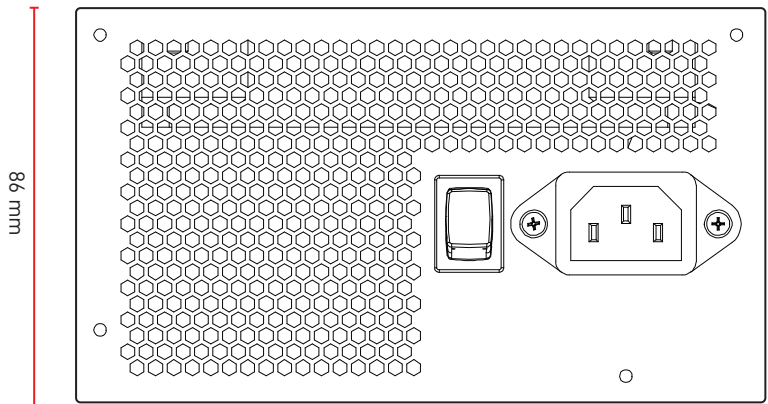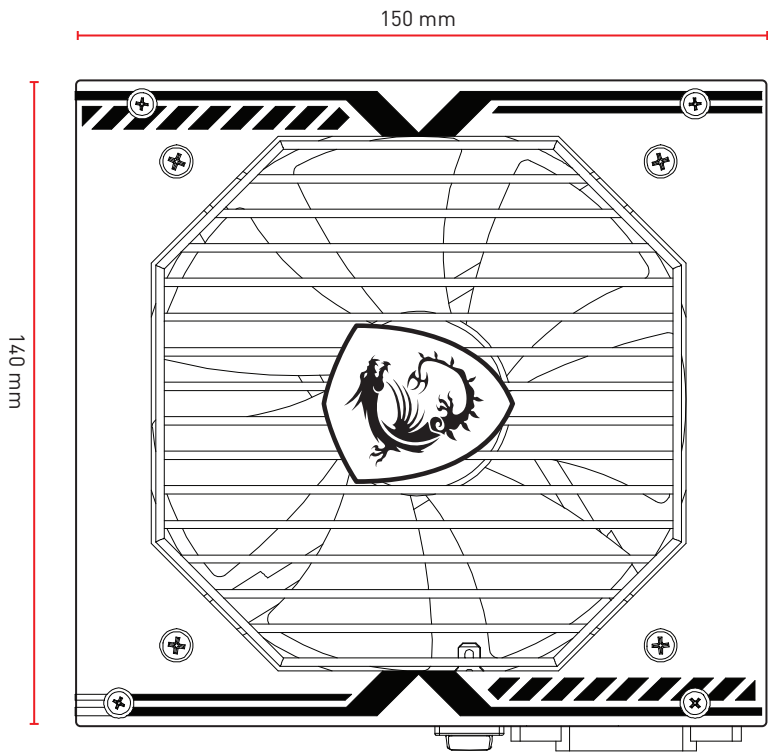

Numero di connettori di alimentazione

Connettori di alimentazione	A550BN	A650BN
ATX12V (scheda madre) 20+4 pin	1	1
EPS12V (CPU) 4+4 pin	1	1
PCIe (VGA) 6+2 pin	2	2
SATA 15 pin	5	5
Periferica (PATA) 4 pin	2	2
FDD 4 pin	1	1

Connettività e lunghezza dei cavi

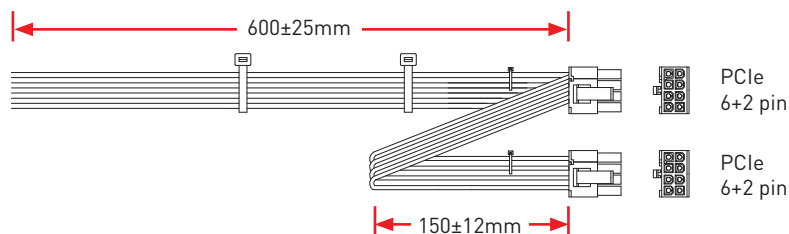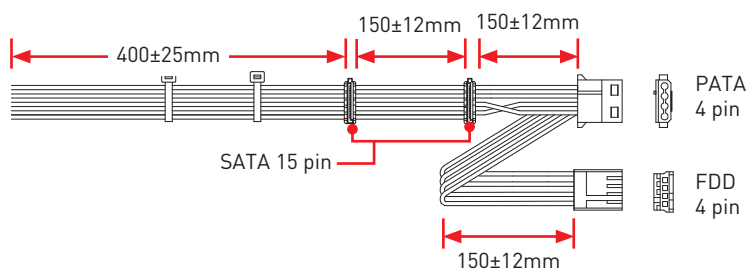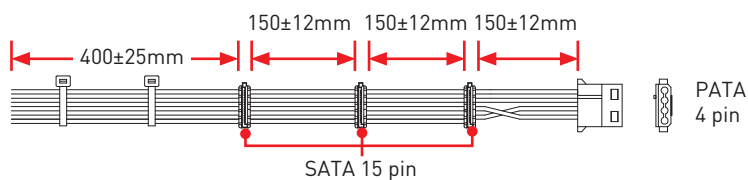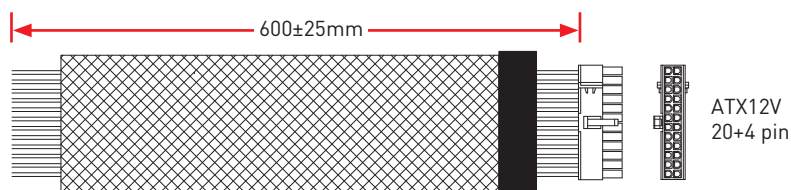

Spis treści



Dane techniczne	2
Wymiary.....	3
Liczba złączy zasilania	4
Połączenia i długość kabli	5

Dane techniczne

550 W					
Napięcie	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Maks. obciążenie	20,0 A	20,0 A	45,5 A	0,3 A	2,5 A
Min. obciążenie	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A
Szczytowe obciążenie	--	--	--	--	3,0 A
Łączna moc	110 W		546 W	3,6 W	12,5 W
Regulacja	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%
Tętnienia i szумы	50 mV	50 mV	120 mV	120 mV	50 mV

650 W					
Napięcie	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Maks. obciążenie	20,0 A	20,0 A	54,0 A	0,3 A	2,5 A
Min. obciążenie	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A
Szczytowe obciążenie	--	--	--	--	3,0 A
Łączna moc	110 W		648 W	3,6 W	12,5 W
Regulacja	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%
Tętnienia i szумы	50 mV	50 mV	120 mV	120 mV	50 mV






Wymiary

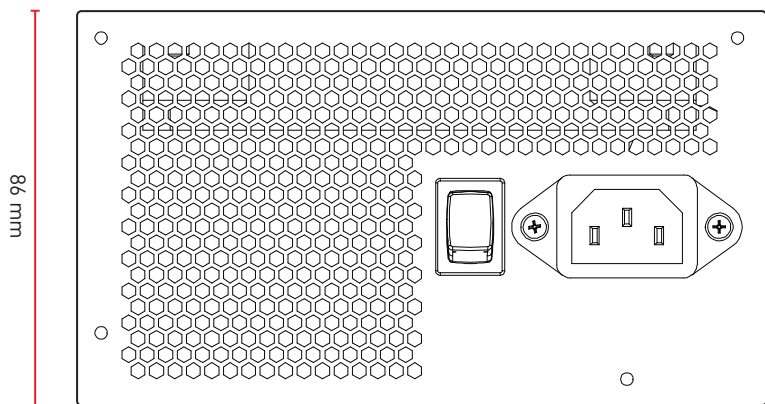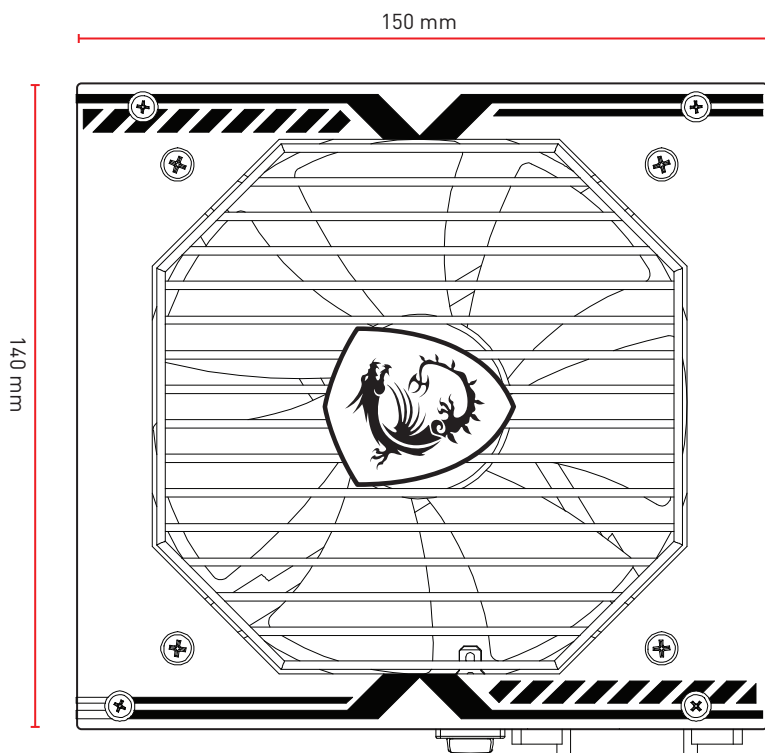

Liczba złączy zasilania

Złącza zasilania	A550BN	A650BN
ATX12V (płyta główna) 20+4 piny	1	1
EPS12V (procesor) 4+4 piny	1	1
PCIe (VGA) 6+2 piny	2	2
SATA 15 pinów	5	5
Peryferyjne (PATA) 4 piny	2	2
FDD 4 piny	1	1

Połączenia i długość kabli

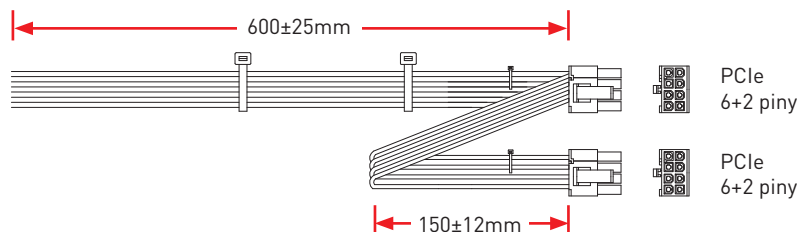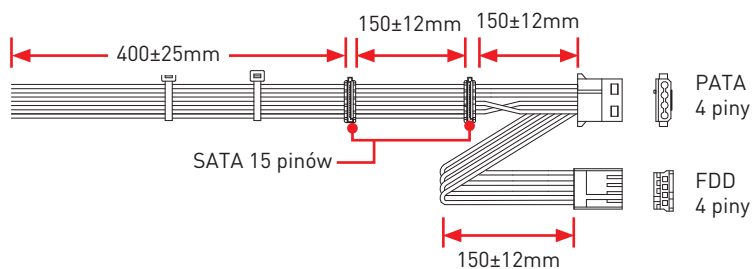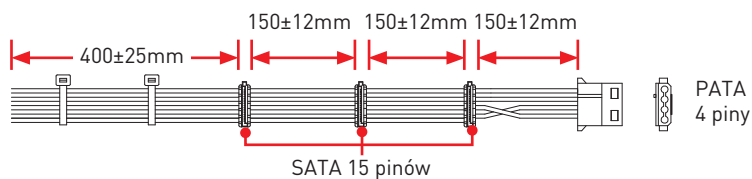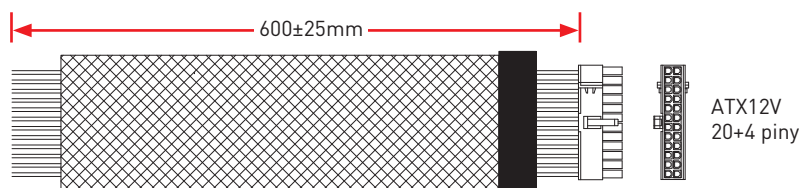

Índice



Especificações	2
Dimensões	3
Número de conectores de alimentação	4
Conectividade e comprimentos dos cabos.....	5

Especificações

550W					
Tensão	+5V	+3,3V	+12V	-12V	+5Vsb
Carga máx.	20,0A	20,0A	45,5A	0,3A	2,5A
Carga mín.	0,0A	0,0A	0,0A	0,0A	0,0A
Carga de pico	--	--	--	--	3,0A
Potência combinada	110W		546W	3,6W	12,5W
Regulação	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%
Ruído e ondulação	50mV	50mV	120mV	120mV	50mV

650W					
Tensão	+5V	+3,3V	+12V	-12V	+5Vsb
Carga máx.	20,0A	20,0A	54,0A	0,3A	2,5A
Carga mín.	0,0A	0,0A	0,0A	0,0A	0,0A
Carga de pico	--	--	--	--	3,0A
Potência combinada	110W		648W	3,6W	12,5W
Regulação	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%
Ruído e ondulação	50mV	50mV	120mV	120mV	50mV






Dimensões

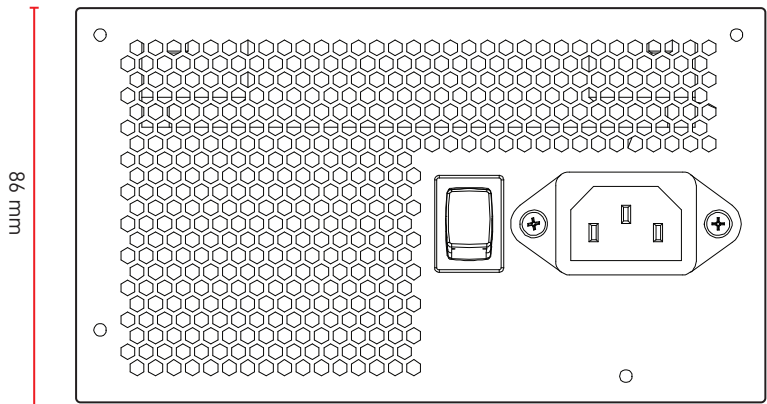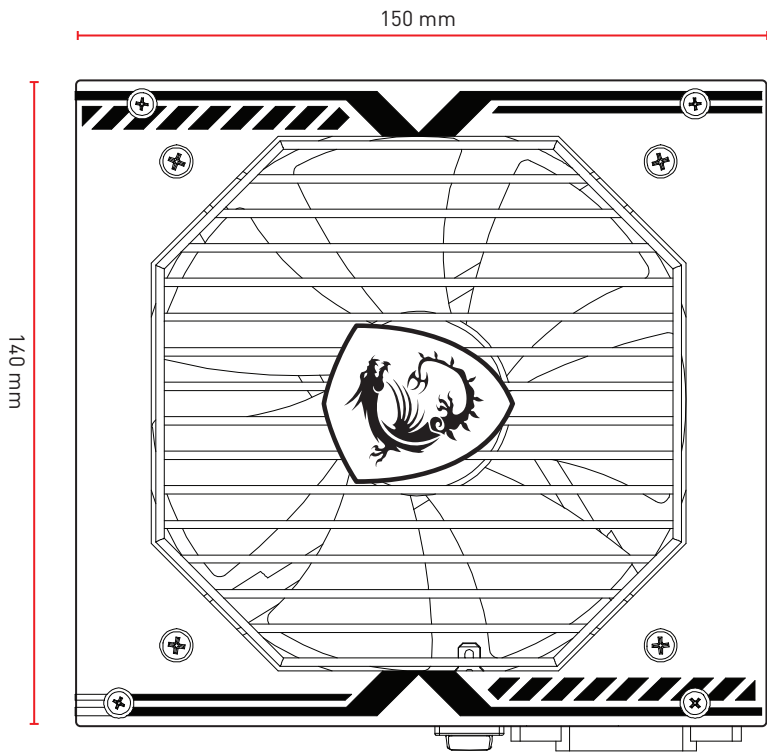

Número de conectores de alimentação

Conectores de alimentação	A550BN	A650BN
ATX12V (placa principal) 20+4 pinos	1	1
EPS12V (CPU) 4+4 pinos	1	1
PCIe (VGA) 6+2 pinos	2	2
SATA 15 pinos	5	5
Periférico (PATA) 4 pinos	2	2
FDD 4 pinos	1	1

Conectividade e comprimentos dos cabos

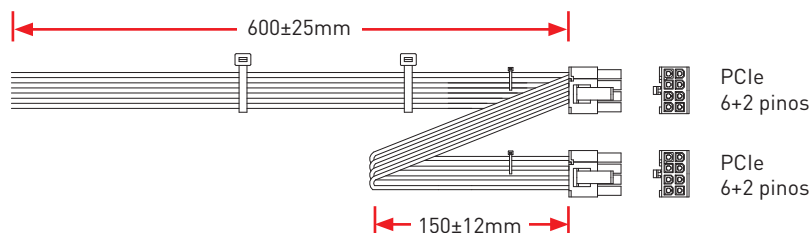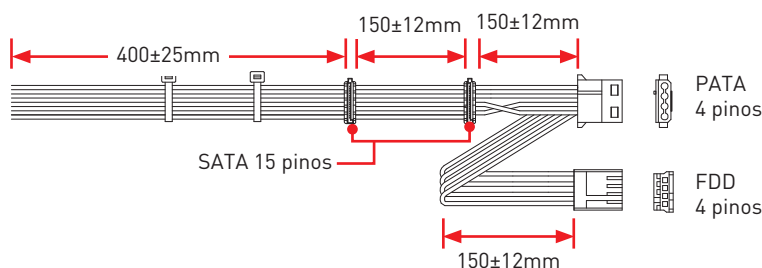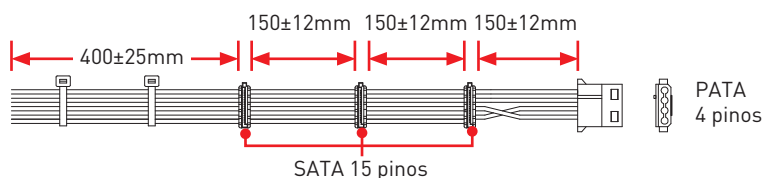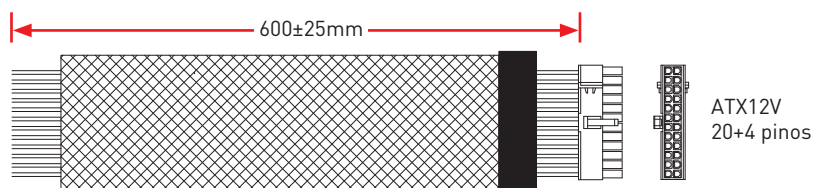

Contenido

Especificaciones 2

Dimensiones 3

Número de conectores de alimentación 4



Conectividad y longitud de los cables 5

Especificaciones

550 W					
Tensión	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Carga máxima	20,0 A	20,0 A	45,5 A	0,3 A	2,5 A
Carga mínima	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A
Carga de pico	--	--	--	--	3,0 A
Potencia combinada	110 W		546 W	3,6 W	12,5 W
Regulación	±5 %	±5 %	±5 %	±10%	±5 %
Pulso y ruido	50 mV	50 mV	120 mV	120 mV	50 mV

650 W					
Tensión	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Carga máxima	20,0 A	20,0 A	54,0 A	0,3 A	2,5 A
Carga mínima	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A
Carga de pico	--	--	--	--	3,0 A
Potencia combinada	110 W		648 W	3,6 W	12,5 W
Regulación	±5 %	±5 %	±5 %	±10%	±5 %
Pulso y ruido	50 mV	50 mV	120 mV	120 mV	50 mV






Dimensiones

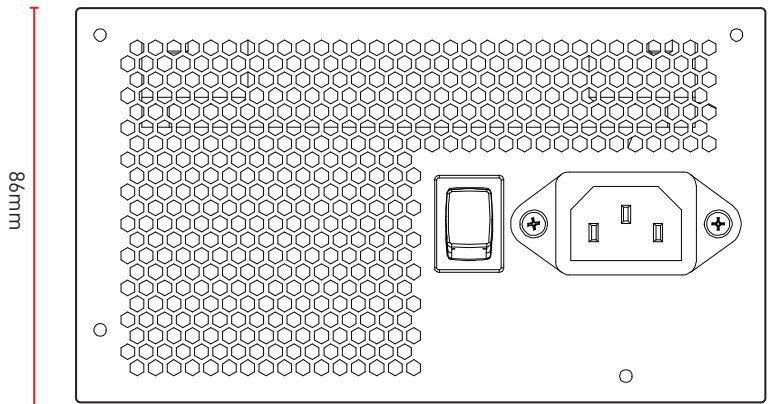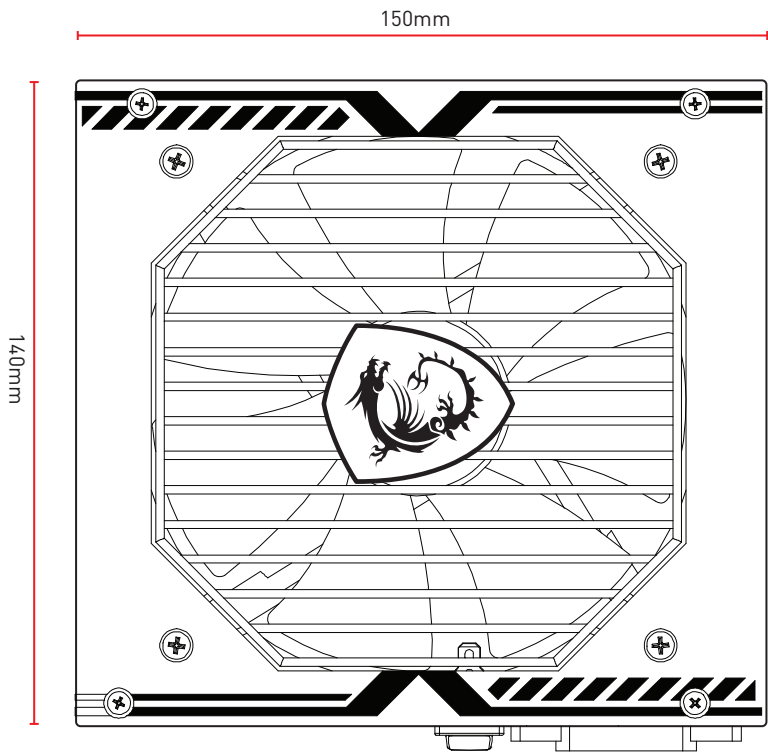

Número de conectores de alimentación

Conectores de alimentación	A550BN	A650BN
ATX12V (placa base) de 20+4 contactos	1	1
EPS12V (CPU) de 4+4 contactos	1	1
PCIe (VGA) de 6+2 contactos	2	2
SATA de 15 contactos	5	5
Periférico (PATA) de 4 contactos	2	2
FDD de 4 contactos	1	1

Conectividad y longitud de los cables

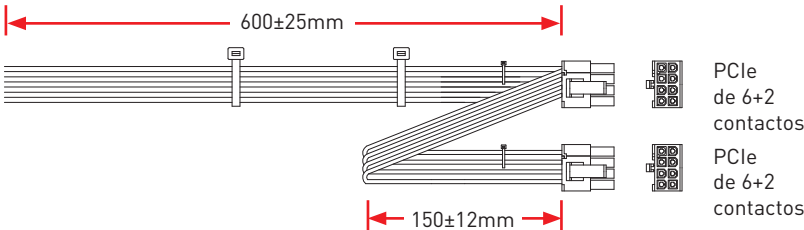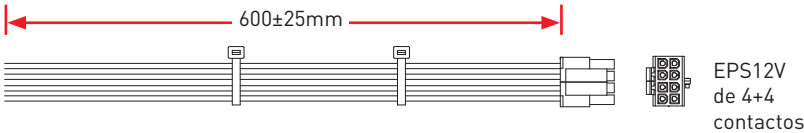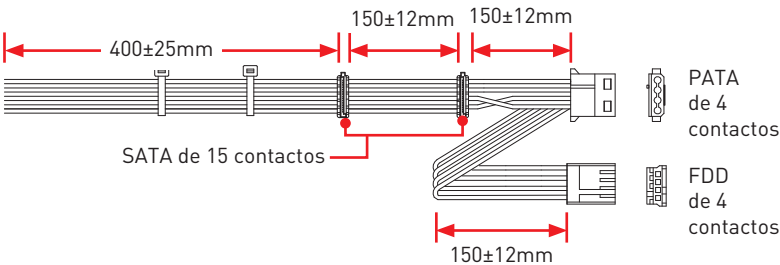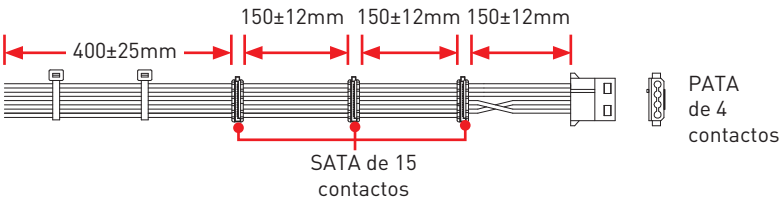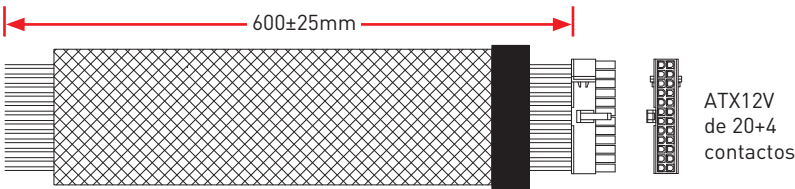

İçindekiler



Teknik Özellikler	2
Boyutlar	3
Güç Konektörü Sayısı	4
Bağlantı ve Kablo Uzunlukları	5

Teknik Özellikler

550W					
Voltaj	+5V	+3,3V	+12V	-12V	+5Vsb
Maks. yük	20,0A	20,0A	45,5A	0,3A	2,5A
Min. yük	0,0A	0,0A	0,0A	0,0A	0,0A
Pik yük	--	--	--	--	3,0A
Birleşik güç	110W		546W	3,6W	12,5W
Regülasyon	±%5	±%5	±%5	±%10	±%5
Dalgalanma ve Gürültü	50mV	50mV	120mV	120mV	50mV

650W					
Voltaj	+5V	+3,3V	+12V	-12V	+5Vsb
Maks. yük	20,0A	20,0A	54,0A	0,3A	2,5A
Min. yük	0,0A	0,0A	0,0A	0,0A	0,0A
Pik yük	--	--	--	--	3,0A
Birleşik güç	110W		648W	3,6W	12,5W
Regülasyon	±%5	±%5	±%5	±%10	±%5
Dalgalanma ve Gürültü	50mV	50mV	120mV	120mV	50mV






Boyutlar

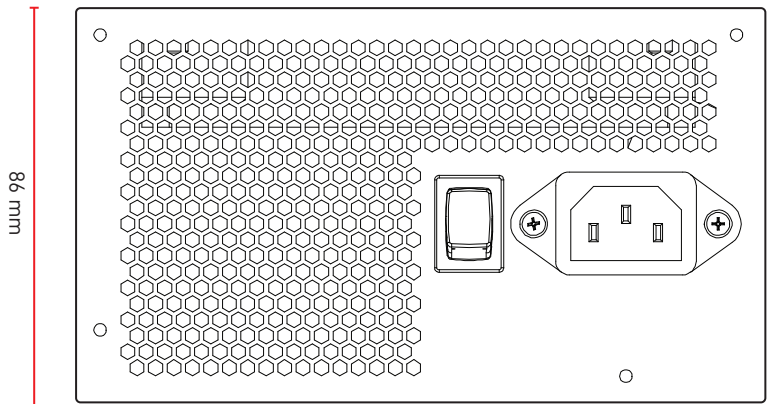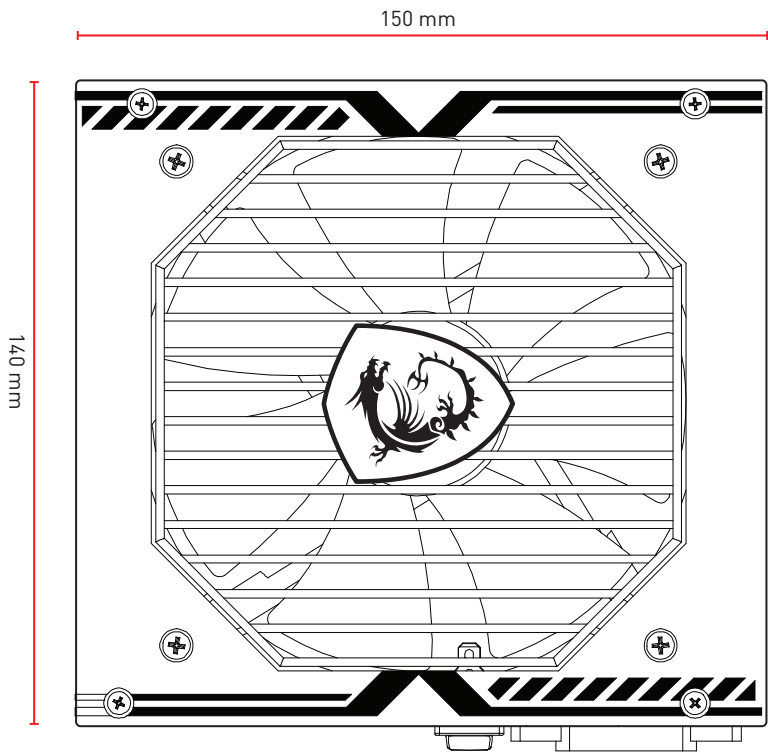

Güç Konektörü Sayısı

Güç Konektörleri	A550BN	A650BN
ATX12V (Anakart) 20+4 pin	1	1
EPS12V (CPU) 4+4 pin	1	1
PCIe (VGA) 6+2 pin	2	2
SATA 15 pin	5	5
Çevresel (PATA) 4 pin	2	2
FDD 4 pin	1	1

Bağlantı ve Kablo Uzunlukları

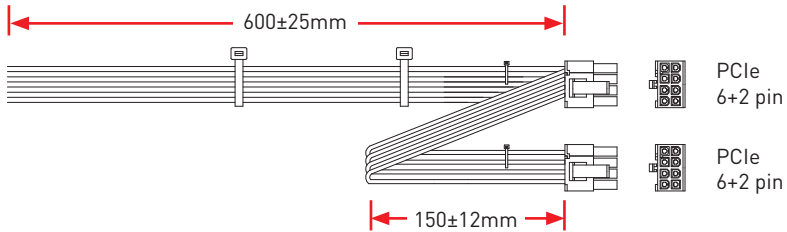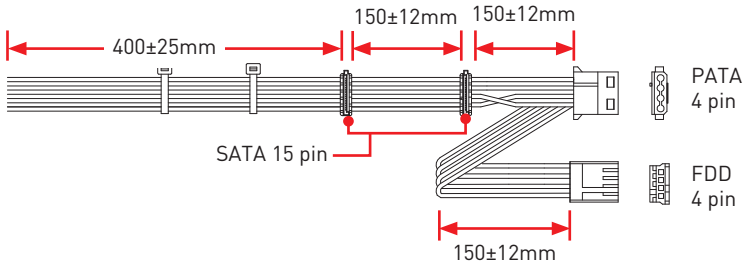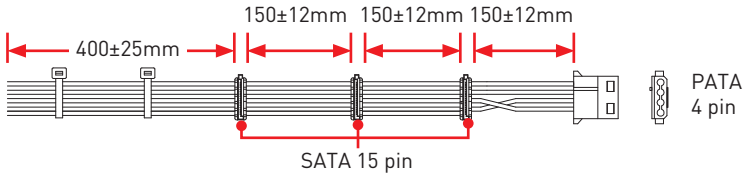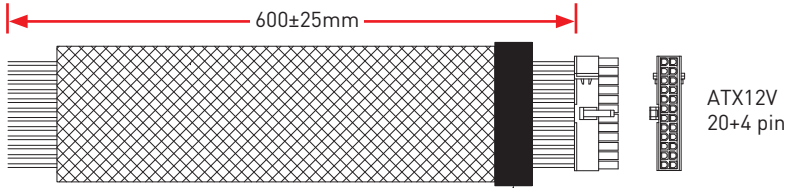

Obsah

Technické údaje..... 2

Rozměry 3

Počet napájecích konektorů 4



Možnosti připojení a délka kabelů 5

Technické údaje

550 W					
Napětí	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5Vsb
Maximální zatížení	20,0 A	20,0 A	45,5 A	0,3 A	2,5 A
Min. zatížení	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A
Vrcholové zatížení	--	--	--	--	3,0 A
Kombinovaný výkon	110 W		546 W	3,6 W	12,5 W
Regulace	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%
Zvlnění a šum	50 mV	50 mV	120 mV	120 mV	50 mV

650 W					
Napětí	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5Vsb
Maximální zatížení	20,0 A	20,0 A	54,0 A	0,3 A	2,5 A
Min. zatížení	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A
Vrcholové zatížení	--	--	--	--	3,0 A
Kombinovaný výkon	110 W		648 W	3,6 W	12,5 W
Regulace	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%
Zvlnění a šum	50 mV	50 mV	120 mV	120 mV	50 mV






Rozměry

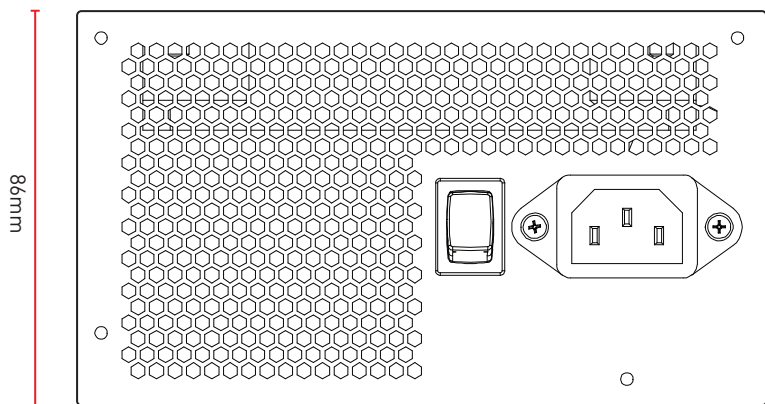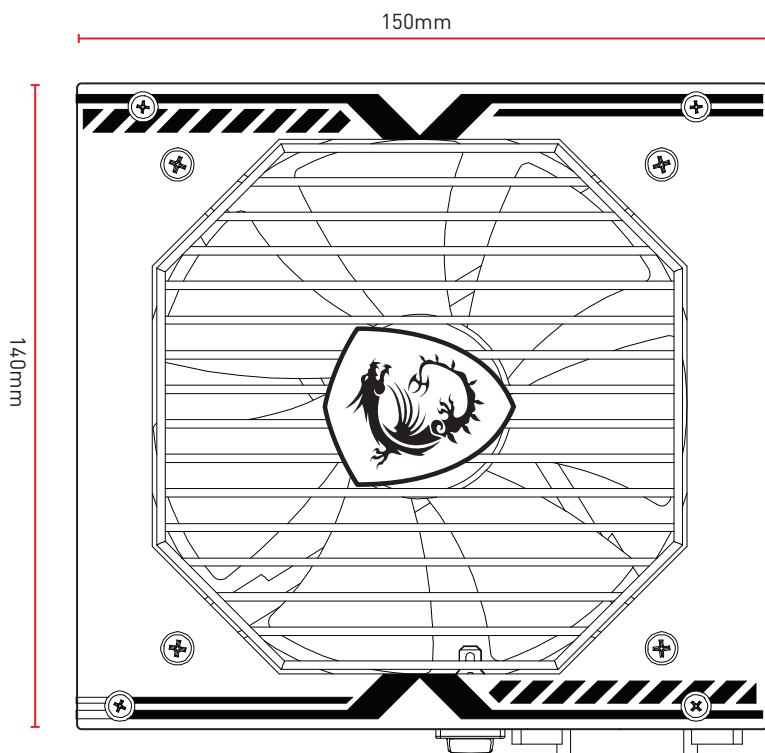

Počet napájecích konektorů

Napájecí konektory	A550BN	A650BN
ATX12V (základní deska) 20+4 kolíky	1	1
EPS12V (CPU) 4+4 kolíky	1	1
PCIe (VGA) 6+2 kolíky	2	2
SATA 15 kolíků	5	5
Periferní (PATA) 4 kolíky	2	2
FDD 4 kolíky	1	1

Možnosti připojení a délka kabelů

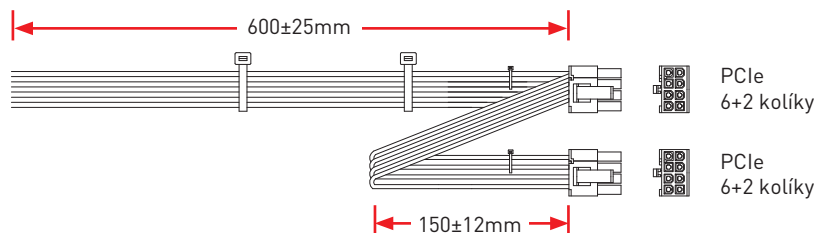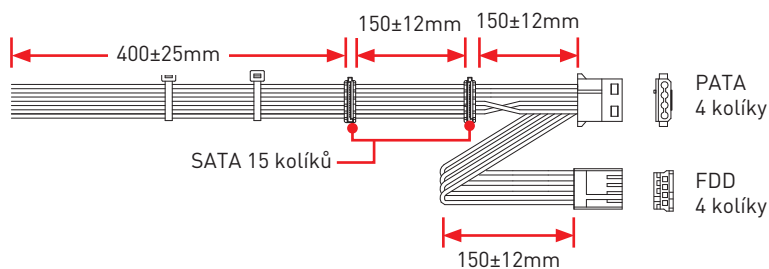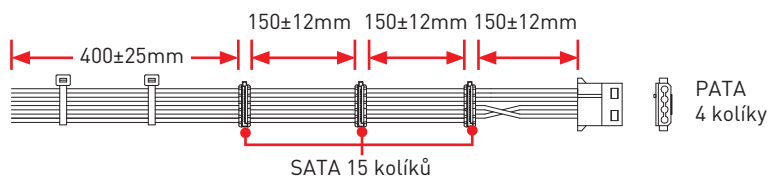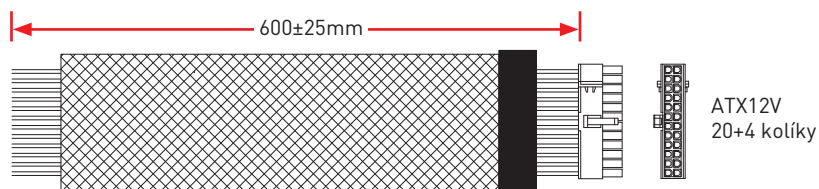

Obsah

Technické údaje..... 2

Rozmery 3

Počet napájacích konektorov 4



Možnosti pripojenia a dĺžky káblov 5

Technické údaje

550 W					
Napätie	+5V	+3,3V	+12V	-12V	+5Vsb
Max. záťaž	20,0 A	20,0 A	45,5 A	0,3 A	2,5 A
Min. záťaž	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A
Špičková záťaž	--	--	--	--	3,0 A
Kombinovaný výkon	110 W		546 W	3,6 W	12,5 W
Regulácia	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%
Zvlnenie a šum	50mV	50mV	120mV	120mV	50mV

650 W					
Napätie	+5V	+3,3V	+12V	-12V	+5Vsb
Max. záťaž	20,0 A	20,0 A	54,0 A	0,3 A	2,5 A
Min. záťaž	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A
Špičková záťaž	--	--	--	--	3,0 A
Kombinovaný výkon	110 W		648 W	3,6 W	12,5 W
Regulácia	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%
Zvlnenie a šum	50mV	50mV	120mV	120mV	50mV






Rozmery

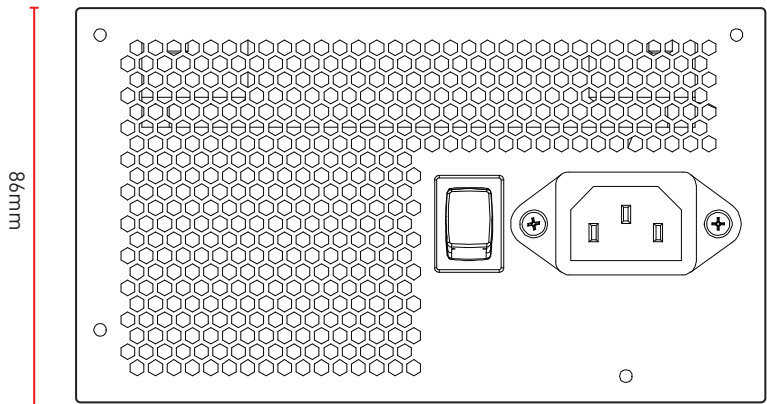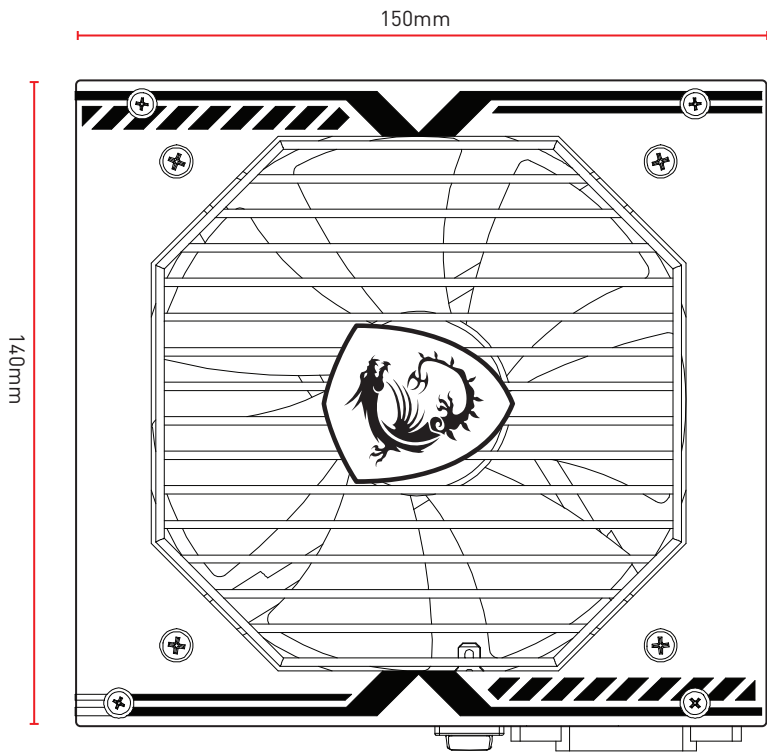

Počet napájacích konektorov

Napájacie konektory	A550BN	A650BN
ATX12V (základná doska) 20+4 kolíkov	1	1
EPS12V (CPU) 4+4 kolíkov	1	1
PCIe (VGA) 6+2 kolíkov	2	2
SATA 15 kolíkov	5	5
Periférne zariadenia (PATA) 4 kolíky	2	2
FDD 4 kolíky	1	1

Možnosti pripojenia a dĺžky káblov

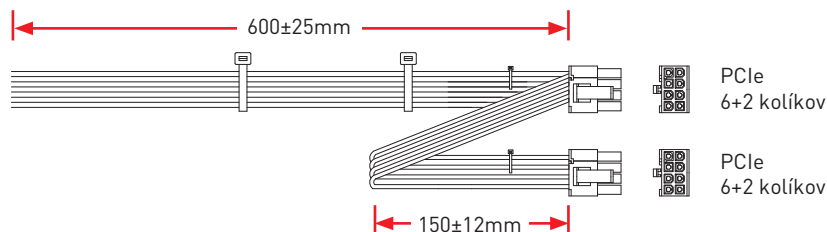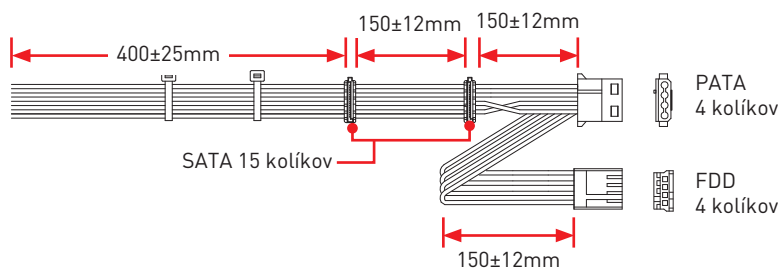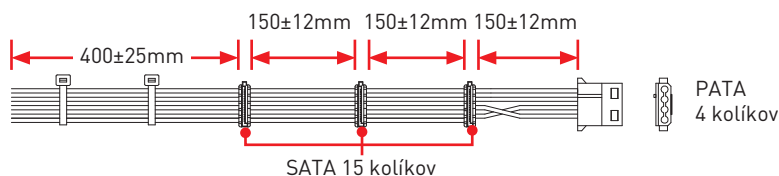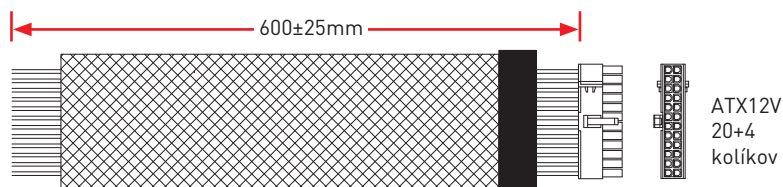

المحتويات



2.....	المواصفات
3.....	الأبعاد
4.....	عدد موصّلات الطاقة
5.....	التوصيل وأطوال الكبلات

المواصفات

550 وات					
+5Vsb	-12V	+12V	+3.3V	+5V	الفولتية
2.5A	0.3A	45.5A	20.0A	20.0A	الحمل الأقصى
0.0A	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A	الحمل الأدنى
3.0A	--	--	--	--	حمل الذروة
12.5W	3.6W	546W	110W		القدرة المجمّعة
%±5	±10%	%±5	%±5	%±5	اللوائح
50mV	120mV	120mV	50mV	50mV	التموج والضوضاء

650 وات					
+5Vsb	-12V	+12V	+3.3V	+5V	الفولتية
2.5A	0.3A	54.0A	20.0A	20.0A	الحمل الأقصى
0.0A	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A	الحمل الأدنى
3.0A	--	--	--	--	حمل الذروة
12.5W	3.6W	648W	110W		القدرة المجمّعة
%±5	±10%	%±5	%±5	%±5	اللوائح
50mV	120mV	120mV	50mV	50mV	التموج والضوضاء






الأبعاد

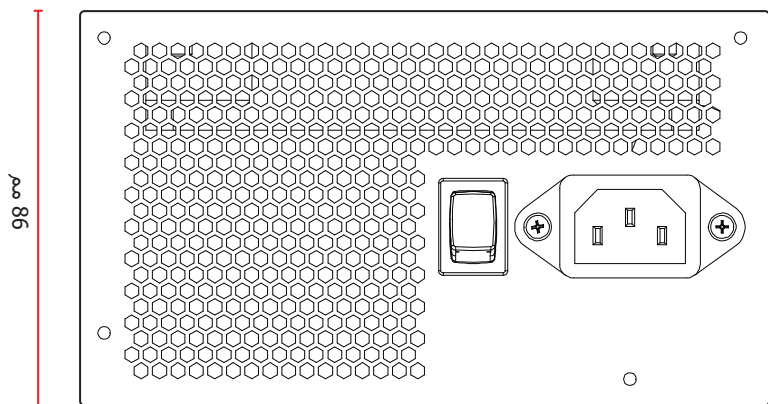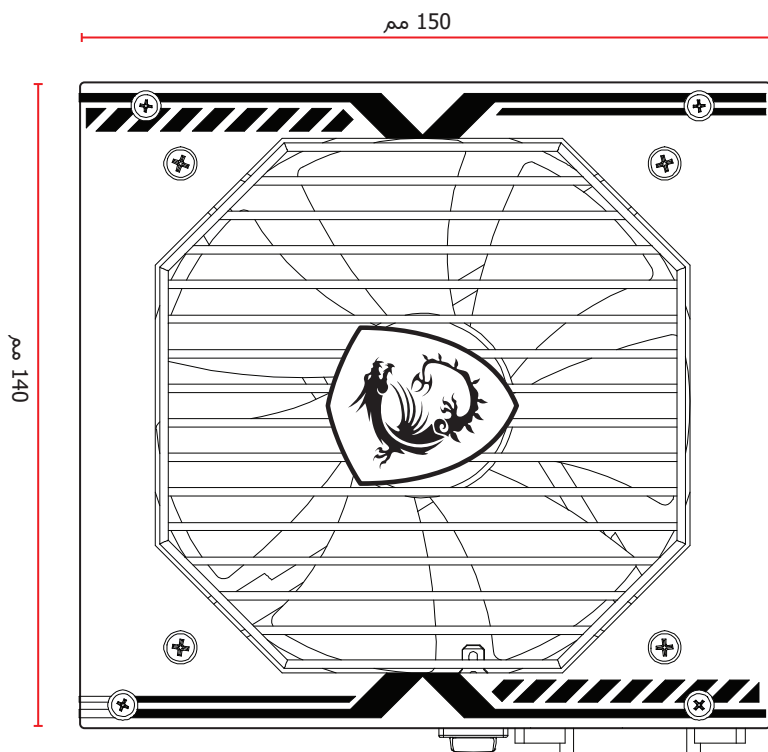

عدد موصّلات الطاقة

A650BN	A550BN	موصّلات الطاقة
1	1	ATX12V (Motherboard) 20+4 pin
1	1	EPS12V (CPU) 4+4 pin
2	2	PCIe (VGA) 6+2 pin
5	5	SATA 15 pin
2	2	Peripheral (PATA) 4 pin
1	1	FDD 4 pin

التوصيل وأطوال الكبلات

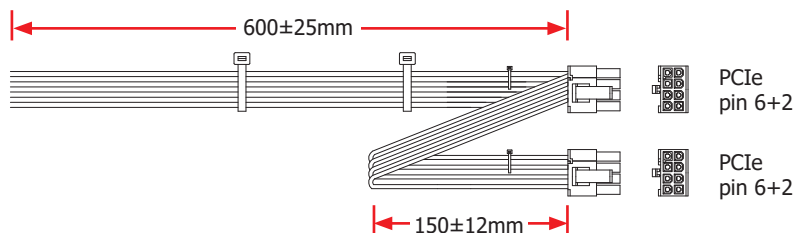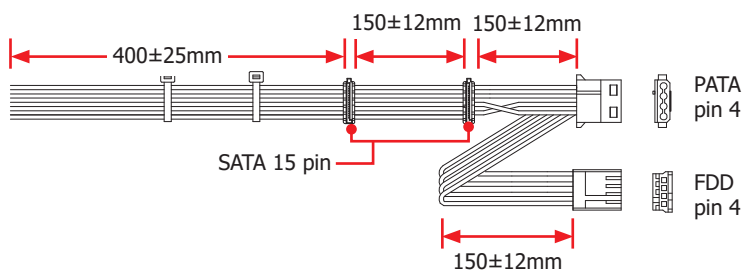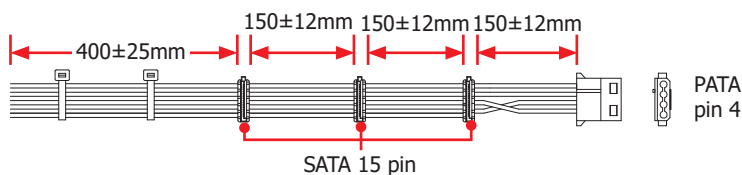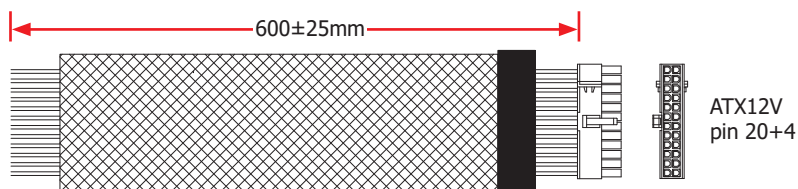

Regulatory Notices

KC인증서

MAG A550BN



XU100111-21079A
R-R-CWt-MAGA650BN

제품명: 전원공급장치
모델: MAG A550BN
A/S: 1644-4038
제조사: Channel Well Technology (Guangzhou) Co., Ltd.
제조국가: 중국

MAG A650BN



XU100111-21079A
R-R-CWt-MAGA650BN

제품명: 전원공급장치
모델: MAG A650BN
A/S: 1644-4038
제조사: Channel Well Technology (Guangzhou) Co., Ltd.
제조국가: 중국

Model Number

Model No.: MAG A650BN, MAG A550BN

