


ACT120

Wearable Walkie Talkie



Making Life Easier And Safer
Staying in touch when using your microTALK® radio.

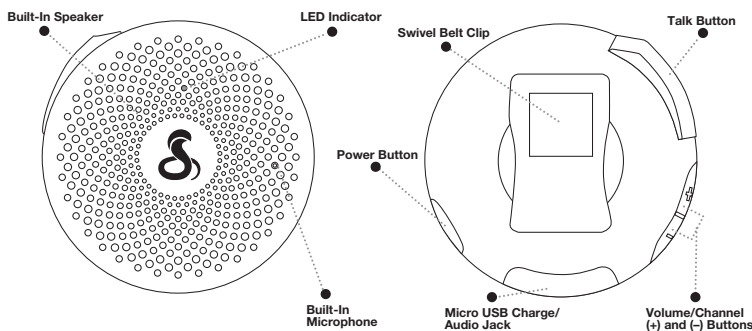

Range: Up to 12 miles. Maximum range may vary and is based on unobstructed line-of-sight communication under ideal conditions.

WARNING - CHOKING HAZARD - SMALL PARTS
Not for children under 3 years. This product is not intended to be used as a toy or plaything.

Battery Low Indicator
Low power. Red LED flashes every 5 seconds. Voice prompt "Please charge" will be heard approximately 30 minutes before device automatically powers off.

Using Your Radio

Power Button

Press and hold **Power** button for 4 seconds to turn the radio on or off. Once the unit is on, Green LED flashes every 5 seconds.

Talk Button

- Press and hold the **Talk** button to communicate with others.
 - The microphone should be about 6 inches from your mouth.
 - When talking, speak in normal voice.
 - Release the **Talk** button when you are finished talking and listen for a response from the other person.
 - You cannot receive at the same time while pressing the **Talk** button.
- NOTE: Both radios must be on the same channel to communicate.

Channel Change

To change the channel, press and hold the **+** or **-** button until the current channel number prompted. Then, press the **+** or **-** buttons to select your channel, and you can:
1. fast press to skip voice prompting of every channel number
2. press and hold for fast skipping
It will exit the channel selection mode if there is no **+** or **-** button pressing for 5 sec. Or simply press **Power** button or **Talk** button once to return to standby mode immediately.

Micro-USB Charge Jack

Plug the USB cable into USB-compatible power port, then, insert the Micro-USB's connector directly into the charging port located bottom side of the unit.
• It will take around 5 hours for a full charge.
• Recommend to power off the device during charging.

Volume/Channel (+) and (-) Buttons

Press the **+** or **-** button to increase or decrease the volume. There are 12 different volume levels.

LED indicator

When you press and hold Talk button	Green LED on
Standby Mode	Green LED flashes every 5 sec
Power Off the Device during charging	
Under Charging	solid Red (No flash)
Fully Charge	solid Green (No flash)

Customer Assistance

In this user's guide, you should find all the information you need to operate your microTALK® radio. If you require further assistance after reading this guide, Cobra offers the following customer assistance services:

Product Service & Support

For any questions about operating this new Cobra branded product, PLEASE CONTACT US FIRST... do not return this product to the retail store. The contact information for support will vary depending on the country in which you purchased and utilize the product.
To obtain warranty service or other information for products purchased from Altsa Bzaff or through its authorized reseller or agent and utilized in the U.S.A., please call our consumer support line at

(866) 721-3805, or email us at support@altsa.com. You will receive instructions on how to ship the products at your expense to an Altsa Global Limited Authorized Service Center. To obtain service, you must include: (a) a copy of your receipt, bill of sale or other comparable proof of purchase; (b) a written description of the problem; and, most importantly; (c) your address and telephone number.

For Assistance In The U.S.A.

Customer Assistance Operators: English and Spanish, 8:00 a.m. to 5:00 p.m., Eastern Time, Monday through Friday (except holidays) 866-721-3805 (phone) or support@altsa.com (email)
www.cobrawalkietalkie.com

For warranty and customer service information outside the US, please contact your local dealer.

For further information needed on its features, please visit www.cobrawalkietalkie.com for frequently asked questions and the electronic manual.

©2018 Altsa Global Limited, Altsa, USA, USA
www.cobrawalkietalkie.com

IMPORTANT NOTICE:

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Safety Information for microTALK® Radios

Your wireless handheld portable transceiver contains a low power transmitter. When the talk button is pushed, it sends out radio frequency (RF) signals. The

device is authorized to operate at a duty factor not to exceed 50%. In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless devices.

Important

FCC RF Exposure Requirements: For body-worn operation, this radio has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with Cobra accessories supplied or designated for this product. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. Use only the supplied antenna. Unauthorized antennas, modifications or attachments could damage the transmitter and may violate FCC regulations.

Normal Position

Hold the transmitter approximately 2 inches from your face and speak in a normal voice, with the antenna pointed up and away.

FCC Part 15.21 Warning Statement-

NOTE: THE GRANTEE IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

IC RSS-GEM

This device complies with ICESD (license-exempt RSS standards). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or tested) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type, its gain and its gain should be no chosen that the equivalent

isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

The applicant is responsible for providing proper instructions to the user of the radio device, and any usage restrictions, including limits of exposure durations. The user manual shall provide installation and operation instructions, as well as any special usage conditions, to ensure compliance with SAR and/or RF field strength limits. For instance, compliance distance shall be clearly stated in the user manual.

Radiation Exposure Statement

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

For Remote control, SAR tests are conducted using standard operating positions accepted by the FCC/ISED with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands, although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value.

Before a new model device is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the exposure limit established by the FCC/ISED. Tests for each device are performed in positions and locations (e.g. at the ear and worn on the body) as required by the FCC/ISED.

For body worn operation, this model device has been tested and meets the FCC/ISED RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no RF and that positions the handset a minimum of 10 mm from the body. Non-compliance with the above restrictions may result in violation of RF exposure guideline.

Limited One-Year Warranty

Altsa Global Limited warrants to the original consumer purchaser only that this product and the component parts thereof, will be free from defects in workmanship and materials for a period of one year from the date of first consumer purchase. During this period, Altsa will, repair or replace, at its sole option and discretion, this product or any defective parts. Altsa's liability hereunder shall be limited to repair or replacement of the defective part or parts, and such correction shall constitute a fulfillment of all of Altsa's warranties hereunder.

The limited warranty is only valid for the original consumer purchaser in limited jurisdictions and is not transferable. This limited warranty will automatically terminate prior to expiration if this product is sold or otherwise transferred to another party. The product must be purchased from Altsa or an authorized dealer or the warranty is void. This limited warranty is valid only for products purchased and utilized in specific jurisdictions. Please visit our website at www.cobrawalkietalkie.com for a list of jurisdictions where this limited warranty is valid.

This limited warranty does not cover damage due to misuse, abuse, negligence, acts of God, accident, commercial use or modification of, or to any part of this product. This warranty does not cover damage due to improper operation, maintenance or installation, ordinary wear and tear, or attempted alterations or repairs by anyone other than Altsa or someone authorized by Altsa to do warranty work. Any unauthorized alterations or repairs will void this warranty. This limited warranty does not cover product sold AS IS WITH ALL FAULTS. This limited warranty is invalid if the factory applied serial number or date stamp has been altered, defaced or removed from this product. This limited warranty does not cover product purchased or utilized in a jurisdiction not covered.

The procedure for obtaining service and support, and the applicability of this

warranty, will vary depending on the country or jurisdiction in which you purchase and utilize the product. For details on obtaining product service, support and other warranty information please visit www.cobrawalkietalkie.com.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state and country to country.

EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS WARRANTY, ALTSA MAKES NO OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ALTSA EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES NOT STATED IN THIS LIMITED WARRANTY. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO THE TERMS OF THIS EXPRESSED WARRANTY.

LIMITATION OF REMEDIES AND DAMAGES: REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. ALTSA SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ATTORNEY'S FEES AND/OR COSTS OF LITIGATION, FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF THIS PRODUCT. ALTSA IS NOT LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE PRODUCT OR BY THE PRODUCT TO PERSONS, INCLUDING ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGES, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. ALTSA IS NOT LIABLE FOR ANY CLAIM MADE BY A THIRD PARTY OR MADE BY YOU FOR A THIRD PARTY. THIS LIMITATION APPLIES WHETHER DAMAGES ARE SOUGHT, ON A CLAIM MADE, UNDER THIS WARRANTY OR AS A TORT CLAIM INCLUDING NEGLIGENCE OR STRICT PRODUCT LIABILITY.

A CONTRACT CLAIM, OR ANY OTHER CLAIM, THIS LIMITATION CANNOT BE WAIVED OR MODIFIED BY ANY PERSON. THIS LIMITATION OF LIABILITY WILL BE EFFECTIVE EVEN IF ALTSA OR AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF ALTSA HAS BEEN ADVISED BY YOU OF THE POSSIBILITY OF ANY SUCH DAMAGES. Some states and countries do not allow limitations on how long an implied

warranty lasts and do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state and country to country.

Provided that the product was purchased from Altsa Bzaff or through its authorized reseller or agent and utilized in the U.S.A., Altsa will, without charge, repair or replace, at its option, defective products, products or component parts upon delivery to the authorized Altsa Global Limited Authorized Service Center, accompanied by proof of the date of first customer purchase, such as a duplicated copy of a sales receipt.

You must pay any initial shipping charges required to ship the product for warranty service, but the return charges, to an address in the U.S.A., will be at Altsa's expense, if the product is under warranty.

For Products Purchased Outside the U.S.A.

Please contact your authorized local reseller or agent for warranty information.

Trademark Acknowledgement

Manufactured, distributed, or sold by Altsa Global Limited, official licensee for this product. Cobra®, microTALK®, Nothing Comes Close to a Cobra® and the snake design are registered trademarks of Cobra Electronics Corporation, USA. Cobra Electronics Corporation is a trademark of Cobra Electronics Corporation, USA. All other product or service names are the property of their respective owners.


©Cobra Electronics Corporation, USA 2018. All rights reserved.

ACT120

Wearable Talkie-walkie



Rendre la vie plus facile et plus sûre
Restez en contact lorsque vous utilisez votre radio microTALK®.

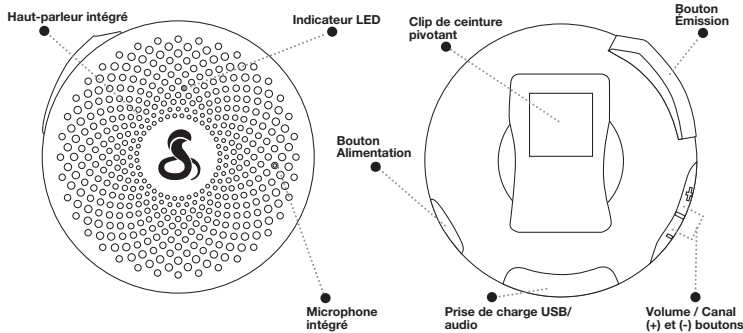

Plage: jusqu'à 12 miles. La portée maximale peut varier et est basée sur une communication en ligne directe sans obstruction et dans des conditions idéales.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - PETITES PIÈCES.
Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé comme un jouet.

Indicateur du niveau des piles

Puissance faible. L'indicateur LED rouge clignote toutes les 5 secondes. Le message vocal "Veuillez recharger" sera émis environ 30 minutes avant que l'appareil ne s'éteigne automatiquement.

Utilisation de l'émetteur-récepteur

Bouton Alimentation

Appuyez et maintenez le bouton **Alimentation** enfoncé durant 4 secondes pour mettre en marche ou éteindre la radio. Une fois que l'unité est en marche, l'indicateur lumineux LED vert clignote toutes les 5 secondes.

Changement de chaîne

Pour changer de chaîne, appuyez sur le bouton «+» ou «-» et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le numéro de chaîne en cours s'affiche. Puis, appuyez sur le bouton «+» ou «-» pour sélectionner votre chaîne et vous pouvez :

- appuyer rapidement pour sauter l'invite vocale de chaîne numéro de chaîne
- appuyer et maintenir le bouton pour faire défiler rapidement les chaînes.

L'appareil quittera le mode de sélection de chaîne si aucun bouton «+» ou «-» n'est pressé pendant 5 secondes. Ou appuyez simplement une fois sur le bouton **Alimentation** ou **Émission** pour retourner immédiatement au mode de veille.

Bouton Émission

Maintenez enfoncé pour communiquer avec d'autres personnes.

- Placer le microphone à environ 6 pouces de la bouche.
- Lorsque vous parlez, parlez d'une voix normale.
- À la fin de la transmission, lâchez le bouton **Émission**, et écoutez la réponse transmise par le correspondant à l'autre personne.
- On ne peut recevoir une communication entrante lorsque le bouton **Émission** est enfoncé.

REMARQUE: Pour un échange de communications, il faut que les émetteurs-récepteurs des deux correspondants soient synchronisés sur le même canal.

Prise de charge USB

Branchez le câble USB dans le port d'alimentation compatible USB, puis insérez le mini connecteur USB directement dans le port de charge situé en bas de l'appareil.

- La batterie sera complètement chargée après environ 5 heures de recharge.
- Il est recommandé d'éteindre l'appareil durant le processus de charge.

Volume / Canal (+) et (-) boutons

Utilisez les boutons «+» pour augmenter ou baisser le niveau du volume. Il y a 12 niveaux de volume disponibles.

Indicateur LED

Lorsque vous appuyez et maintenez enfoncé le bouton Émission	Indicateur LED vert allumé
Mode de veille	L'indicateur LED vert clignote toutes les 5 secondes
Éteignez l'appareil durant le processus de charge	
En charge	Indicateur rouge allumé (sans clignotement)
Charge complète	Indicateur vert allumé (sans clignotement)

Service-client

Vous devez trouver dans ce guide de l'utilisateur toute l'information dont vous avez besoin pour l'utilisation de votre émetteur-récepteur microTALK®. Si l'on a encore besoin d'assistance après la lecture de ce guide, Cobra propose les services suivants:

Entretien de l'appareil

Pour toute question sur l'utilisation ou l'installation de ce produit Cobra neuf, NOUS CONTACTER D'ABORD... ne pas retourner le produit au commerçant qui l'a vendu. Les coordonnées pour le soutien technique varient selon le pays où ce produit a été acheté ou le lieu où il est utilisé.

Pour obtenir un service de garantie ou d'autres informations sur les produits achetés auprès d'Alta ou auprès de son revendeur ou agent agréé et utilisé aux États-Unis, veuillez appeler notre ligne d'assistance clientèle au (866) 721-3805 ou nous envoyer un e-mail à support@altaskie.com. Des instructions sur l'expédition à vos frais des produits vers un centre de service après-vente Alta Global Limited, vous seront communiquées. Pour le traitement du dossier, il faut inclure : (a) une copie du reçu, de la facture ou de toute autre preuve d'achat, semblable ; (b) une description écrite du problème ; et surtout : (c) votre adresse et votre numéro de téléphone.

REMARQUE IMPORTANTE:

AVERTISSEMENT: Des modifications ou changements non approuvés, réalisés sur cet appareil par la partie responsable de la conformité, peuvent annuler l'assurance d'origine et l'équipement.

Cet appareil satisfait aux prescriptions de la Partie 15 des règles FCC. L'utilisation de l'appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, ceci incluant des interférences pouvant causer un fonctionnement inadéquat.

REMARQUE: Les tests réalisés sur cet équipement ont permis de vérifier qu'il satisfait aux prescriptions de la partie 15 des règles FCC (limitations imposées par un appareil radioélectrique de Classe B). Les limitations imposées procurent une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le contexte d'une utilisation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre un rayonnement électromagnétique. Ce rayonnement peut interférer avec les équipements radio.

Il est recommandé d'installer l'appareil conformément aux instructions. Il peut produire des interférences perturbant les radioamateurs. Cependant, nous ne garantissons aucune interférence ni nous pouvons donner une installation particulière. S'il semble que cet équipement produise une interférence perturbant la réception des programmes de radio ou télévision (pour vérifier ceci, il suffit de commander l'arrêt et la remise en marche de l'équipement), l'utilisateur devrait essayer une ou plusieurs méthodes suivantes pour éliminer la production de l'interférence :

- Changer l'emplacement d'installation de l'équipement de réception, ou modifier l'orientation de l'antenne.
- Augmenter la distance de séparation entre l'émetteur et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant alimentée par un circuit différent de celui qui alimente le récepteur dont le fonctionnement est perturbé.
- Obtenir l'aide d'un revendeur ou d'un technicien radio/télévision expérimenté.

Information sur la sécurité des émetteurs-récepteurs microTALK®
L'émetteur-récepteur portatif contient un émetteur de basse puissance. Lors d'une pression sur le bouton Émission, l'appareil émet un signal radio. L'appareil est homologué pour le fonctionnement avec un taux de service ne dépassant pas 50%.

En août 1996 le Federal Communications Commission (FCC) a adopté des directives destinées à limiter l'exposition aux champs électro-magnétiques (RF) (radiofréquences) qui proviennent des limites de sécurité pour les émetteurs portatifs.

Important:
En raison de la FCC concernant l'exposition aux champs électro-magnétiques (RF) (radiofréquences) : En ce qui concerne le fonctionnement de l'appareil porté sur le corps de l'utilisateur, les tests effectués ont permis de vérifier que cet émetteur-récepteur satisfait aux directives FCC limitant l'exposition aux champs électro-magnétiques (RF) lorsqu'il est utilisé avec les accessoires Cobra fournis ou conçus pour ce produit. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas garantir le respect des critères des directives FCC limitant l'exposition aux champs électro-magnétiques (RF). L'utilisateur s'assure d'utiliser uniquement l'antenne fournie.

L'emploi d'une antenne non homologuée ou modifiée, ou d'accessoires non autorisés, pourrait faire suite des dommages à l'appareil, et peut violer les prescriptions de la réglementation FCC.

Position normale:
Tenir l'émetteur à environ 5 cm (2 po) de la bouche et parler normalement, l'antenne étant dirigée et dirigée vers le haut.

AVERTISSEMENT, article 15.21 de la FCC:
REMARQUE: LE CÉDANT NE SERA TOUTEVOIS RESPONSABLE POUR AUCUN CHANGEMENT DE MODIFICATION NON EXPRESSÉMENT APPROUVÉ PAR LA PARTIE RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ. DE TELLES MODIFICATIONS PEUVENT ANNULER LE DROIT DE L'UTILISATEUR D'UTILISER L'ÉQUIPEMENT.

IC RSS-GEN
Le présent appareil est conforme aux OIR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Selon les réglementations d'Industrie Canada, cet émetteur radio peut fonctionner uniquement à l'aide d'une antenne de type et de gain maximal (ou inférieur à cette valeur)

La méthode à suivre pour obtenir un service après-vente ou un soutien technique et les conditions d'application de cette garantie, dépendra du pays ou de la juridiction où ce produit a été acheté et utilisé. Pour de plus amples détails sur le service après-vente, le soutien technique et la garantie, veuillez consulter www.cobrawalkietalkie.com. Cette garantie couvre des droits spécifiques à l'acquéreur, variables d'une juridiction à une autre.

SAUF SPÉCIFIÉ EXPRESSÉMENT DANS CETTE GARANTIE, ALTA NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE DOMESTIQUE. ALTA REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES NON STIPULÉES DANS CETTE GARANTIE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES ÉVENTUELLEMENT IMPOSÉES PAR LA LÉGISLATION S'APPLIQUENT AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE.

LIMITES DES RECLAMATIONS ET INDICATIONS. LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT TOUT CE QUI EST DÉCISÉ DANS CETTE GARANTIE EST LE RECOURS EXCLUSIF DU CLIENT. ALTA REJETTE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE SECONDAIRE OU CONSÉCUTIF, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES FRAIS D'AVOCAT ET/OU LES FRAIS DE JUSTICE, ET POUR LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE DE CE PRODUIT. ALTA REJETTE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE CAUSÉ PAR LE PRODUIT OU PAR L'UTILISATION DU PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES PERTES DE PROFITS, LES PERTES D'ORDRE, LES DOMMAGES SECONDAIRES OU LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS. ALTA REJETTE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT RECLAMATION PAR UN TIERS OU TOUTE RATION PAR VOUS POUR UN TIERS.

CETTE LIMITE S'APPLIQUE QUE LES MEMBRANES SONT DÉMARRÉES, OU QU'UNE RECLAMATION SOIT FAITE, DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE OU COMME RECLAMATION EN RÉCLAMATION CIVILE COLLECTIVE, Y COMPRIS LA NÉCESSITÉ D'UNE ACTION STRICTE RESPONSIBILITÉ PRODUIT, RECLAMATION CONTRACTUELLE OU TOUTE AUTRE RECLAMATION. CETTE LIMITE NE PEUT PAS ÊTRE ANNULÉE OU MODIFIÉE PAR PERSONNE. CETTE LIMITE SE

Informations concernant les piles

La batterie n'a pas été chargée en usine; chargez-la complètement avant la première utilisation. Si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période ou si la batterie est faible, veuillez recharger la batterie avant l'utilisation. Chargez / déchargez la batterie deux ou trois fois alternativement pour qu'elle atteigne sa performance optimale.

Remarques :

- Ne provoquez pas de court-circuit sur la batterie et ne la jetez pas dans un feu.
- Lors de la charge, veuillez vous assurer que la radio est éteinte pour garantir qu'elle soit complètement chargée.
- Ne laissez pas la radio ou la batterie sur le chargeur une fois qu'elle est complètement rechargée. Une charge constante inutile réduit la durée de vie de la batterie.
- Ne placez pas la batterie complètement chargée en processus de charge, car cela pourrait réduire la durée de vie de la batterie.
- Veuillez essayer de garder la batterie dans un environnement intérieur sous une température ambiante d'environ 25°C. Les performances de la batterie peuvent être considérablement réduites si elle a été exposée à un environnement inférieur à -10°C pendant une longue période.
- Sous des températures supérieures à 35°C ou inférieures à -10°C, la puissance de la batterie peut diminuer en raison des propriétés physiques de cette batterie au lithium.

Assistance aux États-Unis

Agents du service-client - en anglais et en espagnol.
Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 8 h 00 à 17 h 00 (PNE)
866-721-3805 (téléphone) ou support@altaskie.com (e-mail)
www.cobrawalkietalkie.com

Pour obtenir des informations sur le service après-vente et la garantie, hors des États-Unis, veuillez communiquer avec votre revendeur local.

Pour de plus amples renseignements sur ses caractéristiques, consultez www.cobrawalkietalkie.com pour obtenir la FAQ ainsi que le manuel électronique.

©2018 Alta Global Limited
Atlanta, GA, USA
www.cobrawalkietalkie.com

approuvés pour l'émission par Industry Canada. Afin de réduire le risque d'interférences radio avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et le gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance rayonnée rayonnée équivalente (PNE) ne soit pas supérieure à la puissance nécessaire pour permettre la communication. La partie concernée est tenue de fournir des consignes adéquates à l'utilisateur de l'appareil radio et toute information sur les restrictions d'utilisation, y compris les limites de durée d'exposition. La notice doit comprendre des consignes sur l'installation et le fonctionnement, ainsi que toute condition d'utilisation spécifique, pour garantir la conformité aux limites de puissance de champ SAR et/ou RF. Par exemple, la distance de confinement doit être clairement énoncée dans la notice.

Déclaration d'exposition aux radiations
Tout changement de toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler l'assurance d'origine de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Pour les télécommunications, les tests SAR sont effectués en utilisant des profils de fonctionnement standard approuvés par la FCC / ISED avec l'appareil émetteur à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquence autorisées. Bien que le SAR est déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le niveau actuel de l'appareil en fonctionnement peut être bien en dessous de la valeur maximale.

Avant qu'un nouveau modèle soit disponible à la vente au public, il doit être testé et certifié par la FCC pour qu'il ne dépasse pas la limite d'exposition établie par la FCC / ISED. Les tests pour chaque appareil sont effectués dans des profils et emplacements (p. ex. à l'oreille et porté sur le corps) tels que requis par la FCC / ISED.

Pour une utilisation sur le corps, ce modèle a été testé et répond aux directives d'exposition FCC / ISED pour les ondes radio lorsqu'il est utilisé avec un accessoire détachable pour ce produit ou lorsqu'il est utilisé avec un accessoire qui ne contient pas de métal et qui positionne le combiné à au moins 10 mm du corps. Le non-respect des restrictions ci-dessus peut entraîner une violation des directives d'exposition aux ondes radio.

RESPONSABILITÉ EST EFFECTIVE MÊME SI ALTA OU UN REPRÉSENTANT AGRÉÉ D'ALTA EST ENFOURMÉ PAR VOUS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Certaines juridictions et pays ne permettent pas la limitation de la durée de validité des garanties implicites et l'exclusion ou la limitation des dommages secondaires ou indirects; par conséquent, certaines des limitations ci-dessus peuvent ne pas être applicables à certains acquéreurs du produit. Cette garantie confère des droits spécifiques à l'acquéreur, variables d'une juridiction à une autre.

Pour autant que le produit a été acheté auprès d'Alta lui-même ou de son revendeur ou agent agréé et utilisé aux États-Unis, Alta choisit de réparer ou remplacer gratuitement le produit (émetteur-récepteur) ou les composants défectueux après la livraison de l'appareil au Alta Global Limited Authorized Service Center agréé, accompagné d'un document attestant de la date d'acquisition par l'acquéreur initial, par exemple une copie d'un reçu.

Le propriétaire du produit doit payer tous les frais d'expédition initiaux du produit au service des garanties, les frais de réexpédition du produit à son propriétaire aux États-Unis et la charge d'Alta si le produit est sous garantie.

Pour un produit acquis hors des États-Unis.
Veuillez nous le retourner rapidement pour l'information au sujet de la garantie.

Propriété intellectuelle
Produit distribué en vertu de Alta Global Limited, détenteur officiel d'une licence pour le produit, Cobra® et microTALK®, Nothing Comes Close to a Cobra® (il n'y a rien de tel qu'un produit Cobra), ainsi que le motif du serpent sont une marque déposée de Alta Electronics Corporation, E.U. Alta Electronics Corporation® est une marque de commerce de Alta Electronics Corporation, USA. Tous les autres noms de produit ou de service appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© Cobra Electronics Corporation, États-Unis 2018. Tous droits réservés.