


RadioShack
RadioShack Low-Cost 3-in-1 Remote



USER GUIDE

Thank you for purchasing a RadioShack Low-Cost 3-in-1 Remote. Your remote lets you control up to three home entertainment devices with one easy-to-use, compact unit.

After installing batteries (see next section), you can immediately use the RadioShack Low-Cost 3-in-1 Remote to control an RCA TV, VCR, and Satellite receiver. To control other brands, perform the instructions in "Programming a Device." For best results, please read and perform all of the remaining instructions. Also, keep this guide for future reference.

INSTALLING BATTERIES

Your RadioShack Low-Cost 3-in-1 Remote requires two (2) AA batteries (not supplied).

Battery Use And Safety

- Use only fresh batteries of the required size and recommended type.
- Do not mix old and new batteries, different types of batteries (i.e., standard, alkaline, or rechargeable), or rechargeable batteries of different capacities.


If you do not plan to use the remote for an extended period, remove the batteries. They can leak chemicals that can destroy electronic parts.

WARNING: Dispose of old batteries promptly and properly. Do not burn or bury them.

- Open the battery compartment cover (located on the back of the remote).
- Place the AA batteries in the compartment and match the + and - polarity symbols inside.
- Replace the cover.

NOTE: When the RadioShack Low-Cost 3-in-1 Remote stops operating properly, replace the batteries within 10 minutes (to protect the programming information).

A QUICK LOOK AT THE CONTROLS



Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...


Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

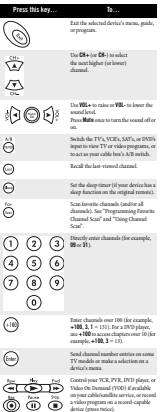

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

Press this key to... To...

NOTE: If a code digit is 0, the LED does not blink.

- Repeat step 4 for the three remaining digits, using 2 for the second digit, 3 for the third digit, and 4 for the fourth digit.
- Check for other device codes, repeat steps 1 to 5, substituting the appropriate key for each device you are checking.

REASSIGNING DEVICE KEYS

The remote can be set to control a different device than the one it's labeled for (see Manufacturer's Code List). For example, to control a recent TV (instead of a VCR or DVD Player), perform these steps to reassign the unused **VCR/DVD** key to operate the second TV.

- Press and hold **P** until the red LED blinks twice, then release.
- Enter **9 0 2**. The LED blinks twice.
- Press **T** to set **VCR/DVD**. The **VCR/DVD** key is now ready to be programmed by your second TV. To use another unused device key, substitute the desired key for the **VCR/DVD** key in step 3.

To clear a reassignment and reset to the original device type, perform steps 1 and 2 above, then press the mode to be cleared twice.

PROGRAMMING FAVORITE CHANNEL SCAN

The remote allows you to store a list of up to 10 favorite channels, in any order, that you can immediately scanned when you press **Enter** (or **Scan**).

NOTE: Only channels from one device can be stored for Favorite Channel Scan.

- Press a device mode key.
- Press and hold **P** until the red LED blinks twice, then release.
- Enter **9 0 8**. The LED blinks twice.
- Use the keypad to enter a favorite channel number (for example, **031**), and then press **P** if less than 9 digits or 4 digits plus **Enter** key are entered).
- Repeat step 4 for each favorite channel, or more than 10 seconds gap between key presses, the remote automatically exits programming.

NOTE: If your device requires you to press **Enter** after channel numbers, you must press it after entering your channel number when programming.

To exit programming with less than 10 channels, press and hold **P** for three seconds. The LED blinks twice.

NOTE: If you have entered less than 10 favorite channels and wish to add more, you will need to re-enter all of the channels.

NOTE: If you have programmed 10 favorite channels, you will need to reset the remote to program new channels. See "Troubleshooting."

USING CHANNEL SCAN

Use **Fast Scan** to start a three-second scan of all favorite Channel Scan (or all channels if Favorite Channel Scan is not programmed).

- Press a device mode key.
- Press **Fast Scan** once.
- If Favorite Channel Scan has been set up, the device scans favorite channels up to 10 times to scan all channels for the device.
- If Favorite Channel Scan has not been set up, scanning starts with the current channel.
- To stop scanning channels at any time, press any key.

CHANGING VOLUME LOCK

The RadioShack Low-Cost 3-in-1 Remote controls preset to allow independent volume control of each selected device (Global Volume Lock). However, you may change the Volume Lock setting to Global Volume Lock so that the device's volume will control volume in all other modes. After that, you can perform Individual Volume Control on a selected device to set its volume control for independent operation.

Lacking Volume Control to One Mode (Global Volume Lock)

- Press and hold **P** until the red LED blinks twice, then release.
- Enter **9 0 1**. The LED blinks twice.
- Aim the remote at the TV and press **Power**. The remote sends IR codes from its library to the selected device, starting with the most popular one.
- If the TV responds, go to step 5. If the TV does not respond, press **CH**. The remote will try the next code. Continue until the TV responds.
- Press **CH** to try the previous code.
- Go back in the code, press **Power**. The LED blinks twice.
- To search for other device codes, repeat steps 1 to 6, substituting the appropriate key for the device.

CHECKING THE CODES

If you have not yet used the remote using the procedure in "Searching for Your Code," you may need to find out which four-digit code is operating your equipment. For example, to find out which code is assigned to your TV:

- Press **T** twice.
- Press and hold **P** until the red LED blinks twice, then release.
- Enter **9 0 8**. The LED blinks twice.
- View the code for the first digit, press 1. Count the LED blinks (for example, three blinks = 3), and write down the number.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM: LED does not blink when you press a key.

SOLUTION: Replace batteries with two (2) new AA alkaline batteries.

PROBLEM: LED blinks when you press a key, but device does not respond.

SOLUTION: Make sure the remote is aimed at your device and is not more than 15 feet away.

PROBLEM: Remote does not control device or commands are not working properly.

SOLUTION: An entry error has occurred (for example, wrong key). Try entry sequence again.

PROBLEM: Remote does not control device or commands are not working properly.

SOLUTION: Try the listed codes for the device. Make sure the device operates with an infrared remote control.

PROBLEM: CH, CH-, and Last do not work for your RCA TV.

SOLUTION: Use a RCA design from 1983 to 1987, only the original remote control will operate these functions.

PROBLEM: No volume on a second TV.

SOLUTION: See "Changing Volume Lock."

PROBLEM: Channels do not change properly.

SOLUTION: Use a RCA design from 1983 to 1987, only the original remote control will operate these functions.

PROBLEM: Channels do not change properly.

SOLUTION: Use a RCA design from 1983 to 1987, only the original remote control will operate these functions.

MANUFACTURER'S CODES

Setup Codes for Cable Boxes (Converters)


Amstar	0001
Amstar	0002, 0003, 0004, 0005
Amstar	0006
Amstar	0007
Amstar	0008
Amstar	0009
Amstar	0010
Amstar	0011
Amstar	0012
Amstar	0013
Amstar	0014
Amstar	0015
Amstar	0016
Amstar	0017
Amstar	0018
Amstar	0019
Amstar	0020
Amstar	0021
Amstar	0022
Amstar	0023
Amstar	0024
Amstar	0025
Amstar	0026
Amstar	0027
Amstar	0028
Amstar	0029
Amstar	0030
Amstar	0031
Amstar	0032
Amstar	0033
Amstar	0034
Amstar	0035
Amstar	0036
Amstar	0037
Amstar	0038
Amstar	0039
Amstar	0040
Amstar	0041
Amstar	0042
Amstar	0043
Amstar	0044
Amstar	0045
Amstar	0046
Amstar	0047
Amstar	0048
Amstar	0049
Amstar	0050
Amstar	0051
Amstar	0052
Amstar	0053
Amstar	0054
Amstar	0055
Amstar	0056
Amstar	0057
Amstar	0058
Amstar	0059
Amstar	0060
Amstar	0061
Amstar	0062
Amstar	0063
Amstar	0064
Amstar	0065
Amstar	0066
Amstar	0067
Amstar	0068
Amstar	0069
Amstar	0070
Amstar	0071
Amstar	0072
Amstar	0073
Amstar	0074
Amstar	0075
Amstar	0076
Amstar	0077
Amstar	0078
Amstar	0079
Amstar	0080
Amstar	0081
Amstar	0082
Amstar	0083
Amstar	0084
Amstar	0085
Amstar	0086
Amstar	0087
Amstar	0088
Amstar	0089
Amstar	0090
Amstar	0091
Amstar	0092
Amstar	0093
Amstar	0094
Amstar	0095
Amstar	0096
Amstar	0097
Amstar	0098
Amstar	0099
Amstar	0100

Setup Codes for Satellite Receivers

Alphacore	0772
Alphacore	0773
Alphacore	0774
Alphacore	0775
Alphacore	0776
Alphacore	0777
Alphacore	0778
Alphacore	0779
Alphacore	0780
Alphacore	0781
Alphacore	0782
Alphacore	0783
Alphacore	0784
Alphacore	0785
Alphacore	0786
Alphacore	0787
Alphacore	0788
Alphacore	0789
Alphacore	0790
Alphacore	0791
Alphacore	0792
Alphacore	0793
Alphacore	0794
Alphacore	0795
Alphacore	0796
Alphacore	0797
Alphacore	0798
Alphacore	0799
Alphacore	0800
Alphacore	0801
Alphacore	0802
Alphacore	0803
Alphacore	0804
Alphacore	0805
Alphacore	0806
Alphacore	0807
Alphacore	0808
Alphacore	0809
Alphacore	0810
Alphacore	0811
Alphacore	0812
Alphacore	0813
Alphacore	0814
Alphacore	0815
Alphacore	0816
Alphacore	0817
Alphacore	0818
Alphacore	0819
Alphacore	0820
Alphacore	0821
Alphacore	0822
Alphacore	0823
Alphacore	0824
Alphacore	0825
Alphacore	0826
Alphacore	0827
Alphacore	0828
Alphacore	0829
Alphacore	0830
Alphacore	0831
Alphacore	0832
Alphacore	0833
Alphacore	0834
Alphacore	0835
Alphacore	0836
Alphacore	0837
Alphacore	0838
Alphacore	0839
Alphacore	0840
Alphacore	0841
Alphacore	0842
Alphacore	0843
Alphacore	0844
Alphacore	0845
Alphacore	0846
Alphacore	0847
Alphacore	0848
Alphacore	0849
Alphacore	0850
Alphacore	0851
Alphacore	0852
Alphacore	0853
Alphacore	0854
Alphacore	0855
Alphacore	0856
Alphacore	0857
Alphacore	0858
Alphacore	0859
Alphacore	0860
Alphacore	0861
Alphacore	0862
Alphacore	0863
Alphacore	0864
Alphacore	0865
Alphacore	0866
Alphacore	0867
Alphacore	0868
Alphacore	0869
Alphacore	0870
Alphacore	0871
Alphacore	0872
Alphacore	0873
Alphacore	0874
Alphacore	0875
Alphacore	0876
Alphacore	0877
Alphacore	0878
Alphacore	0879
Alphacore	0880
Alphacore	0881
Alphacore	0882
Alphacore	0883
Alphacore	0884
Alphacore	0885
Alphacore	0886
Alphacore	0887
Alphacore	0888
Alphacore	0889
Alphacore	0890
Alphacore	0891
Alphacore	0892
Alphacore	0893
Alphacore	0894
Alphacore	0895
Alphacore	0896
Alphacore	0897
Alphacore	0898
Alphacore	0899
Alphacore	0900

Setup Codes for DVD Players

Alphacore	0901
Alphacore	0902
Alphacore	0903
Alphacore	0904
Alphacore	0905
Alphacore	0906
Alphacore	0907
Alphacore	0908
Alphacore	0909
Alphacore	0910
Alphacore	0911
Alphacore	0912
Alphacore	0913
Alphacore	0914
Alphacore	0915
Alphacore	0916
Alphacore	0917
Alphacore	0918
Alphacore	0919
Alphacore	0920
Alphacore	0921
Alphacore	0922
Alphacore	0923
Alphacore	0924
Alphacore	0925
Alphacore	0926
Alphacore	0927
Alphacore	0928
Alphacore	0929
Alphacore	0930
Alphacore	0931
Alphacore	0932
Alphacore	0933
Alphacore	0934
Alphacore	0935
Alphacore	0936
Alphacore	0937
Alphacore	0938
Alphacore	0939
Alphacore	0940
Alphacore	0941
Alphacore	0942
Alphacore	0943
Alphacore	0944
Alphacore	0945
Alphacore	0946
Alphacore	0947
Alphacore	0948
Alphacore	0949
Alphacore	0950
Alphacore	0951
Alphacore	0952
Alphacore	0953
Alphacore	0954
Alphacore	0955
Alphacore	0956
Alphacore	0957
Alphacore	0958
Alphacore	0959
Alphacore	0960
Alphacore	0961
Alphacore	0962
Alphacore	0963
Alphacore	0964
Alphacore	0965
Alphacore	0966
Alphacore	0967
Alphacore	0968
Alphacore	0969
Alphacore	0970
Alphacore	0971
Alphacore	0972
Alphacore	0973
Alphacore	0974
Alphacore	0975
Alphacore	0976
Alphacore	0977
Alphacore	0978
Alphacore	0979
Alphacore	0980
Alphacore	0981



GUÍA DEL USUARIO

INTRODUCCIÓN

Muchas gracias por haber comprado un RadioShack Control Remoto 3-in-1. Su control le permite controlar hasta tres dispositivos (aparatos) de entretenimiento en el hogar con una única compacta, fácil de usar.

Después de instalar las baterías (vea la sección que sigue), usted podrá usar de inmediato el RadioShack Control Remoto 3-in-1 para controlar un televisor, una videoreproductora, y un receptor de satélite, todos de la marca RCA. Para controlar dispositivos de otras marcas, lleve a cabo las instrucciones en la "Programación de un Control (Aparato)". Para obtener los mejores resultados, asegure de leer y llevar a cabo todas las instrucciones. Además, conserve este guía para una referencia futura.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

Si su Control RadioShack Control Remoto 3-in-1 necesita dos baterías AA (las veamos incluidas) para funcionar.

- **La Seguridad y el Uso de las Baterías**
 - Utilice únicamente baterías frescas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
 - No mezcle baterías viejas y nuevas, diferentes tipos de baterías (por ejemplo, alcalinas o recargables) en baterías recargables de diferentes capacidades.

Si se va a usar el control remoto durante un largo tiempo, quite las baterías antes que puedan disminuir las componentes electrónicas.

ADVERTENCIA: Descarte las baterías viejas rápido y adecuadamente. No las quemar ni las entierre.


Para instalar las baterías:

1. Presione la lengüeta en la tapa del compartimiento de baterías (abajo en el respaldo del control remoto) y levante la tapa. Coloque las baterías AA en el compartimiento de igual manera a la indicación por los símbolos de polaridad (+ y -) en el interior.

2. Alinee la alfetilla de la tapa con la alfetilla del compartimiento y vuelva a colocar la tapa.

NOTA: Cuando el RadioShack Control Remoto 3-in-1 deje de funcionar adecuadamente, reemplace las baterías pero, al hacerlo, no se tardará de 30 minutos (o en el caso de proteger la información sobre la programación).

UN VISTAZO RÁPIDO A LOS CONTROLES

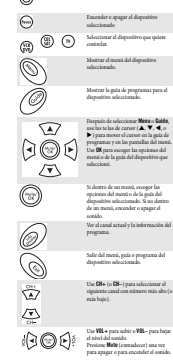

Si desea de modo, asegure los botones de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías. Si desea de modo, asegure el botón de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías.

Si desea de modo, asegure los botones de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías. Si desea de modo, asegure el botón de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías.

Si desea de modo, asegure los botones de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías. Si desea de modo, asegure el botón de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías.

Si desea de modo, asegure los botones de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías. Si desea de modo, asegure el botón de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías.

Si desea de modo, asegure los botones de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías. Si desea de modo, asegure el botón de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías.

Si desea de modo, asegure los botones de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías. Si desea de modo, asegure el botón de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías.

Si desea de modo, asegure los botones de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías. Si desea de modo, asegure el botón de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías.

Si desea de modo, asegure los botones de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías. Si desea de modo, asegure el botón de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías.

Si desea de modo, asegure los botones de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías. Si desea de modo, asegure el botón de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías.

Si desea de modo, asegure los botones de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías. Si desea de modo, asegure el botón de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías.

Si desea de modo, asegure los botones de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías. Si desea de modo, asegure el botón de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías.

Si desea de modo, asegure los botones de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías. Si desea de modo, asegure el botón de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías.



PROGRAMACIÓN DE UN DISPOSITIVO (APARATO)

El RadioShack Control Remoto 3-in-1 viene preprogramado para operar un televisor, una videoreproductora, un receptor DVD y un receptor de satélite de la marca RCA. Para controlar dispositivos diferentes a la marca designada en la fábrica, siga estos pasos de una forma precisa y exacta.

Antes de programar los códigos para los dispositivos que quiere programar en el respaldo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías, siga los pasos de la sección "Programación de un Control (Aparato)". Para obtener los mejores resultados, asegure de leer y llevar a cabo todas las instrucciones. Además, conserve este guía para una referencia futura.

PROGRAMACIÓN DE UN DISPOSITIVO (APARATO)

El RadioShack Control Remoto 3-in-1 viene preprogramado para operar un televisor, una videoreproductora, un receptor DVD y un receptor de satélite de la marca RCA. Para controlar dispositivos diferentes a la marca designada en la fábrica, siga estos pasos de una forma precisa y exacta.

- **La Seguridad y el Uso de las Baterías**
 - Utilice únicamente baterías frescas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
 - No mezcle baterías viejas y nuevas, diferentes tipos de baterías (por ejemplo, alcalinas o recargables) en baterías recargables de diferentes capacidades.

Si se va a usar el control remoto durante un largo tiempo, quite las baterías antes que puedan disminuir las componentes electrónicas.

ADVERTENCIA: Descarte las baterías viejas rápido y adecuadamente. No las quemar ni las entierre.


Para instalar las baterías:

1. Presione la lengüeta en la tapa del compartimiento de baterías (abajo en el respaldo del control remoto) y levante la tapa. Coloque las baterías AA en el compartimiento de igual manera a la indicación por los símbolos de polaridad (+ y -) en el interior.

2. Alinee la alfetilla de la tapa con la alfetilla del compartimiento y vuelva a colocar la tapa.

NOTA: Cuando el RadioShack Control Remoto 3-in-1 deje de funcionar adecuadamente, reemplace las baterías pero, al hacerlo, no se tardará de 30 minutos (o en el caso de proteger la información sobre la programación).

UN VISTAZO RÁPIDO A LOS CONTROLES



Si desea de modo, asegure los botones de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías. Si desea de modo, asegure el botón de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías.

Si desea de modo, asegure los botones de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías. Si desea de modo, asegure el botón de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías.

Si desea de modo, asegure los botones de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías. Si desea de modo, asegure el botón de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías.

Si desea de modo, asegure los botones de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías. Si desea de modo, asegure el botón de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías.

Si desea de modo, asegure los botones de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías. Si desea de modo, asegure el botón de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías.

Si desea de modo, asegure los botones de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías. Si desea de modo, asegure el botón de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías.

Si desea de modo, asegure los botones de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías. Si desea de modo, asegure el botón de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías.

Si desea de modo, asegure los botones de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías. Si desea de modo, asegure el botón de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías.

Si desea de modo, asegure los botones de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías. Si desea de modo, asegure el botón de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías.

Si desea de modo, asegure los botones de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías. Si desea de modo, asegure el botón de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías.

Si desea de modo, asegure los botones de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías. Si desea de modo, asegure el botón de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías.

Si desea de modo, asegure los botones de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías. Si desea de modo, asegure el botón de modo de la alfetilla de la tapa del compartimiento de baterías.

6. Para verificar otros códigos de dispositivos, repita los pasos 1 a 5, pero sustituya la tecla adecuada por la de cada dispositivo que está verificando.

REASIGNACIÓN DE LAS TECLAS DE DISPOSITIVOS

El control remoto se puede configurar para que controle un dispositivo que es distinto al que dice la etiqueta (vea los Códigos del Volumen).

Por ejemplo, para controlar una segunda TV (en vez de una videoreproductora) o un receptor DVD (en vez de una videoreproductora), siga los pasos de la sección "Programación de un Control (Aparato)".

Para usar una tecla de dispositivo no usado, use la tecla deseada en lugar de **VOL-/-** en el paso 3.

Para desear un modo reasignado y restablecer a un tipo de dispositivo original, lleve a cabo los pasos 1 a 2 de arriba, y después presione el modo que va a desear de los pasos.

1. Presione y mantenga presionada la P hasta que el LED rojo parpadee dos veces, y después suelte la P.
2. Introduzca el **9 9 3** (LED parpadea dos veces).
3. Presione **TV** luego **VOL-/-** (la tecla **VOL-/-** ya está lista para ser programada como su segunda TV (No "Programación de un Dispositivo (Aparato)").

Para usar una tecla de dispositivo no usado, use la tecla deseada en lugar de **VOL-/-** en el paso 3.

Para desear un modo reasignado y restablecer a un tipo de dispositivo original, lleve a cabo los pasos 1 a 2 de arriba, y después presione el modo que va a desear de los pasos.

PROGRAMACIÓN DE UNA EXPLORACIÓN DE CANALES FAVORITOS

El remoto le permite guardar una lista de hasta 10 canales favoritos. Para controlar los canales favoritos, explore de inmediato cuando presione **Fav (Canal)** (explicación).

NOTA: Sólo se pueden guardar los canales de un solo dispositivo para la Exploración de Canales Favoritos.

Presione la tecla de dispositivo que desea explorar de inmediato cuando presione **Fav (Canal)** (explicación).

Presione y mantenga presionada la P hasta que el LED rojo parpadee dos veces, y después suelte la P.

Introduzca el **9 9 8** (LED parpadea dos veces). Use la tecla para introducir el número de un canal favorito (por ejemplo, **031**), y luego presione **P** (el introduce de nuevo **9 9 8** y el código ya está listo).

Repita el paso 4 por cada canal favorito que va a guardar, hasta un total de 10 canales.

Si se le olvidó introducir el número de un canal favorito, presione **0** para introducir el número de un canal favorito.

Presione y mantenga presionada la P hasta que el LED rojo parpadee dos veces, y después suelte la P.

Introduzca el **9 9 8** (LED parpadea dos veces). Use la tecla para introducir el número de un canal favorito (por ejemplo, **031**), y luego presione **P** (el introduce de nuevo **9 9 8** y el código ya está listo).

Repita el paso 4 por cada canal favorito que va a guardar, hasta un total de 10 canales.

Si se le olvidó introducir el número de un canal favorito, presione **0** para introducir el número de un canal favorito.

Presione y mantenga presionada la P hasta que el LED rojo parpadee dos veces, y después suelte la P.

Introduzca el **9 9 8** (LED parpadea dos veces). Use la tecla para introducir el número de un canal favorito (por ejemplo, **031**), y luego presione **P** (el introduce de nuevo **9 9 8** y el código ya está listo).

Repita el paso 4 por cada canal favorito que va a guardar, hasta un total de 10 canales.

Si se le olvidó introducir el número de un canal favorito, presione **0** para introducir el número de un canal favorito.

Presione y mantenga presionada la P hasta que el LED rojo parpadee dos veces, y después suelte la P.

Introduzca el **9 9 8** (LED parpadea dos veces). Use la tecla para introducir el número de un canal favorito (por ejemplo, **031**), y luego presione **P** (el introduce de nuevo **9 9 8** y el código ya está listo).

Repita el paso 4 por cada canal favorito que va a guardar, hasta un total de 10 canales.

Si se le olvidó introducir el número de un canal favorito, presione **0** para introducir el número de un canal favorito.

Presione y mantenga presionada la P hasta que el LED rojo parpadee dos veces, y después suelte la P.

Introduzca el **9 9 8** (LED parpadea dos veces). Use la tecla para introducir el número de un canal favorito (por ejemplo, **031**), y luego presione **P** (el introduce de nuevo **9 9 8** y el código ya está listo).

Repita el paso 4 por cada canal favorito que va a guardar, hasta un total de 10 canales.

Si se le olvidó introducir el número de un canal favorito, presione **0** para introducir el número de un canal favorito.

Presione y mantenga presionada la P hasta que el LED rojo parpadee dos veces, y después suelte la P.

Introduzca el **9 9 8** (LED parpadea dos veces). Use la tecla para introducir el número de un canal favorito (por ejemplo, **031**), y luego presione **P** (el introduce de nuevo **9 9 8** y el código ya está listo).

Repita el paso 4 por cada canal favorito que va a guardar, hasta un total de 10 canales.

Si se le olvidó introducir el número de un canal favorito, presione **0** para introducir el número de un canal favorito.

Presione y mantenga presionada la P hasta que el LED rojo parpadee dos veces, y después suelte la P.

Introduzca el **9 9 8** (LED parpadea dos veces). Use la tecla para introducir el número de un canal favorito (por ejemplo, **031**), y luego presione **P** (el introduce de nuevo **9 9 8** y el código ya está listo).

Repita el paso 4 por cada canal favorito que va a guardar, hasta un total de 10 canales.

Si se le olvidó introducir el número de un canal favorito, presione **0** para introducir el número de un canal favorito.

Presione y mantenga presionada la P hasta que el LED rojo parpadee dos veces, y después suelte la P.

Introduzca el **9 9 8** (LED parpadea dos veces). Use la tecla para introducir el número de un canal favorito (por ejemplo, **031**), y luego presione **P** (el introduce de nuevo **9 9 8** y el código ya está listo).

Repita el paso 4 por cada canal favorito que va a guardar, hasta un total de 10 canales.

Si se le olvidó introducir el número de un canal favorito, presione **0** para introducir el número de un canal favorito.

Desbloqueo de Todos los Controles de Volumen (Restauración del RadioShack Global)

1. Presione y mantenga presionada la P hasta que el LED rojo parpadee dos veces, y después suelte la P.
2. Introduzca **9 9 3** y después presione **VOL-/-** (LED parpadea cuatro veces). El volumen estará controlado en forma independiente en todos los dispositivos programados.

LOCALIZACIÓN DE FALLAS

PROBLEMA: El LED no parpadea cuando se presiona una tecla.

SOLUCIÓN: Reemplace las baterías por dos (2) baterías alcalinas nuevas tamaño AA.

PROBLEMA: El LED parpadea cuando se presiona una tecla, pero el dispositivo no responde.

SOLUCIÓN: Asegure de que el control remoto esté apuntando hacia su dispositivo y que no se encuentre a más de 50 m (15 pies) de distancia.

PROBLEMA: El LED parpadea con un solo parpadeo largo.

SOLUCIÓN: Ha ocurrido un error de introducción (por ejemplo, una tecla equivocada). Trate de introducir la secuencia de nuevo.

PROBLEMA: El control remoto no controla los dispositivos o los mandos no están trabajando adecuadamente.

SOLUCIÓN: Pruebe todos los códigos listados para el dispositivo. Asegure de que el dispositivo funcione con un control remoto de otros fabricantes.

PROBLEMA: Las teclas **CH-/-**, **CH+/-** y **Last (último)** no funcionan para su TV marca RCA.

SOLUCIÓN: Debido al diseño RCA de 1983, el LED de su control remoto original puede realizar estas funciones.

PROBLEMA: No hay volumen en un segundo televisor.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

SOLUCIÓN: Si los canales no se cambian en la firma adecuada.

ABC	0001	Canal	0001, 0002
ABC	0002, 0003, 0007	Canal	0001, 0002, 0003
ABC	0008	Canal	0008
ABC	0009, 0010	Canal	0009, 0010
ABC	0011, 0012, 0013	Canal	0011, 0012, 0013
ABC	0014, 0015, 0016	Canal	0014, 0015, 0016
ABC	0017, 0018, 0019	Canal	0017, 0018, 0019
ABC	0020, 0021, 0022	Canal	0020, 0021, 0022
ABC	0023, 0024, 0025	Canal	0023, 0024, 0025
ABC	0026, 0027, 0028	Canal	0026, 0027, 0028
ABC	0029, 0030, 0031	Canal	0029, 0030, 0031
ABC	0032, 0033, 0034	Canal	0032, 0033, 0034
ABC	0035, 0036, 0037	Canal	0035, 0036, 0037
ABC	0038, 0039, 0040	Canal	0038, 0039, 0040
ABC	0041, 0042, 0043	Canal	0041, 0042, 0043
ABC	0044, 0045, 0046	Canal	0044, 0045, 0046
ABC	0047, 0048, 0049	Canal	0047, 0048, 0049
ABC	0050, 0051, 0052	Canal	0050, 0051, 0052
ABC	0053, 0054, 0055	Canal	0053, 0054, 0055
ABC	0056, 0057, 0058	Canal	0056, 0057, 0058
ABC	0059, 0060, 0061	Canal	0059, 0060, 0061
ABC	0062, 0063, 0064	Canal	0062, 0063, 0064
ABC	0065, 0066, 0067	Canal	0065, 0066, 0067
ABC	0068, 0069, 0070	Canal	0068, 0069, 0070
ABC	0071, 0072, 0073	Canal	0071, 0072, 0073
ABC	0074, 0075, 0076	Canal	0074, 0075, 0076
ABC	0077, 0078, 0079	Canal	0077, 0078, 0079
ABC	0080, 0081, 0082	Canal	0080, 0081, 0082
ABC	0083, 0084, 0085	Canal	0083, 0084, 0085
ABC	0086, 0087, 0088	Canal	0086, 0087, 0088
ABC	0089, 0090, 0091	Canal	0089, 0090, 0091
ABC	0092, 0093, 0094	Canal	0092, 0093, 0094
ABC	0095, 0096, 0097	Canal	0095, 0096, 0097
ABC	0098, 0099, 0100	Canal	0098, 0099, 0100
ABC	0101, 0102, 0103	Canal	0101, 0102, 0103
ABC	0104, 0105, 0106	Canal	0104, 0105, 0106
ABC	0107, 0108, 0109	Canal	0107, 0108, 0109
ABC	0110, 0111, 0112	Canal	0110, 01