



2022SX

3-WAY MINI BOX SPEAKER SYSTEM



USER GUIDE



Features:

- Mini Box Speaker
- Bass Reflex Cabinets
- 24 Oz Magnet Structure
- 4.45 cm/1.75" Wide Dispersion Cone Midrange
- 2.54 cm/1" Super Dome Tweeter
- 200 Watts Rated Power
- Frequency Response: 70-21 Khz
- 4 Ohm Impedance
- Complete Mounting Kit & Wires
- Dimensions: 13.34 x 9.53 x 9.53 cm/5.25 x 3.75 x 3.75 inches




Installation

MOUNTING THE BRACKET

1. Remove the bracket knobs and the bracket from the speaker.
2. Hold the bracket up to the mounting surface.
"PYRAMID" can be mounted either horizontally or vertically. Hold the bracket so that the speaker wire fits through the large, circular wire hole in the bracket. Align the bracket to be square with the surrounding. (Use a level for accuracy)
3. Mark the locations of the three shaped screw holes. Use all of the holes.
4. Drill pilot holes into the mounting surface.
5. Gently pull the speaker wire through the wire hole in the center of the mounting bracket.
Align the bracket so that the holes all line up.
6. Use your hardware to attach the bracket to the mounting surface.

MOUNTING

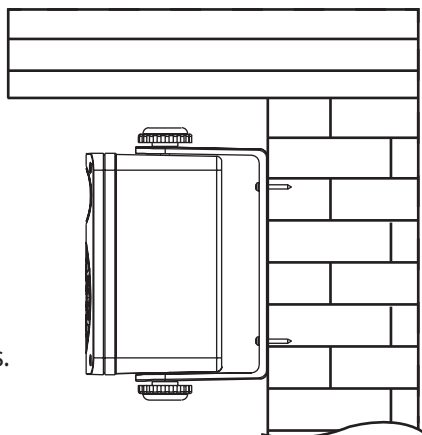


FINAL ADJUSTMENTS

1. After checking that the speaker is in phase and works correctly, angle the speaker for the best sound.
2. Hand-tighten the bracket knobs only. Power tools may over-tighten the knob and strip the threads of the insert.
3. Check that the entire installation is safe and secure.

Connecting Your Speakers

Connecting the speakers to your amplifier or receiver.

- First, turn your amplifier off to avoid damage which may result from accidental shorting of the speaker leads.
- Correct phase polarity is critical for proper stereo imaging and bass performance. The red (+) terminal on your amplifier or receiver must be connected to the red (+) terminal on your speaker; the same applies to the black (-) terminal.
- Connect one loudspeaker at a time to ensure proper connection of left and right channels. Make sure all wires are firmly fastened.
- If you notice a high level of bass or central image focus, double-check your connections for proper polarity.

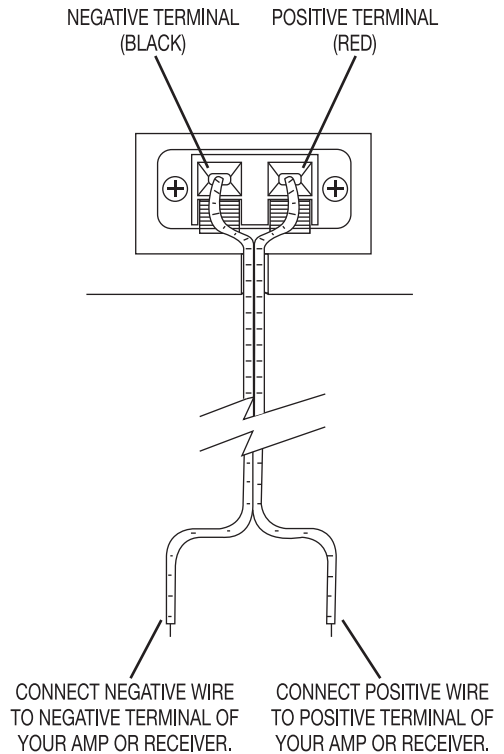

California Prop 65 Warning

WARNING:

This product can expose you to chemicals, which is known to the state of California to cause cancer birth defects and other reproductive harm. Do not ingest.

For more info go to: www.P65warnings.ca.gov



Questions or Comments?
We are here to help!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs



2022SK

SISTEMA DE MINI ALTAVOCES DE CAJA DE 3 VÍAS

GUÍA DEL USUARIO



Características:

- Mini altavoz de caja
- Gabinetes de reflejo de graves
- Estructura magnética de 24 oz
- Transductor de medios de cono de dispersión ancha de 4.45cm/1,75"
- Altavoz de agudos de cúpula super de 2.54cm/1"
- Potencia nominal de 200 vatios
- Respuesta en frecuencia: 70-21 kHz
- Impedancia de 4 ohmios
- Kit de montaje completo y cables
- Dimensiones: 13.34 x 9.53 x 9.53 cm/5.25 x 3.75 x 3.75 pulgadas




Instalación

MONTAJE DEL SOPORTE

1. Retire los botones del soporte y el soporte del altavoz.
2. Sujete el soporte contra la superficie de montaje. "PYRAMID" puede montarse tanto horizontal como verticalmente. Sujete el soporte de forma que el cable del altavoz pase por el orificio grande y redondo para el cable del soporte. Alinee el soporte de forma que quede perpendicular a su entorno. (Utilice un nivel de burbuja para mayor precisión)
3. Marque las posiciones de los tres orificios moldeados para tornillos. Utilice todos los orificios.
4. Taladre agujeros piloto en la superficie de montaje.
5. Pase con cuidado el cable del altavoz por el orificio para el cable situado en el centro del soporte. Alinee el soporte de forma que los orificios queden todos alineados.
6. Utilice sus herrajes para fijar el soporte a la superficie de montaje.

MONTAJE

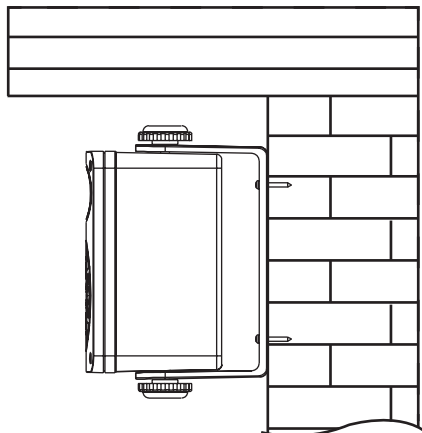


AJUSTES FINALES

1. Después de asegurarse de que el altavoz está en fase y funciona correctamente, incline el altavoz para que suene de forma óptima.
2. Apriete los pomos del soporte sólo con la mano. Si se utilizan herramientas eléctricas, los pomos podrían apretarse en exceso y dañar las roscas del soporte.
3. Compruebe que toda la instalación es segura y está bien apretada.

Conexión de los altavoces

Conecte los altavoces a su amplificador o receptor.

1. En primer lugar, apague el amplificador para evitar daños que podrían derivarse de un cortocircuito accidental de los cables de los altavoces.
2. La polaridad de fase correcta es crucial para una buena reproducción estéreo y una buena respuesta de graves. El terminal rojo (+) de su amplificador o receptor debe conectarse al terminal rojo (+) de su altavoz; lo mismo se aplica al terminal negro (-).
3. Conecte un altavoz a la vez para garantizar la correcta conexión de los canales izquierdo y derecho. Asegúrese de que todos los cables están firmemente sujetos.
4. Si observa un nivel de graves elevado o una nitidez de imagen centralizada, compruebe que sus conexiones tienen la polaridad correcta.

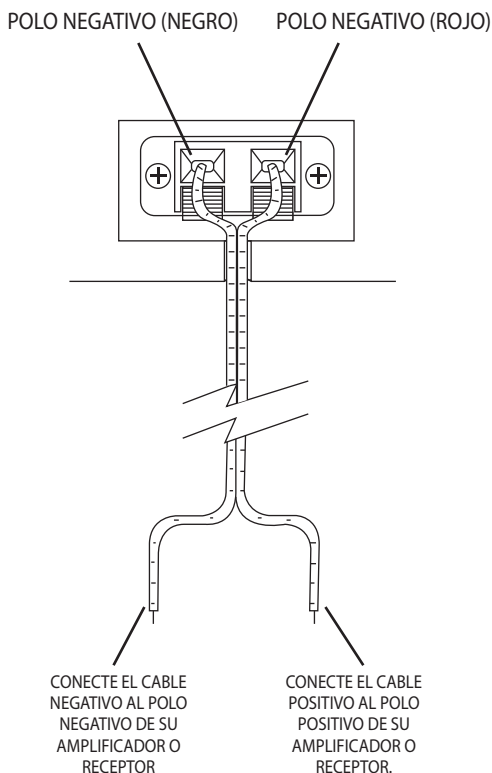

Advertencia de la Proposición 65 de California



ADVERTENCIA:

Este producto puede exponerle a sustancias químicas que, según el estado de California, causan cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. No lo ingiera.

Para más información, visite: www.P65warnings.ca.gov



¿Preguntas o comentarios?

¡Estamos a su disposición!

Teléfono: 1.718.535.1800

PyleUSA.com/ContactUs

Visita nuestro
sitio web



ESCANÉAME
PyleUSA.com

2022SK

SYSTÈME D'ENCEINTE MINI-BOÎTE 3 VOIES

GUIDE DE L'UTILISATEUR



Caractéristiques :

- Mini enceinte avec boîtier
- Bass-Reflex Structure en
- ABS de 24 oz aimantée
- Haut-parleur de 4,45 cm/1,75" large dispersion gamme médium
- Tweeter super dôme de 2,54 cm/1"
- Puissance nominale : 200 watts
- Réponse en fréquence : 70-21 kHz
- Impédance : 4 ohms
- Inclus : Kit de montage et câbles
- Dimensions : 13,34 x 9,53 x 9,53 cm / 5,25" x 3,75" x 3,75" pouces




Installation

MONTAGE DU SUPPORT

1. Retirez les crochets du support et du haut-parleur.
2. Tenez le haut-parleur en place et positionnez le support en fonction de la surface.
3. Placez le haut-parleur correctement. La marque "PYRAMID" doit être orientée horizontalement ou verticalement, en fonction de votre configuration. Faites passer les fils par le grand trou dans le support de montage. Alignez le haut-parleur de manière à ce qu'il soit carré avec les fils passant par un des trois trous en forme de trapèze du support.
4. Une fois le haut-parleur bien positionné, marquez les endroits où vous devrez percer.
5. Avec une perceuse, percez des trous de montage à l'endroit marqué. Fixez le support au mur ou au plafond en utilisant les vis de montage.
6. Fixez ensuite le haut-parleur au support à l'aide des crochets.

MONTAGE

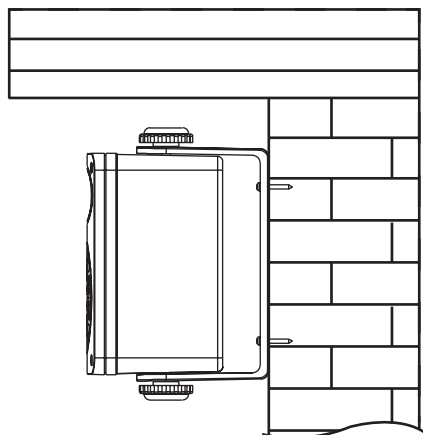

RÉGLAGES FINAUX


1. Après avoir vérifié que l'enceinte est correctement en phase et fonctionne correctement, ajustez l'enceinte pour obtenir le meilleur son.
2. Serrez à la main les vis du support. Seules les vis de puissance peuvent être trop serrées, ce qui pourrait dénuder le filetage de l'insert.
3. Vérifiez que l'installation entière est sécurisée et bien fixée.

Connexion de vos enceintes

Connexion des enceintes à votre amplificateur ou récepteur

1. Tout d'abord, éteignez votre amplificateur pour éviter tout dommage pouvant résulter d'un court-circuit accidentel des câbles des enceintes.
2. La polarité correcte de la phase est essentielle pour une bonne imagerie stéréo et des performances optimales des basses. La borne rouge (+) de votre amplificateur ou récepteur doit être connectée à la borne rouge (+) de votre enceinte ; la même règle s'applique à la borne noire (-).
3. Connectez une enceinte à la fois pour assurer une bonne connexion des canaux gauche et droit. Assurez-vous que tous les fils sont fermement fixés.
4. Si vous remarquez un niveau élevé de basses ou un son centré, vérifiez à nouveau vos connexions pour une polarité correcte.

BORNE NÉGATIVE (NOIR) BORNE NÉGATIVE (ROUGE)

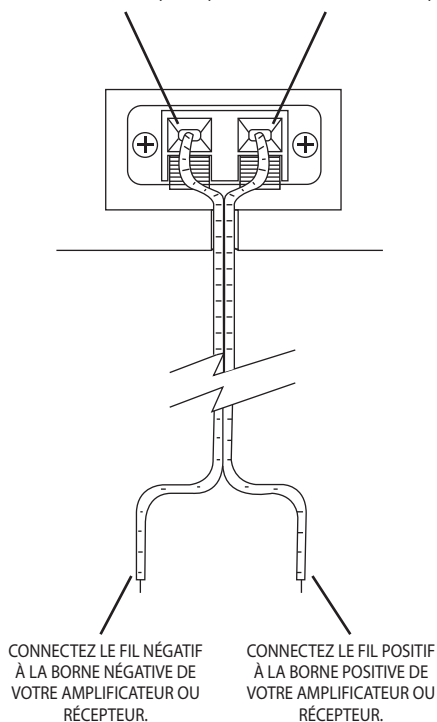

Avertissement Prop 65 de la Californie



AVERTISSEMENT:

L'avertissement de la Proposition 65 vous informe que ce produit peut contenir des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme étant cancérogènes, provoquant des malformations congénitales ou autres problèmes de reproduction.

Pour plus d'informations : www.PyleUSA.com



Des questions ou des commentaires ?
Nous sommes à votre disposition !

Téléphone: 1.718.535.1800

PyleUSA.com/ContactUs

Visita il nostro
sito web



SCANSIONAMI
PyleUSA.com

2022SK

SISTEMA DI MINI ALTOPARLANTI COMPATTI A 3 VIE

GUIDA UTENTE



Caratteristiche:

- Mini altoparlante compatto
- Riflettore di suoni bassi
- Struttura magnetica da 24 oz
- Trasduttore midrange a cono da 4,4 cm ad ampia dispersione
- Tweeter da 2,5" a super cupola
- Potenza nominale 200 watt
- Risposta in frequenza: 70-21 kHz
- Impedenza di 4 ohm
- Kit di montaggio completo e cavi
- Dimensioni: 13,34 x 9,53 x 9,53 cm / 5,25" x 3,75" x 3,75" pollici




Installazione

MONTAGGIO DELLA STAFFA

1. Rimuovere le manopole dalla staffa e la staffa dall'altoparlante.
2. Tenere la staffa contro la superficie di montaggio. "PYRAMID" può essere montato sia in orizzontale che in verticale. Tenere la staffa in modo che il cavo dell'altoparlante passi attraverso l'ampio foro rotondo per il cavo della staffa. Allineare la staffa in modo che sia perpendicolare all'ambiente circostante (per la precisione, utilizzare una livella).
3. Segnare le posizioni dei tre fori per le viti stampate. Utilizzare tutti i fori.
4. Eseguire i fori pilota sulla superficie di montaggio.
5. Far passare con cautela il cavo dell'altoparlante attraverso il foro del cavo al centro della staffa. Allineare la staffa in modo che i fori siano tutti allineati.
6. Utilizzare l'attrezzatura per fissare la staffa alla superficie di montaggio.

MONTAGGIO

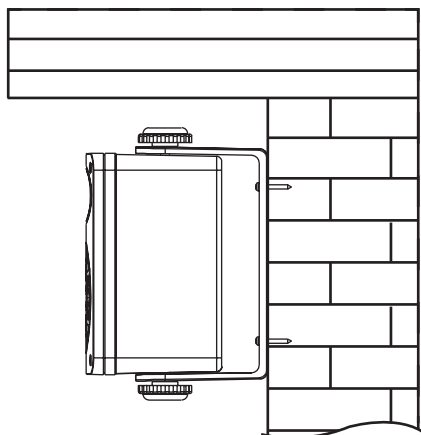

AGGIUSTAMENTI FINALI


1. Dopo essersi assicurati che l'altoparlante sia in fase e funzioni correttamente, inclinarlo per ottenere un suono ottimale.
2. Serrare le manopole della staffa solo a mano. Se si utilizzano utensili elettrici, le manopole potrebbero stringersi eccessivamente e danneggiare le filettature della staffa.
3. Verificare che l'intera installazione sia sicura e salda

Collegamento degli altoparlanti

Collegare gli altoparlanti all'amplificatore o al ricevitore.

1. Prima di tutto, spegnete l'amplificatore per evitare danni che potrebbero derivare da un cortocircuito accidentale dei cavi degli altoparlanti.
2. La corretta polarità di fase è fondamentale per una buona riproduzione stereo e una buona risposta dei bassi. Il polo rosso (+) dell'amplificatore o del ricevitore deve essere collegato al polo rosso (+) dell'altoparlante; lo stesso vale per il polo nero (-).
3. Collegare un altoparlante alla volta per garantire il corretto collegamento dei canali destro e sinistro. Assicurarsi che tutti i cavi siano fissati saldamente.
4. Se si nota un livello di bassi elevato o una nitidezza centralizzata dell'immagine, verificare che i collegamenti abbiano la polarità corretta.

POLO NEGATIVO (NERO) POLO POSITIVO (ROSSO)

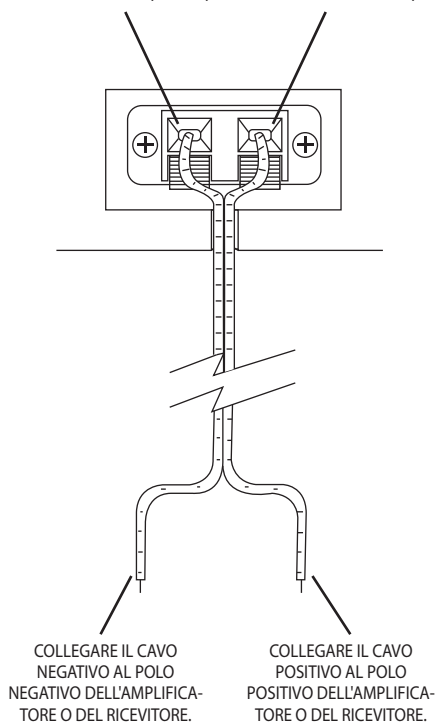

Avvertenza sulla proposta 65 della California



ATTENZIONE:

Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche note allo Stato della California che potrebbero causare cancro, difetti di nascita e altri danni riproduttivi. Non ingerire.

Per ulteriori informazioni, visitare: www.P65warnings.ca.gov



Domande o commenti?
Siamo a tua disposizione!
Telefono: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

Besuchen Sie
unsere Webseite



SCANNEN SIE MICH
PyleUSA.com

2022SK

3-WEG MINI BOX LAUTSPRECHERSYSTEM

BENUTZERHANDBUCH



Merkmale:

- Mini Box Lautsprecher
- Bass Reflex-Gehäuse
- 24 Oz Magnetstruktur
- 1.75" Wide Dispersion Cone Mitteltöner
- 1" Super-Kalotten-Hochtöner
- 200 Watt Nennleistung
- Frequenzgang: 70-21 Khz
- 4 Ohm Impedanz
- Kompletter Montagesatz & Kabel
- Abmessungen: 13.34 x 9.53 x 9.53 cm/5.25 x 3.75 x 3.75 Zoll




Einbau

MONTAGE DER HALTERUNG

1. Entfernen Sie die Knöpfe der Halterung und die Halterung vom Lautsprecher.
2. Halten Sie die Halterung an die Montagefläche. "PYRAMID" kann entweder horizontal oder vertikal montiert werden. Halten Sie die Halterung so, dass das Lautsprecherkabel durch das große, runde Kabelloch in der Halterung geführt wird. Richten Sie die Halterung so aus, dass sie rechtwinklig zur Umgebung ist. (Verwenden Sie eine Wasserwaage für die Genauigkeit)
3. Markieren Sie die Positionen der drei geformten Schraubenlöcher. Verwenden Sie alle Löcher.
4. Bohren Sie Vorbohrungen in die Montagefläche.
5. Ziehen Sie das Lautsprecherkabel vorsichtig durch das Kabelloch in der Mitte der Halterung. Richten Sie die Halterung so aus, dass die Löcher alle auf einer Linie liegen.
6. Befestigen Sie die Halterung mit Ihren Schrauben an der Montagefläche.

MONTAGE

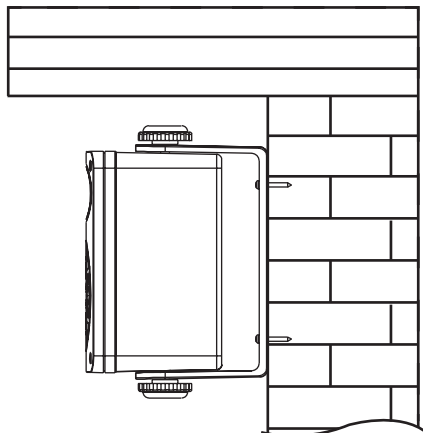


LETZTE ANPASSUNGEN

1. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der Lautsprecher phasengleich ist und richtig funktioniert, stellen Sie den Lautsprecher so ein, dass er optimal klingt.
2. Ziehen Sie die Knöpfe der Halterung nur von Hand an. Bei Verwendung von Elektrowerkzeugen können die Knöpfe zu fest angezogen werden und das Gewinde des Einsatzes beschädigen.
3. Überprüfen Sie, ob die gesamte Installation sicher und fest ist

Anschließen der Lautsprecher

Verbinden Sie die Lautsprecher mit Ihrem Verstärker oder Receiver

1. Drehen Sie zunächst Ihren Verstärker auf 0, um Schäden zu vermeiden, die durch versehentliches Kurzschließen der Lautsprecherkabel entstehen könnten.
2. Die korrekte Phasenpolarität ist entscheidend für eine gute Stereowiedergabe und Basswiedergabe. Die rote (+) Klemme Ihres Verstärkers oder Receivers muss mit der roten (+) Klemme Ihres Lautsprechers verbunden werden; dasselbe gilt für die schwarze (-) Klemme.
3. Schließen Sie jeweils einen Lautsprecher an, um den korrekten Anschluss des linken und rechten Kanals sicherzustellen. Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel fest angeschlossen sind.
4. Wenn Sie einen hohen Basspegel oder eine zentrale Bildschärfe feststellen, überprüfen Sie Ihre Anschlüsse auf korrekte Polarität.

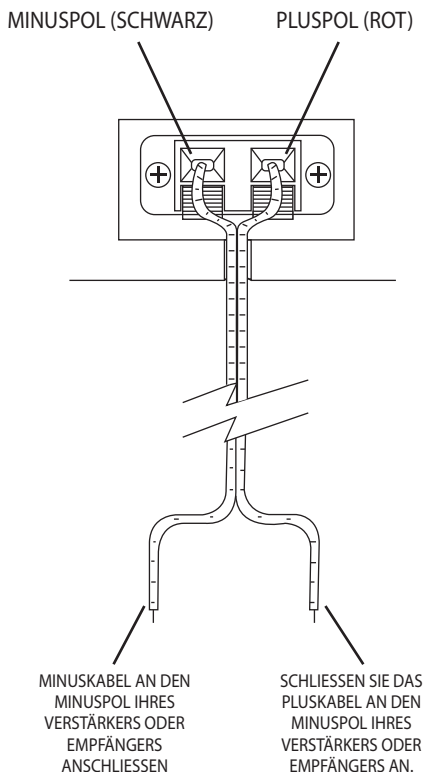

Kalifornische Prop 65 Warnung



WARNUNG:

Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, von denen bekannt ist, dass sie dem Staat Kalifornien bekannt ist, Krebs, Geburtsfehler und andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Nicht einnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.P65warnings.ca.gov



Fragen oder Kommentare?

Wir sind für Sie da!

Telefon: 1.718.535.1800

PyleUSA.com/ContactUs

Odwiedź naszą
stronę internetową



ZESKANUJ MNIE
PyleUSA.com

2022SK

3-WAY MINI BOXDE CAJA DE 3 VÍAS SYSTEM GŁOŚNIKÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Cechy:

- Mini głośnik skrzynkowy
- Obudowy basowe
- Struktura magnesu 24 oz
- Głośnik średnietonowy z membraną o szerokiej dyspersji 1,75"
- Głośnik wysokotonowy 1" Super Dome
- Moc znamionowa 200 W
- Pasmo przenoszenia: 70-21 Khz
- Impedancja 4 Ohm
- Kompletny zestaw montażowy i przewody
- Wymiary: 13.34 x 9.53 x 9.53 cm/5.25 x 3.75 x 3.75 cale




Instalacja

MONTAŻ WSPORNIKA

1. Zdejmij pokrętła wspornika i wspornik z głośnika.
2. Przytrzymaj uchwyt na powierzchni montażowej.
„PYRAMID” można zamontować poziomo lub pionowo. Przytrzymaj uchwyt tak, aby przewód głośnika przechodził przez duży, okrągły otwór w uchwycie. Ustaw wspornik prostopadłe do otoczenia. (Dla dokładności użyj poziomicy)
3. Zaznacz położenie trzech otworów na śruby.
Wykorzystaj wszystkie otwory.
4. Wywierć otwory pilotażowe w powierzchni montażowej.
5. Delikatnie przeciągnij przewód głośnika przez otwór w środku wspornika montażowego.
Wyrównaj wspornik tak, aby wszystkie otwory znajdowały się w jednej linii.
6. Użyj sprzętu, aby przymocować wspornik do powierzchni montażowej.

MONTAŻ

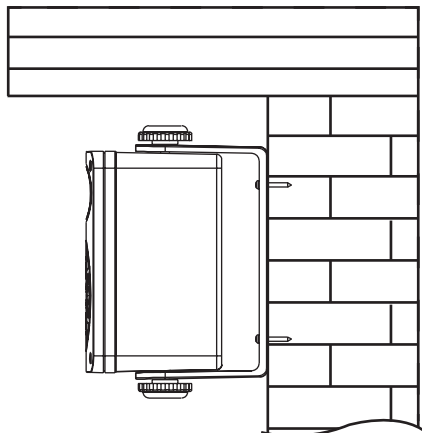

KOREKTY KOŃCOWE


1. Po sprawdzeniu, że głośnik jest w fazie i działa prawidłowo, ustaw głośnik pod kątem, aby uzyskać najlepszy dźwięk.
2. Pokrętła wspornika należy dokręcać wyłącznie ręcznie. Narzędzia elektryczne mogą nadmiernie dokręcić pokrętło i zerwać gwint wkładki.
3. Sprawdź, czy cała instalacja jest bezpieczna.

Podłączanie głośników

Podłączanie głośników do wzmacniacza lub amplitunera.

1. Najpierw należy wyłączyć wzmacniacz, aby uniknąć uszkodzeń, które mogą wynikać z przypadkowego zwarcia przewodów głośnikowych.
2. Prawidłowa polaryzacja fazowa ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego odwzorowania dźwięku stereo i odtwarzania basów. Czerwony zacisk (+) wzmacniacza lub amplitunera musi być podłączony do czerwonego zacisku (+) głośnika; to samo dotyczy czarnego zacisku (-).
3. Podłączaj jeden głośnik na raz, aby zapewnić prawidłowe podłączenie lewego i prawego kanału. Upewnij się, że wszystkie przewody są dobrze podłączone.
4. Jeśli zauważysz wysoki poziom basów lub centralne skupienie obrazu, sprawdź dwukrotnie połączenia pod kątem prawidłowej polaryzacji.

ZACISK UJEMNY (CZARNY) ZACISK DODATNI (CZERWONY)

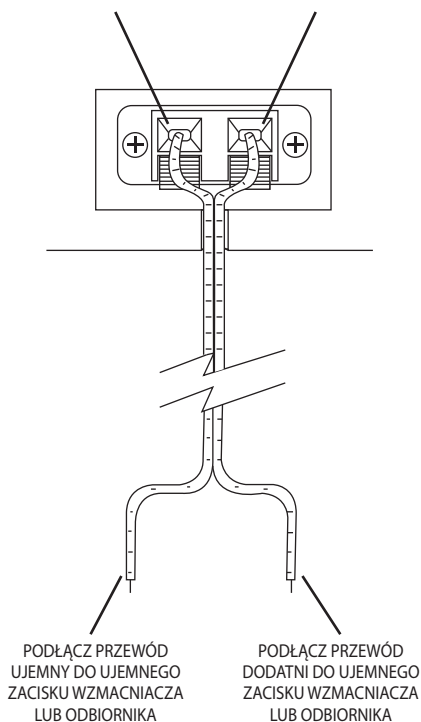

Ostrzeżenie California Prop 65



OSTRZEŻENIE:

Ten produkt może narazić użytkownika na kontakt z substancjami chemicznymi, o których wiadomo, że stanu Kalifornia, że powodują raka, wady wrodzone i inne szkodliwe działanie na rozrodczość. Nie połykać.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.P65warnings.ca.gov



Pytania lub komentarze?
Jesteśmy tutaj, aby pomóc!
Telefon: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs



2022SK 3 YOLLU MINI KUTU HOPARLÖR SİSTEMİ

KULLANICI KILAVUZU



Özellikler:

- Mini Kutu Hoparlör
- Bas Refleks Kabinleri
- 24 Oz Mıknatıs Yapısı
- 4,45 cm/1,75" Geniş Dağılımlı Koni Orta Kademe
- 2,54 cm/1" Süper Dome Tweeter
- 200 Watt Nominal Güç
- Frekans Tepkisi: 70-21 Khz
- 4 Ohm Empedans
- Komple Montaj Kiti ve Kablolar
- Boyutlar: 13,34 x 9,53 x 9,53 cm/5,25 x 3,75 x 3,75 inç




Kurulum

BRAKETİN MONTAJI

1. Braket düğmelerini ve braketini çıkarın hoparlörden.
2. Braketini montaj yüzeyine doğru tutun.
"PYRAMID" yatay olarak monte edilebilir veya dikey olarak. Braketini, hoparlör tel, büyük, dairesel tel deliğine sığar braket. Braketini aşağıdakilerle kare olacak şekilde hizalayın çevreleyen. (Doğruluk için bir seviye kullanın)
3. Üç şekilli vida deliğinin yerlerini işaretleyin.
Tüm delikleri kullanın.
4. Montaj yüzeyine pilot delikler açın.
5. Hoparlör kablosunu kablo deliğinden yavaşça çekin montaj braketinin ortasına yerleştirin. Deliklerin hepsi aynı hizada olacak şekilde braketini hizalayın.
6. Braketini montaj yüzeyine takmak için donanımınızı kullanın.

MONTAJ

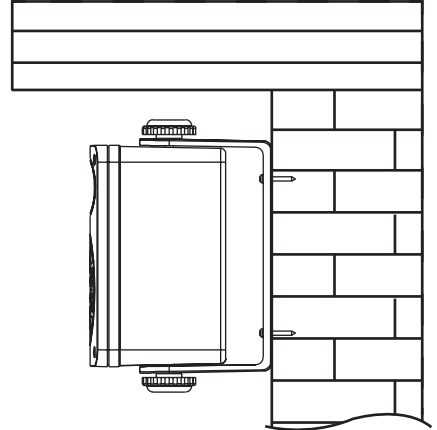


SON AYARLAMALAR

1. Hoparlörün fazda olduğunu ve doğru çalıştığını kontrol ettikten sonra, en iyi ses için hoparlöre aç verin.
2. Braket düğmelerini yalnızca elle sıkın. Elektrikli aletler düğmeyi aşırı sıkabilir ve ek parçanın dişlerini sıyrabilir.
3. Tüm kurulumun güvenli ve sağlam olduğunu kontrol edin.

Hoparlörlerinizin Bağlanması

Hoparlörlerin amplifikatörünüze veya alıcınıza bağlanması.

- 1.Öncelikle, hoparlör uçlarının yanlışlıkla kısa devre yapmasından kaynaklanabilecek hasarı önlemek için amplifikatörünüzü kapatın.
- 2.Doğru stereo görüntüleme ve bas performansı için doğru faz polaritesi kritik önem taşır. Amplifikatörünüz veya alıcınız üzerindeki kırmızı (+) terminal hoparlörünüz üzerindeki kırmızı (+) terminale bağlanmalıdır; aynısı siyah (-) terminal için de geçerlidir.
- 3.Sol ve sağ kanalların doğru şekilde bağlandığından emin olmak için her seferinde bir hoparlör bağlayın. Tüm kabloların sıkıca bağlandığından emin olun.
- 4.Yüksek seviyede bas veya merkezi görüntü odağı fark ederseniz, doğru polarite için bağlantılarınızı iki kez kontrol edin.

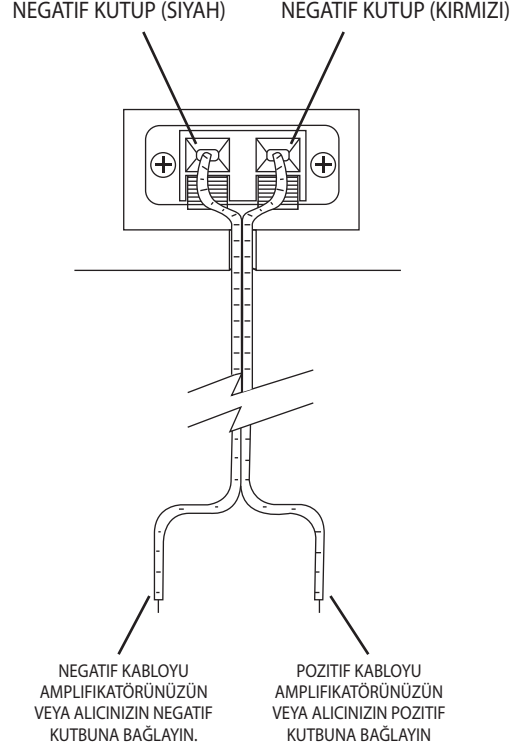

Kaliforniya Önerisi 65 Uyarısı



UYARI:

Bu ürün sizi Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere, doğum kusurlarına veya üreme ile ilgili diğer zararlara neden olduğu bilinen kimyasallara maruz bırakabilir. Yutmayın.
Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.P65warnings.ca.go



Sorularınız veya yorumlarınız mı var?

Sizin için buradayız!

Telefon: 1.718.535.1800

PyleUSA.com/ContactUs