


# BUTURE

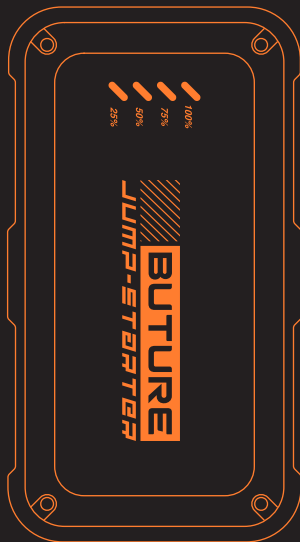

## QUICK-START GUIDE

Beta08 Portable Jump Starter

Ver 1.0



# Language

English ..... 01-05


España ..... 06-10

Deutsch ..... 11-15

Italia ..... 16-20


Francais ..... 21-25

# PRODUCT OVERVIEW

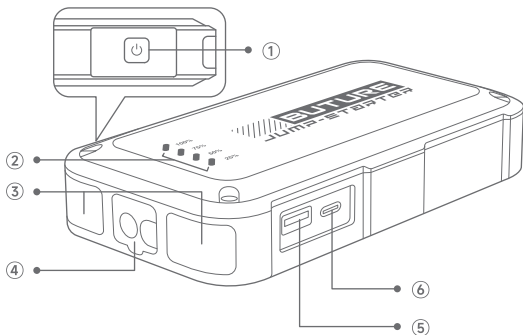


- ① Power Button
- ② Power Indicator
- ③ Lights

- ④ Jump-Start Port
- ⑤ USB Output
- ⑥ USB-C Input

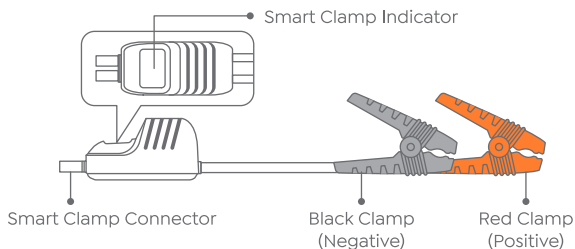

## HOW TO CHARGE YOUR JUMP STARTER

- 1 Insert the charging cable into USB-C port.
- 2 Connect the charging cable to a 5V/2A or above adapter (adapter not included).




### Tips:

- 1 bar stands for 25% power.
- Please make sure the device is fully charged before using it for the first time.

## HOW TO CHARGE ELECTRONIC DEVICES

- 1 Plug the cable into USB output port.
- 2 Connect to electronics, such as smart phones.
- 3 Press Power button. 



# HOW TO USE THE LED EMERGENCY LIGHT



# HOW TO JUMP START YOUR CAR



- 1 Connect the smart clamps to the jump starter. Wait for the indicator to flash green.



- 2 Connect the clamps to car battery (red to + , black to -). The indicator will turn solid green if connected correctly.



- 3 Start the car engine within 30s of the indicator turning solid green.

## Note:

- Ensure the battery level shows at least two bars before use to avoid low-voltage protection, which may result in a failed start.
- Do not start the vehicle continuously, allow at least 30s to 1 min between starts.

## ABOUT TROUBLESHOOTING

| Connection Status                                                   | Indicator                                                                                  | Situations and Solutions                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smart clamps connected to the jump starter only                     | Flashing green                                                                             | Ready to work                                                                                                                                                         |
|                                                                     | Solid orange with long buzzs                                                               | Clamps malfunction (usually occurs on first use)<br>---Remove the clamps and contact <a href="mailto:official@ibuture.com">official@ibuture.com</a> for a replacement |
|                                                                     | Solid orange with slow buzzs                                                               | Low voltage protection<br>---Recharge the jump starter                                                                                                                |
| Smart clamps connected to both the jump starter and the car battery | Flashing green                                                                             | The clamps did not detect connection to the car battery.<br>---Ensure the connection is correct, and try turning on the car's turn signal or headlights.              |
|                                                                     | Solid orange                                                                               | Timeout Protection<br>---Remove the clamps and reconnect to the jump starter.                                                                                         |
|                                                                     | Solid orange with rapid buzzs                                                              | Reverse polarity protection<br>---Ensure the correct connection                                                                                                       |
|                                                                     |                                                                                            | Short circuit protection<br>---Don't connect the clamps together or to the same metal                                                                                 |
|                                                                     | Flashing orange with slow buzzs                                                            | Overheat protection<br>---Remove the clamps to let it cool                                                                                                            |
| Others                                                              | Please contact <a href="mailto:official@ibuture.com">official@ibuture.com</a> with details |                                                                                                                                                                       |

# IMPORTANT SAFETY WARNING

ATTENTION Please read the following safety warning before using the product and take safety protection measures to avoid malfunctions caused by accidental operation.

## Personal Safety

1. Store in a cool and well-ventilated place out reach of children and pets.
2. Do not place the product in high temperature environment for a long time. The operation temperature of this product is -4°F~140°F. The storage temperature should not exceed 122°F.


## Electrical Safety

1. Only start vehicles with the smart jumper cable supplied by the manufacturer.
2. Do not use the product if the clamp or cable is damaged.
3. Do not connect the red and black clamps together when the product is outputting.
4. Do not connect the red and black clamps to the same piece of metal.
5. Do not disassemble or modify this product.
6. Do not use detergent to clean this product.
7. Do not abuse this product and avoid heavy dropping or repeatedly hitting it.
8. Do not operate the product in explosive environments such as flammable liquidsgases or dusts.
9. Do not immerse the product in water.


## Battery Safety

1. Do not litter the product and it should be safely recycled.
2. Do not incinerate the product or exposed to high temperaturesas they may explode.
3. Only use replacement parts or accessories provided or recommended by manufacturer.

# RESUMEN DEL PRODUCTO

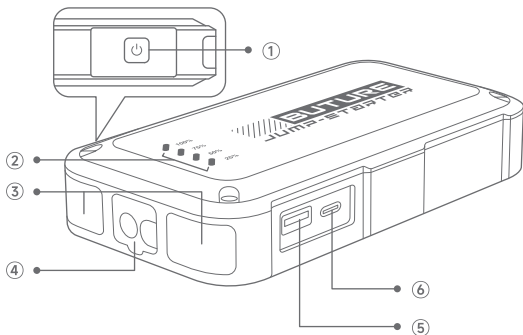


- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| ① Botón de Encendido     | ④ Puerto de Arranque |
| ② Indicador de Encendido | ⑤ Salida USB         |
| ③ Luces                  | ⑥ Entrada USB-C      |

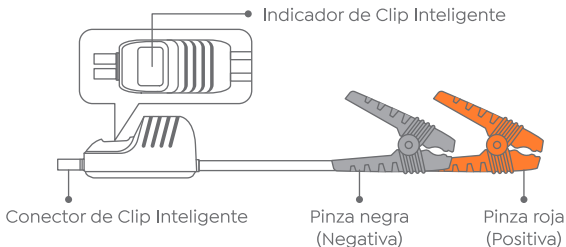

## CÓMO CARGAR EL ARRANCADOR

- 1 Inserta el cable de carga en el puerto USB-C.
- 2 Conecte el cable de carga a un adaptador de 5V/2A o superior (adaptador no incluido).




### Consejos:

- 1 barra representa el 25% de potencia.
- Por favor, asegúrese de que el dispositivo está completamente cargado antes de usarlo por primera vez.

## CÓMO CARGAR DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

- 1 Conecta el cable al puerto de salida USB.
- 2 Conéctalo a dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes.
- 3 Pulsa el botón de encendido. 



# CÓMO UTILIZAR LA LUZ LED DE EMERGENCIA



## CÓMO ARRANCAR TU COCHE



- 1 Conecta las pinzas inteligentes al arrancador. Espera a que el indicador parpadee en verde.



- 2 Conecta las pinzas a la batería del coche (rojo a + , negro a -). Si la conexión es correcta, el indicador se iluminará en verde.



- 3 Arranque el motor del coche antes de que transcurran 30 segundos desde que el indicador se ilumine en verde.

### Nota:

- Asegúrese de que el nivel de la batería muestra al menos dos barras antes de usarla para evitar la protección por bajo voltaje, que puede provocar un arranque fallido.
- No arranque el vehículo continuamente, deje pasar al menos de 30s a 1 min entre arranques.

## ACERCA DE LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Estado de la Conexión                                                          | Indicador                                                                                                        | Situaciones y Soluciones                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pinzas inteligentes conectadas sólo al arrancador de coche                     | Verde intermitente                                                                                               | Listo para trabajar                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                | Naranja sólido con zumbidos largos                                                                               | Mal funcionamiento de las abrazaderas (suele ocurrir en el primer uso)<br>---Retire las abrazaderas y póngase en contacto con <a href="mailto:official@ibuture.com">official@ibuture.com</a> para que se las cambien. |
|                                                                                | Naranja sólido con zumbidos lentos                                                                               | Protección contra baja tensión<br>---Recarga el arrancador                                                                                                                                                            |
| Pinzas inteligentes conectadas tanto al arrancador como a la batería del coche | Verde intermitente                                                                                               | Las pinzas no detectaron la conexión con la batería del coche.<br>---Asegúrese de que la conexión es correcta e intente encender los intermitentes o los faros del coche.                                             |
|                                                                                | Naranja sólido                                                                                                   | Protección de tiempo de espera<br>---Retire las pinzas y vuelva a conectarlas al arrancador.                                                                                                                          |
|                                                                                | Naranja sólido con zumbidos rápidos                                                                              | Protección contra polaridad inversa<br>---Asegura la conexión correcta                                                                                                                                                |
|                                                                                |                                                                                                                  | Protección contra cortocircuitos<br>---No conecte las pinzas entre sí o al mismo metal                                                                                                                                |
|                                                                                | Naranja intermitente con zumbidos lentos                                                                         | Protección contra sobrecalentamiento<br>---Retire las abrazaderas para dejarlo enfriar                                                                                                                                |
| Otros                                                                          | Si desea más información, póngase en contacto con <a href="mailto:official@ibuture.com">official@ibuture.com</a> |                                                                                                                                                                                                                       |

# ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

**ATENCIÓN** Lea la siguiente advertencia de seguridad antes de utilizar el producto y tome las medidas de protección necesarias para evitar fallos de funcionamiento causados por un manejo accidental.

## Seguridad Personal

1. Almacene en un lugar fresco y bien ventilado fuera del alcance de niños y mascotas.
2. No exponga el producto a altas temperaturas durante mucho tiempo. La temperatura de funcionamiento de este producto es de -4°F-140°F. La temperatura de almacenamiento no debe superar los 122°F.


## Seguridad Eléctrica

1. Arranque los vehículos únicamente con el cable de arranque inteligente suministrado por el fabricante.
2. No utilice el producto si la pinza o el cable están dañados.
3. No conecte las pinzas roja y negra juntas cuando el producto esté saliendo.
4. No conecte las pinzas roja y negra a la misma pieza de metal.
5. No desmonte ni modifique este producto.
6. No utilice detergente para limpiar este producto.
7. No abuse de este producto y evite dejarlo caer con fuerza o golpearlo repetidamente.
8. No utilice el producto en entornos explosivos como líquidos, gases o polvos inflamables.
9. No sumerja el producto en agua.

## Seguridad de la Batería

1. No tire el producto a la basura y debe reciclarse de forma segura.
2. No incinere el producto ni lo exponga a altas temperaturas ya que pueden explotar.
3. Utilice únicamente piezas de repuesto o accesorios suministrados o recomendados por el fabricante.

# PRODUKTÜBERSICHT

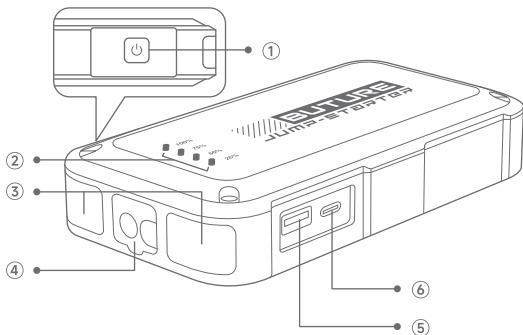

① Einschalttaste


② Einschalt-Anzeige

③ Lichter

④ Jump-Start-Anschluss


⑤ USB-Ausgang

⑥ USB-C-Eingang

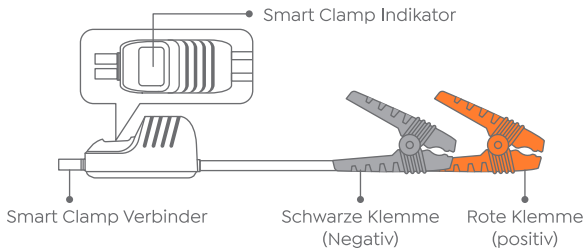

## SO LADEN SIE IHRE STARTHILFE AUF

- 1 Stecken Sie das Ladekabel in den USB-C-Anschluss.
- 2 Verbinden Sie das Ladekabel mit einem 5V/2A oder höher Adapter (Adapter nicht enthalten).




### Tipps:

- 1 bar steht für 25% Leistung.
- Bitte vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist, bevor Sie es zum ersten Mal benutzt wird.

## WIE MAN ELEKTRONISCHE GERÄTE AUFLÄDT

- 1 Stecken Sie das Kabel in den USB-Ausgangsanschluss.
- 2 Schließen Sie es an ein elektronisches Gerät an, z. B. ein Smartphone.
- 3 Drücken Sie die Power-Taste. 



# WIE MAN DAS LED-NOTLICHT BENUTZT



## STARTHILFE FÜR IHR AUTO



- 1 Verbinden Sie die Smart-Klemmen mit dem Starthilfegerät. Warten Sie, bis die Anzeige grün blinkt.



- 2 Schließen Sie die Klemmen an die Autobatterie an (rot an +, schwarz an -). Wenn die Klemmen richtig angeschlossen sind, leuchtet die Anzeige dauerhaft grün.



- 3 Starten Sie den Motor des Fahrzeugs innerhalb von 30 Sekunden, nachdem die Anzeige grün leuchtet.

### Hinweis:

- Vergewissern Sie sich, dass der Batteriestand vor der Verwendung mindestens zwei Balken anzeigt, um einen Unterspannungsschutz zu vermeiden, der zu einem Fehlstart führen kann.
- Starten Sie das Fahrzeug nicht ununterbrochen, sondern lassen Sie mindestens 30 Sekunden bis 1 Minute zwischen den Starts verstreichen.

## ZUR FEHLERSUCHE

| Verbindungsstatus                                                                                    | Indikator                                                                                                | Situationen und Lösungen                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intelligente Klemmen nur an die Starthilfe angeschlossen                                             | Grün blinkend                                                                                            | Bereit zur Arbeit                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                      | Durchgehend orange mit langen Signaltönen                                                                | Fehlfunktion der Klemmen (tritt normalerweise bei der ersten Verwendung auf)<br>---Entfernen Sie die Klemmen und wenden Sie sich an <a href="mailto:official@ibuture.com">official@ibuture.com</a> , um Ersatz zu erhalten |
|                                                                                                      | Durchgehend orange mit langsamem Signaltönen                                                             | Schutz vor Unterspannung<br>-- Nachladen der Starthilfe                                                                                                                                                                    |
| Intelligente Klemmen, die sowohl an die Starthilfe als auch an die Autobatterie angeschlossen werden | Grün blinkend                                                                                            | Die Klemmen haben die Verbindung zur Autobatterie nicht erkannt.<br>---Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung korrekt ist, und versuchen Sie, den Blinker oder die Scheinwerfer des Fahrzeugs einzuschalten            |
|                                                                                                      | Orangefarbenes Licht immer an                                                                            | Timeout-Schutz<br>---Entfernen Sie die Klemmen und schließen Sie sie wieder an die Starthilfe an                                                                                                                           |
|                                                                                                      | Durchgehend orange mit schnellen Signaltönen                                                             | Schutz vor Verpolung<br>---Sicherstellung des korrekten Anschlusses                                                                                                                                                        |
|                                                                                                      |                                                                                                          | Schutz vor Kurzschlüssen<br>---Die Klemmen dürfen nicht miteinander oder mit demselben Metall verbunden werden                                                                                                             |
|                                                                                                      | Blinkendes Orange mit langsamen Signaltönen                                                              | Überhitzungsschutz<br>---Entfernen Sie die Klemmen, um es abkühlen zu lassen                                                                                                                                               |
| Andere                                                                                               | Bitte wenden Sie sich mit Einzelheiten an <a href="mailto:official@ibuture.com">official@ibuture.com</a> |                                                                                                                                                                                                                            |

# WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

ACHTUNG Bitte lesen Sie den folgenden Sicherheitshinweis, bevor Sie das Produkt verwenden, und ergreifen Sie Sicherheitsmaßnahmen, um Fehlfunktionen durch versehentliche Bedienung zu vermeiden.

## Persönliche Sicherheit

1. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen und gut belüfteten Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
2. Legen Sie das Produkt nicht über längere Zeit in eine Umgebung mit hohen Temperaturen. Die Betriebstemperatur dieses Produkts beträgt -20°C–60°C. Die Lagertemperatur sollte 50°C nicht überschreiten.


## Elektrische Sicherheit

1. Starten Sie Fahrzeuge nur mit dem vom Hersteller gelieferten intelligenten Starthilfekabel.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Klemme oder das Kabel beschädigt ist.
3. Verbinden Sie die rote und die schwarze Klemme nicht miteinander, wenn das Produkt in Betrieb ist.
4. Verbinden Sie die rote und die schwarze Klemme nicht mit demselben Metallstück.
5. Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht.
6. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, um dieses Produkt zu reinigen.
7. Missbrauchen Sie dieses Produkt nicht und vermeiden Sie es, es fallen zu lassen oder wiederholt darauf zu schlagen.
8. Betreiben Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, wie z.B. bei entflammaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben.
9. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein.

## Sicherheit der Batterie


1. Werfen Sie das Produkt nicht in den Müll, sondern recyceln Sie es sicher.
2. Verbrennen Sie das Produkt nicht und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus, da es explodieren kann.
3. Verwenden Sie nur Ersatzteile oder Zubehör, die vom Hersteller geliefert oder empfohlen werden.

# PANORAMICA DEL PRODOTTO

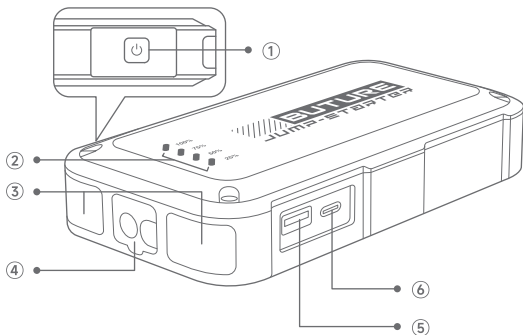


- ① Pulsante di Accensione
- ② Indicatore di Alimentazione
- ③ Luci

- ④ Porta di Avviamento A Salto
- ⑤ Uscita USB
- ⑥ Ingresso USB-C

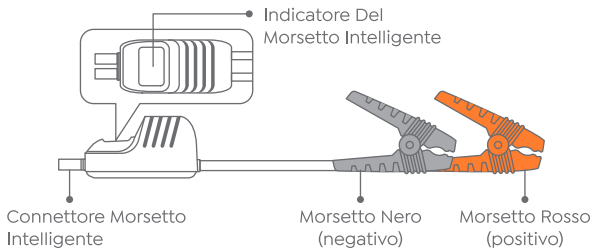

## COME CARICARE L'AVVIATORE

- 1 Inserire il cavo di ricarica nella porta USB-C.
- 2 Collegare a un adattatore da 5V/2A o superiore (adattatore non incluso).




### Suggerimenti:

- Una spia corrisponde al 25% di potenza.
- Assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico prima di utilizzarlo per la prima volta.

## COME CARICARE I DISPOSITIVI ELETTRONICI

- 1 Inserire il cavo nella porta di uscita USB.
- 2 Collegare il dispositivo elettronico, ad esempio lo smartphone.
- 3 Premere il pulsante di accensione. 



# COME UTILIZZARE LA LUCE DI EMERGENZA A LED



## AVVIAMENTO DELL'AUTO



- 1 Collegare le morsetto intelligenti all'avviatore. Attendere che l'indicatore lampeggi verde.



- 2 Collegare le morsetto alla batteria dell'auto (rosso a +, nero a -). Se il collegamento è corretto, l'indicatore diventa verde fisso.



- 3 Avviare il motore dell'auto entro 30 secondi da quando l'indicatore diventa verde fisso.

### Nota:

- Assicurarsi che il livello della batteria mostri almeno due barre prima dell'uso per evitare una protezione da bassa tensione che potrebbe causare un mancato avviamento.
- Non avviare il veicolo in modo continuo, attendere almeno 30 secondi a 1 minuto tra un avviamento e l'altro.

## PER LA RICERCA GUASTI

| Stato della connessione                                                        | Indicatore                                                                                           | Situazioni e soluzioni                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Morsetto intelligente collegato solo all'avviatore                             | Verde lampeggiante                                                                                   | Pronto a lavorare                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                | Arancione fisso con lunghi ronzii                                                                    | Malfunzionamento dei morsetto (solitamente si verifica al primo utilizzo)<br>---Rimuovere i morsetto e contattare <a href="mailto:official@ibuture.com">official@ibuture.com</a> per una sostituzione |
|                                                                                | Arancione fisso con ronzii lenti                                                                     | Protezione da bassa tensione<br>---Ricaricare l'avviatore                                                                                                                                             |
| Morsetto intelligente collegato sia all'avviatore che alla batteria dell'auto. | Verde lampeggiante                                                                                   | I morsetto non hanno rilevato la connessione alla batteria dell'auto.<br>---Assicurati che la connessione sia corretta e prova ad accendere gli indicatori di direzione o i fari dell'auto.           |
|                                                                                | Arancione sempre acceso                                                                              | Protezione timeout<br>---Rimuovere i morsetto e ricollegarli all'avviatore di emergenza.                                                                                                              |
|                                                                                | Arancione fisso con ronzii rapidi                                                                    | Protezione contro l'inversione di polarità<br>---Assicura il corretto collegamento                                                                                                                    |
|                                                                                |                                                                                                      | Protezione da cortocircuito<br>---Non collegare i morsetto tra loro o allo stesso metallo.                                                                                                            |
|                                                                                | Arancione lampeggiante con ronzii lenti                                                              | Protezione contro il surriscaldamento<br>---Rimuovere i morsetto per lasciarlo raffreddare                                                                                                            |
| Altri                                                                          | Si prega di contattare <a href="mailto:official@ibuture.com">official@ibuture.com</a> per i dettagli |                                                                                                                                                                                                       |

# IMPORTANTE AVVERTENZA DI SICUREZZA

**ATTENZIONE** Leggere le seguenti avvertenze di sicurezza prima di utilizzare il prodotto e adottare misure di protezione per evitare malfunzionamenti causati da operazioni accidentali.

## Sicurezza Personale

1. Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
2. Non collocare il prodotto in ambienti ad alta temperatura per lungo tempo. La temperatura di funzionamento di questo prodotto è di -4°F~140°F. La temperatura di conservazione non deve superare i 122°F.


## Sicurezza Elettrica

1. Avviare i veicoli solo con il cavo intelligente fornito dal costruttore.
2. Non utilizzare il prodotto se il morsetto o il cavo sono danneggiati.
3. Non collegare insieme i morsetti rosso e nero quando il prodotto è in uscita.
4. Non collegare i morsetti rosso e nero allo stesso pezzo di metallo.
5. Non smontare o modificare il prodotto.
6. Non utilizzare detergenti per pulire il prodotto.
7. Non abusare del prodotto ed evitare di farlo cadere pesantemente o di colpirlo ripetutamente.
8. Non utilizzare il prodotto in ambienti esplosivi come liquidi o polveri infiammabili.
9. Non immergere il prodotto in acqua.

## Sicurezza Della Batteria

1. Non gettare il prodotto tra i rifiuti e riciclarlo in modo sicuro.
2. Non incenerire il prodotto e non esporlo ad alte temperature perché potrebbe esplodere.
3. Utilizzare solo parti di ricambio o accessori forniti o raccomandati dal produttore.

# PRÉSENTATION DU PRODUIT

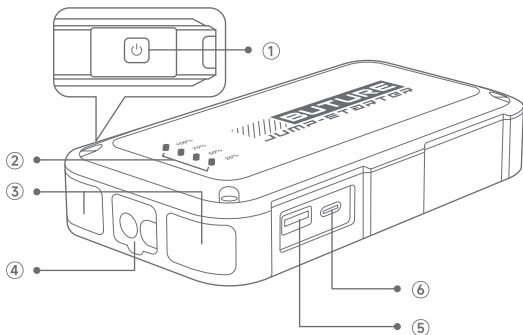

① Bouton d'alimentation


② Voyant d'alimentation

③ Voyants

④ Port de démarrage


⑤ Sortie USB

⑥ Entrée USB-C

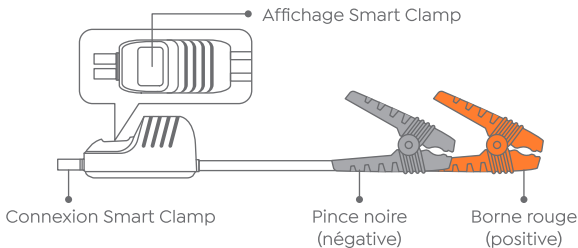

## COMMENT CHARGER VOTRE DÉMARREUR DE SAUT

- 1 Insérez le câble de chargement dans le port USB-C.
- 2 Connectez le câble de chargement à un adaptateur 5 V/2 A ou supérieur (adaptateur non inclus).




### Conseils :


- 1 barre représente 25 % de puissance.
- Veuillez vous assurer que l'appareil est complètement chargé avant de l'utiliser pour la première fois.

## COMMENT CHARGER DES APPAREILS ÉLECTRONIQUES

- 1 Branchez le câble sur le port de sortie USB.
- 2 Connectez-le à un appareil électronique, tel qu'un B. un smartphone.
- 3 Appuyez sur le bouton d'alimentation. 



# COMMENT UTILISER LA LAMPE DE SECOURS À LED

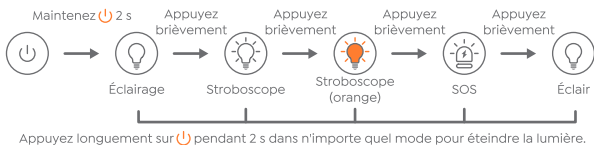

## DÉMARREUR POUR VOTRE VOITURE



- 1 Connectez les terminaux intelligents au démarreur. Attendez que le voyant clignote en vert.



- 2 Connectez les bornes à la batterie de la voiture (rouge au +, noir au -). Si les bornes sont correctement connectées, le voyant s'allume en vert en permanence.



- 3 Démarrez le moteur de la voiture dans les 30 secondes suivant le passage du voyant vert fixe.

### Un avis :

- Assurez-vous que le niveau de la batterie affiche au moins deux barres avant utilisation pour éviter une protection contre les sous-tensions qui pourrait provoquer un faux démarrage.
- Ne démarrez pas le véhicule en continu, mais attendez au moins 30 secondes à 1 minute entre les démarrages.

# POUR LE DÉPANNAGE

| État de la Connexion                                                                         | Indicateur                                                                                         | Situations et Solutions                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pincettes intelligentes connectées uniquement au démarreur                                   | Vert clignotant                                                                                    | Prêt à travailler                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                              | Orange solide avec de longs bourdonnements                                                         | Dysfonctionnement des pincettes (se produit généralement lors de la première utilisation)<br>---Retirez les pincettes et contactez <a href="mailto:official@ibuture.com">official@ibuture.com</a> pour un remplacement |
|                                                                                              | Orange solide avec des bourdonnements lents                                                        | Protection contre les basses tensions<br>---Rechargez le démarreur auxiliaire                                                                                                                                          |
| Des pincettes intelligentes connectées à la fois au démarreur et à la batterie de la voiture | Vert clignotant                                                                                    | Les pincettes n'ont pas détecté la connexion à la batterie de la voiture.<br>--- Assurez-vous que la connexion est correcte et essayez d'allumer le clignotant ou les phares de la voiture.                            |
|                                                                                              | Orange uni                                                                                         | Protection contre les dépassements de délai<br>---Retirez les pincettes et reconnectez-les au démarreur.                                                                                                               |
|                                                                                              | Orange solide avec des bourdonnements rapides                                                      | Protection contre l'inversion de polarité<br>---Assurez-vous que la connexion est correcte                                                                                                                             |
|                                                                                              |                                                                                                    | Protection contre les courts-circuits<br>---Ne pas connecter les pincettes ensemble ou sur le même métal                                                                                                               |
|                                                                                              | Orange clignotant avec des bourdonnements lents                                                    | Protection contre la surchauffe<br>---Retirez les pincettes pour le laisser refroidir                                                                                                                                  |
| Autres                                                                                       | Veuillez contacter <a href="mailto:official@ibuture.com">official@ibuture.com</a> avec les détails |                                                                                                                                                                                                                        |

# AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

ATTENTION Veuillez lire l'avertissement de sécurité suivant avant d'utiliser le produit et prenez des mesures de protection pour éviter les dysfonctionnements causés par un fonctionnement accidentel.

## Sécurité Personnelle

1. Conservez l'appareil dans un endroit frais et bien ventilé, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
2. Ne pas placer le produit dans un environnement à haute température pendant une longue période. La température de fonctionnement de ce produit est de -4°F~140°F. La température de stockage ne doit pas dépasser 122°F.

## Sécurité Électrique

1. Ne démarrez les véhicules qu'avec le câble de démarrage intelligent fourni par le fabricant.
2. Ne pas utiliser le produit si la pince ou le câble est endommagé.
3. Ne pas connecter les pinces rouge et noire ensemble lorsque le produit est en cours de production.
4. Ne pas connecter les pinces rouge et noire à la même pièce de métal.
5. Ne pas démonter ou modifier ce produit.
6. Ne pas utiliser de détergent pour nettoyer ce produit.
7. N'abusez pas de ce produit et évitez de le faire tomber lourdement ou de le heurter de manière répétée.
8. Ne pas utiliser le produit dans des environnements explosifs tels que des liquides, des gaz ou des poussières inflammables.
9. Ne pas immerger le produit dans l'eau.

## Sécurité de la Batterie

1. Ne pas jeter le produit dans les ordures et le recycler en toute sécurité.
2. Ne pas incinérer le produit ou l'exposer à des températures élevées, car il risque d'exploser.
3. N'utiliser que les pièces de rechange ou les accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.

## **Federal Communication Commission Interference Statement**

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

# Declaration of Conformity

We (EU based importer is responsible for this declaration)

SUCCESS COURIER SL  
(Company name)

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3,  
Fuenlabrada, Madrid,28947 Spain  
(Company address)

declare under our sole responsibility that the product

Trade name: Buture

Equipment: Jump Starter

Model No. : Beta08

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to LVD Directive(2014/35/EU) & EMC Directive(2014/30/EU) & RoHS(2011/65/EU) product is responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020  
EN 55032:2015 AMD.1:2020+A11:2020  
EN 55035:2017AMD.1:2020  
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021  
EN 61000-3-3:2013AMD.1:2019+ AMD.2:2021  
IEC62321-3-1:2013  
IEC62321-4:2013  
IEC62321-5:2013  
IEC62321-6:2015  
IEC62321-7-1:2015  
IEC62321-7-2:2017  
IEC62321-8:2017

Full Name: George.wang  
Signature: 

Position: Approbation Manager  
Place/Date: Shenzhen,China/Nov.25-2021





## WHERE TO GET MORE HELP

✉ [official@ibuture.com](mailto:official@ibuture.com)